




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/IO-Link/Buzzer

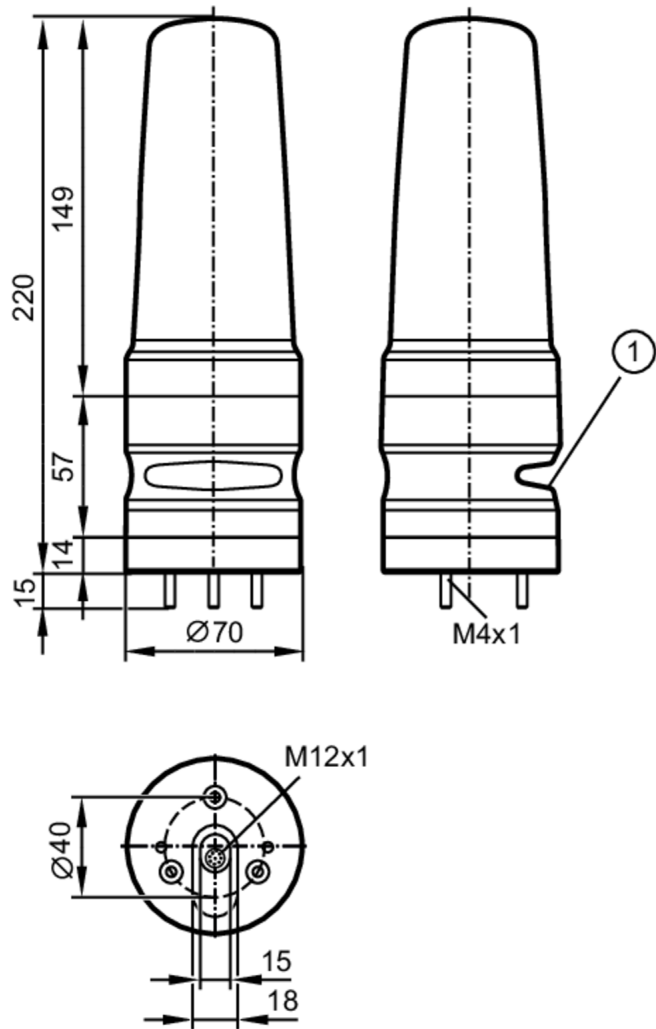

1 zumbador



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Entradas	
Corriente de entrada alta [mA]	6
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9
Modo SIO	sí



Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Clase de puerto de maestro requerido		A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]		3,2	
DeviceIDs compatibles		Modo de funcionamiento	DeviceID
		default	1467
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente [°C]		-25...50	
Temperatura de almacenamiento [°C]		-40...75	
Humedad relativa del aire máx. [%]		90	
Presión atmosférica [kPa]		< 106	
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]		2000	
Grado de protección		IP 54	
Homologaciones / pruebas			
Homologación UL		alimentación de tensión	Class 2
Datos mecánicos			
Peso [g]		422,8	
Dimensiones [mm]		Ø 70 / L = 220	
Materiales		Carcasa: ABS; Lentes: PC	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		segmento LED	3 x 4 LED
Señal acústica		zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]		85	
Accesorios			
Accesorios (opcionales)		soporte básico, E89060	
		soporte de pared, E89061	
		Adaptador de montaje, E89063	
		soporte con salida de cable lateral, E89064	
		tubo de montaje, E89065	
		tubo de montaje, E89066	
		tubo de montaje, E89067	
Notas			
Notas		Para más información, consulte el manual de instrucciones.	
Cantidad por pack		1 unid.	



Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A



1	L+
2	no utilizado
3	L-
4	IO-Link (C/Q)