




Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC2257
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

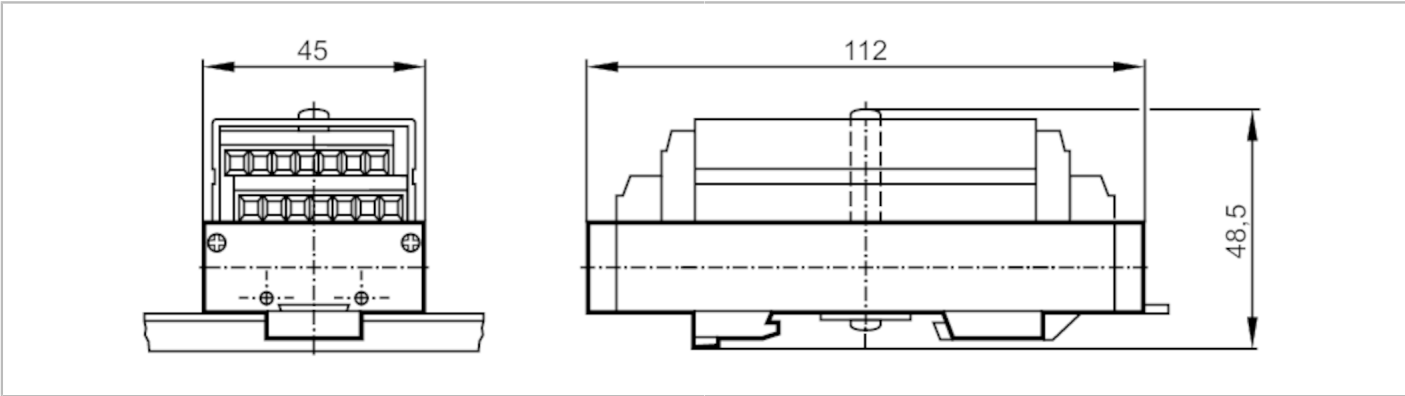

Application

Application	mise en armoire
-------------	-----------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 250
Courant de sortie total	[A]	0,6
Chien de garde intégré		oui

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
-------------------------------	--

Entrées

Nombre des entrées TOR	4
Technologie des entrées TOR	PNP
Alimentation capteurs, entrées	selon TBTP
Alimentation en tension [V]	20...30; (DC)
Courant max. total des entrées [mA]	200
Courant d'entrée niveau haut [mA]	> 5
Courant d'entrée niveau bas [mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut [V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui

Sorties

Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		4
Technologie		PNP
Plage de tension DC	[V]	15...30; (selon TBTP)
Courant max. par sortie	[mA]	150



Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Résistance courts-circuits		oui
Séparation galvanique		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
CEM	EN 50295	
Classification AS-i		
Profil maître AS-i		M2; M3; M4
Profil AS-i		S-7.0
Configuration E/S AS-i	[hex]	7
Code ID AS-i	[hex]	0
Données mécaniques		
Poids	[g]	127
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables
Matières		PA; PVC
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	LED, jaune
	fonctionnement	LED, vert
	court-circuit	LED, rouge
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
bornes à vis:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Alimentation des capteurs +24V	
I-	Alimentation des capteurs 0V	
E+	alimentation actionneurs externe +24V	
E-	alimentation actionneurs externe 0V	
I1...I4	entrée de commutation détecteur 1...4	
O1...O4	sortie de commutation actionneur 1...4	