

Fotocel ontvanger


OGE-FPKG/V4A/US-100

uitloop artikel

Alternatief artikel: OGE200 + OGS200 of OGE500 + OGS500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfanger_zusammen_ersetzt_werden

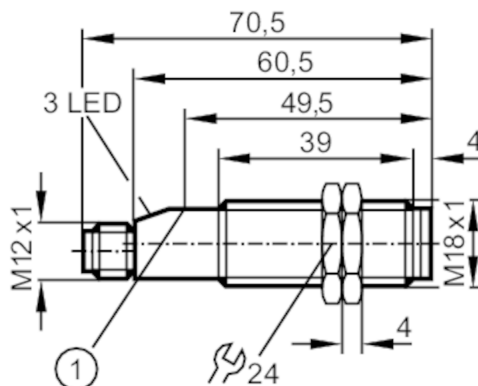

1 drukknop

Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 24
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	880

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Functiecontrole-uitgang	ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V]	3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]	10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	500
Kortsluitbeveiliging	ja



Fotocel ontvanger

OGE-FPKG/V4A/US-100


Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend	
Beschermd tegen overbelasting		ja	
Bereik			
Zender / ontvanger		ontvanger	
Bereik	[m]	< 15	
Bereik instelbaar		ja	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	klasse B
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Schroefdraadtype		M18 x 1	
Materialen		1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
		in bedrijf	1 x LED, groen
		functie	1 x LED, rood
Toebehoren			
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			
Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld			



Fotocel ontvanger

OGE-FPKG/V4A/US-100

Aansluiting

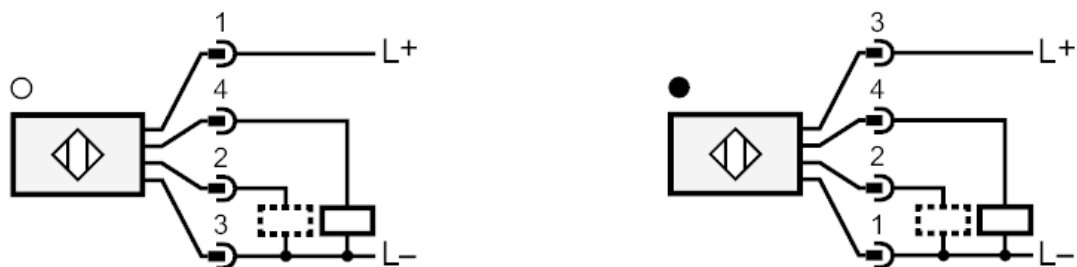

2

Functiecontrole-uitgang