

AC031S




AS-i интерфейс защитен монитор

Safety mon/1 ch. enhan. net

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC032S

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

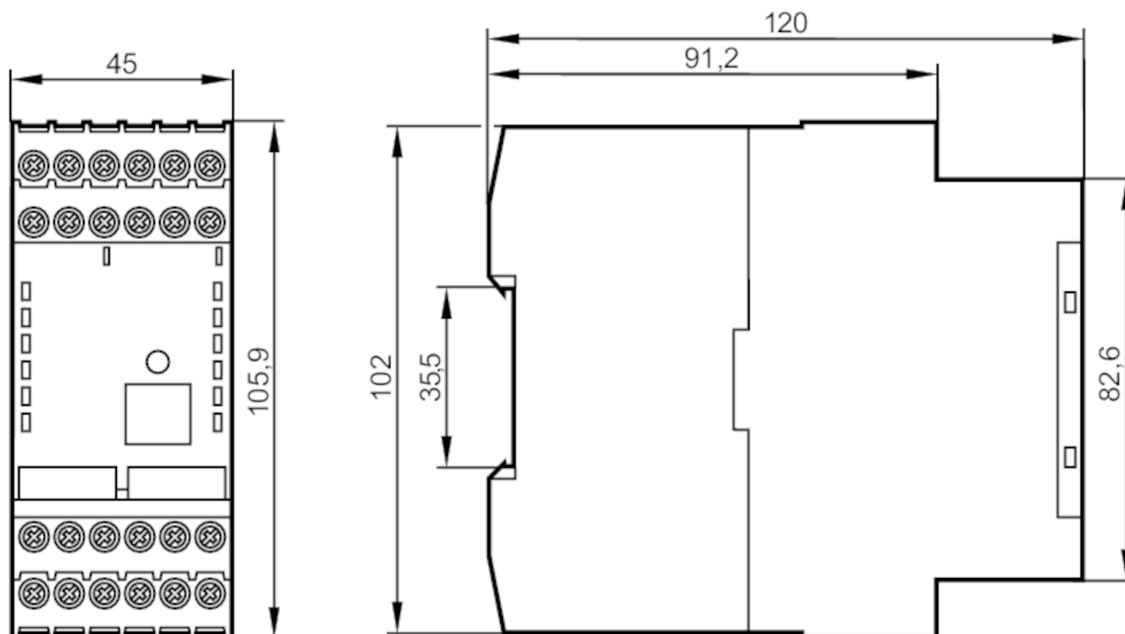

Електрически показатели

Толеранс на напрежението при работа	[%]	15
Работно напрежение	[V]	24 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	45
Включване пиков ток	[mA]	600

Интерфейси

RS232

Скорост на предаване	9600 Baud
----------------------	-----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-30...70
Защита	IP 20; (Подходящи само за използване в електрически работни помещения или в контролни шкафов с минимална степен на защита IP54.)	



AS-i интерфейс защитен монитор

Safety mon/1 ch. enhan. net

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	
Класификация за безопасност		
Съответства на изискванията	ISO 13849-1: 2015 PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Време за употреба ТМ [h]	175200	
Мисия време ТМ (допълнителна индикация)	20 години	
AS-i класификация		
AS-i профил	7.F	
I/O AS-i конфигурация [hex]	7	
AS-i ID код [hex]	F	
Изчаква се сертификат AS-i	да	
Механични данни		
Тегло [g]	384	
Материал	РА черен	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
AS-i +	Връзка AS-i	
AS-i -	Връзка AS-i	
AS-i S+ / AS-i S-	Безопасен AS-i изход за следене на задвижването или свързване към друга AS-i мрежа	
L+	+24V DC захранване	
M	GND референтно заземяване	
FE	функционално заземяване	
1.Y1	EDM 1 верига за обратна връзка за вход / изход 1	
1.Y2	начален вход изходна верига 1	
1.13	изходния комутационен елемент 1 изходна верига 1	
1.14	изходния комутационен елемент 1 изходна верига 1	
1.23	изходния комутационен елемент 2 изходна верига 1	
1.24	изходния комутационен елемент 2 изходна верига 1	
1.32	Безопасност Включена / сигнален изход изходна верига 1	
2.Y1	EDM2 верига за обратна връзка за вход / изход 2	
2.Y2	начален вход изходна верига 2	
2.32	Безопасност Включена / сигнален изход 2 изходна верига 2	