


DV1300



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

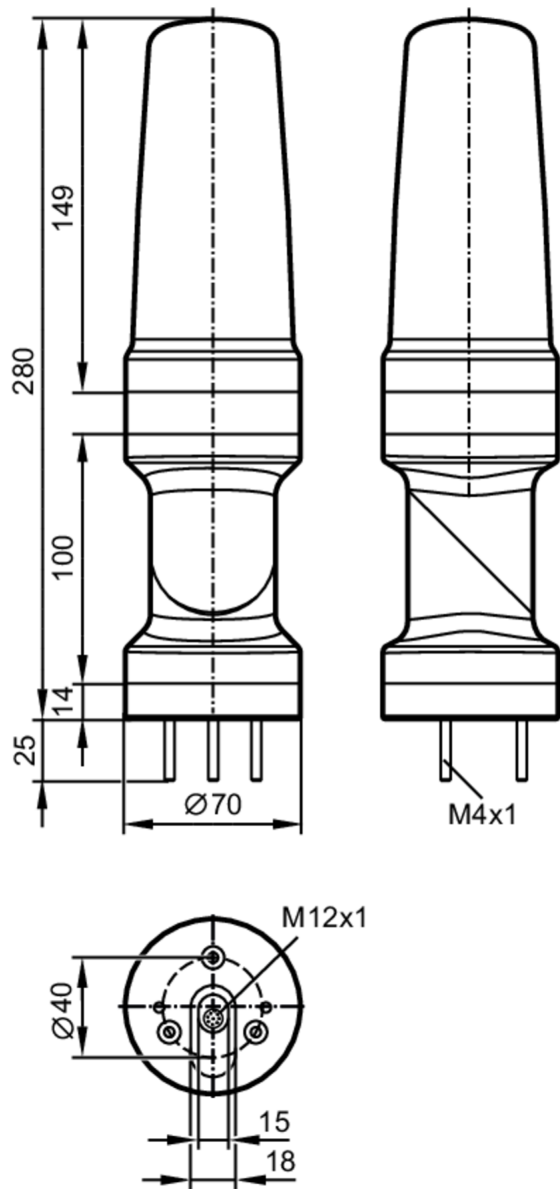

CE cULus IO-Link

Приложение

Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 200

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 4

Входове

Брой цифрови входове 4



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

Входящ ток Висок	[mA]	6
------------------	------	---

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	3,2
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1466

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...50
Температура на съхранение	[°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Налягане на въздуха	[kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

UL одобрение	Захранване	Class 2
--------------	------------	---------

Механични данни

Тегло	[g]	471,6
Тип на монтажа	Основа за монтаж	
Размери	[mm]	Ø 70 / L = 280
Материал	корпус: ABS; Леща: PC	

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	1 x Светодиод, зелен
	LED сегмент	3 x 4 Светодиод

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060
	стенен фиксатор, E89061
	Монтажен адаптер, E89063
	скоба със страничен кабелен вход, E89064
	монтажна тръба, E89065
	монтажна тръба, E89066
	монтажна тръба, E89067

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	




3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



Връзка

1	n.c.
2	n.c.
3	цифров вход LED сегмент 3
4	цифров вход LED сегмент 2
5	Захранване
6	цифров вход LED сегмент 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

