


3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz



1 зумер

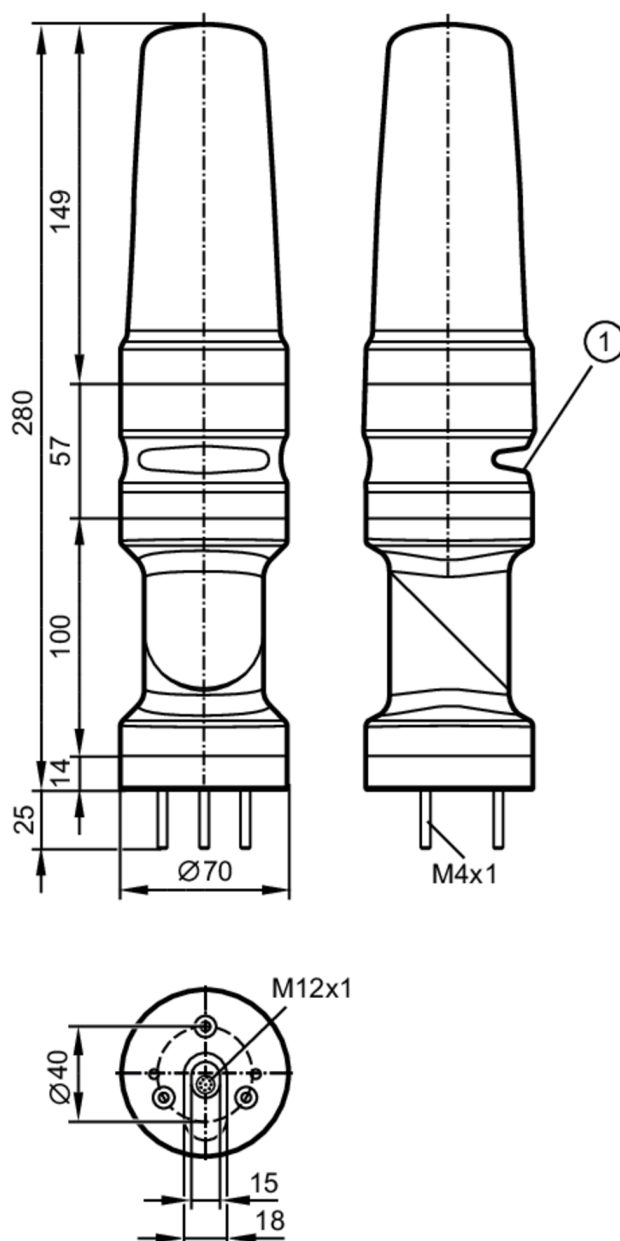

Приложение	
Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 200
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Входове		
Брой цифрови входове		4
Входящ ток Висок [mA]		6
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
SDCI стандарт		IEC 61131-9
SIO режим		да
Тип на порта на необходимия управляващ модул		A
Мин. време на цикъл от процеса [ms]		3,2
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1466
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...50
Температура на съхранение [°C]		-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]		90
Налягане на въздуха [kPa]		< 106
Макс. височина над морското равнище [m]		2000
Защита		IP 54
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
Механични данни		
Тегло [g]		542,2
Тип на монтажа		Основа за монтаж
Размери [mm]		Ø 70 / L = 280
Материал		корпус: ABS; Леща: PC
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	статус	1 x Светодиод, зелен
	LED сегмент	3 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал		зумер
Максимално звуково налягане [dB]		85
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)		монтажна база, E89060
		стенен фиксатор, E89061
		Монтажен адаптер, E89063
		скоба със страничен кабелен вход, E89064
		монтажна тръба, E89065
		монтажна тръба, E89066
		монтажна тръба, E89067

3-сегментна сигнална лампа


LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A

**Връзка**

1	n.c.
2	зумер
3	цифров вход LED сегмент 3
4	цифров вход LED сегмент 2
5	Захранване
6	цифров вход LED сегмент 1
7	n.c.
8	IO-Link

диаграми и графики