




5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IO-Link

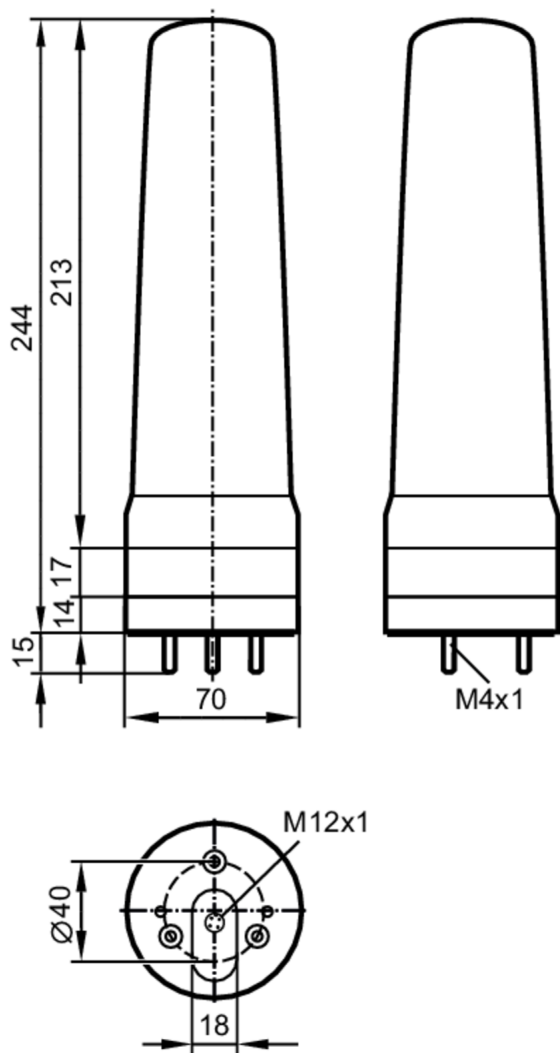

Приложение		
Приложение		сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	< 200
Входове		
Входящ ток Висок	[mA]	6
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
SDCI стандарт		IEC 61131-9



5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IO-Link

SIO режим	да				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	841
Тип на работата	Устройство				
default	841				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...50
Температура на съхранение [°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90
Налягане на въздуха [kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 65

Механични данни

Тегло [g]	503
Размери [mm]	Ø 70 / L = 244
Материал	корпус: ABS; Леща: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	LED сегмент	5 x 4 Светодиод
---------	-------------	-----------------

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060
	стенен фиксатор, E89061
	Монтажен адаптер, E89063
	скоба със страничен кабелен вход, E89064
	монтажна тръба, E89065
	монтажна тръба, E89066
	монтажна тръба, E89067

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A




1	UB+
2	не се използва
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IO-Link

диаграми и графики

МОНТАЖ НА СТЕНА

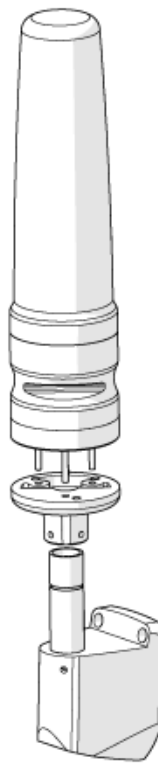

ОСНОВЕН МОНТАЖ

