


DV2530



5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

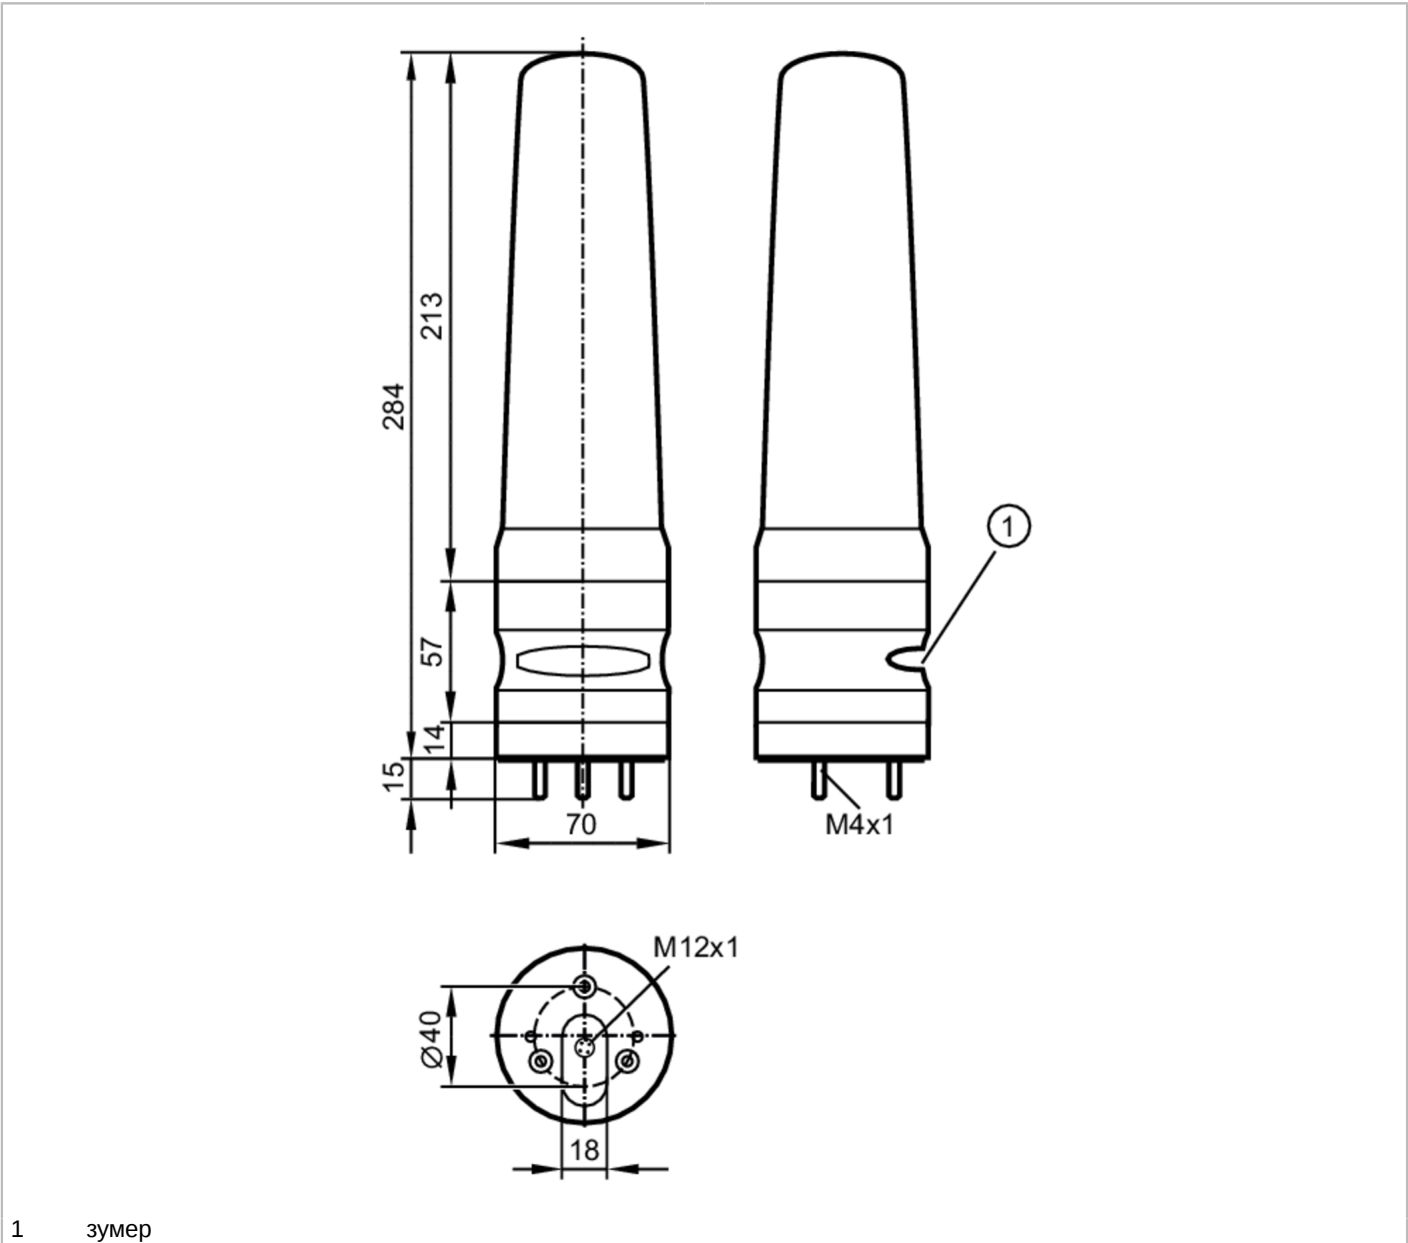

CE IO-Link

Приложение	
Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 200
Входове	
Входящ ток Висок [mA]	6
Интерфейси	
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)



5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

IO-Link ревизия	1.1				
SDCI стандарт	IEC 61131-9				
SIO режим	да				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Мин. време на цикъл от процеса [ms]	3,2				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	841
Тип на работата	Устройство				
default	841				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...50
Температура на съхранение [°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90
Налягане на въздуха [kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 54

Механични данни

Тегло [g]	563,5
Размери [mm]	Ø 70 / L = 284
Материал	корпус: ABS; Леща: PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	LED сегмент	5 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал	зумер	
Максимално звуково налягане [dB]	85	

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060
	стенен фиксатор, E89061
	Монтажен адаптер, E89063
	скоба със страничен кабелен вход, E89064
	монтажна тръба, E89065
	монтажна тръба, E89066
	монтажна тръба, E89067

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Електрическо свързване - щекер


Конектор: M12; кодиране: A



1	UB+
2	не се използва
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

монтаж на стена

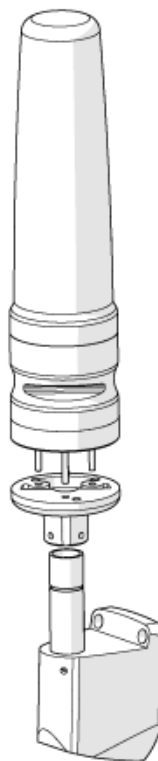

DV2530



5-сегментна светлинна кула с IO-Link управление

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

ОСНОВЕН МОНТАЖ

