


DV2131



1-сегментна сигнална лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

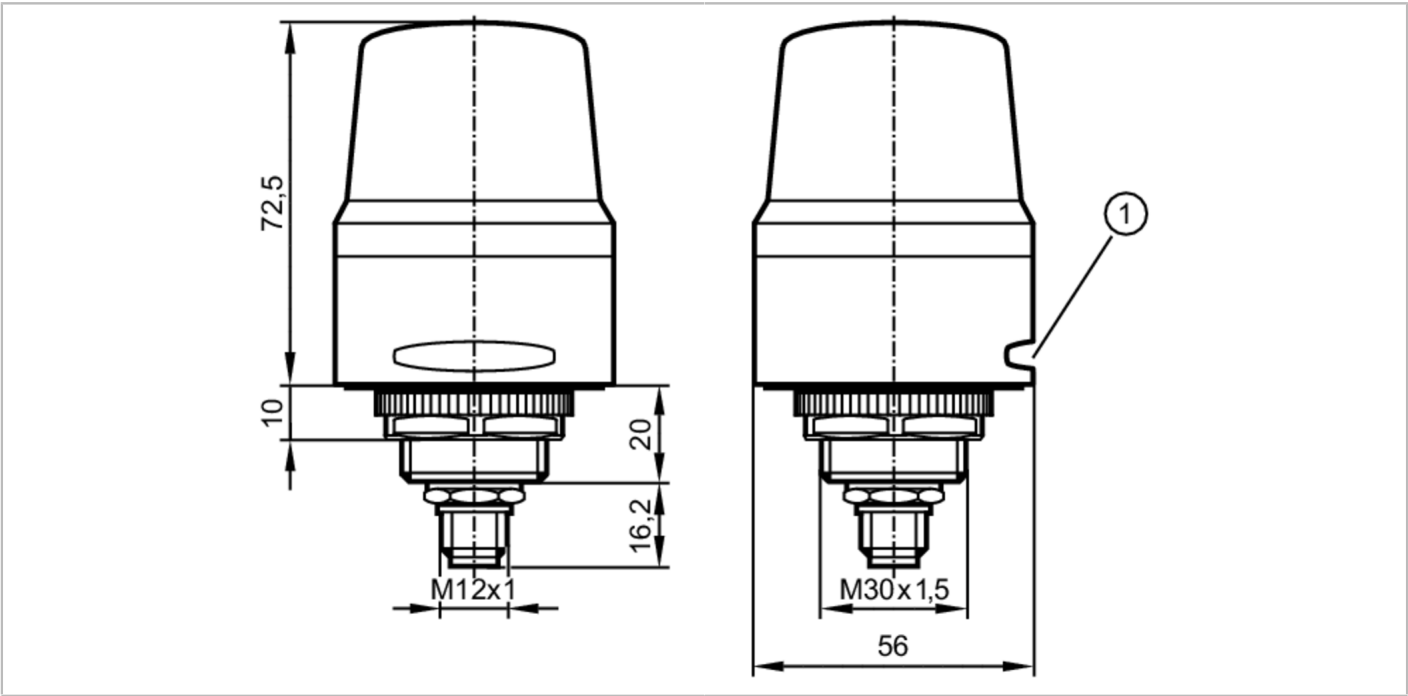

Приложение		
Приложение	сигнал за замърсяване или неправилно регулиране	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV ; "доставка клас 2" на cURus)
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	< 90
Включване пиков ток	[mA]	400
Продължителност на пиковия ток на включване	[ms]	50
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	2,3
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1176
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...50
Температура на съхранение	[°C]	-40...75



1-сегментна сигнална лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90
Макс. височина над морското равнище [m]	4000
Защита	IP 65
Степен на замърсяване	2

Механични данни

Тегло [g]	169,5
Размери [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Материал	корпус: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	LED сегмент, червен / зелен / жълт / син / лилав / циан / бял	
Обслужващи елементи	капацитивен бутон	
Акустичен сигнал	зумер	
Максимално звуково налягане [dB]	90	

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060
	стенен фиксатор, E89061
	Монтажен адаптер, E89063
	скоба със страничен кабелен вход, E89064
	монтажна тръба, E89065
	монтажна тръба, E89066
	монтажна тръба, E89067
	монтажна база, E89080

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



IO-Link

1	UB+
2	не се използва
3	UB-
4	IO-Link
5	не се използва

1-сегментна сигнална лампа


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

стандартен режим


1	IN1 червен
2	IN2 зелен
3	GND
4	конфигурируеми (зумер / Капацитивен сензор за допир)
5	IN3 син

диаграми и графики

МОНТАЖ НА СТЕНА

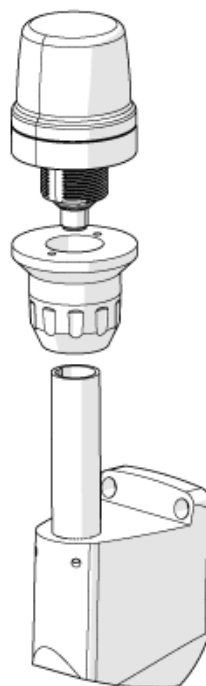


ОСНОВЕН МОНТАЖ

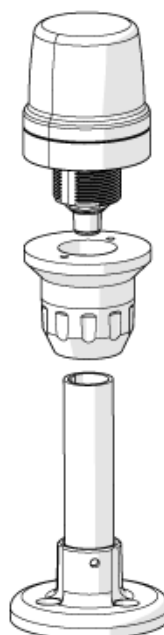

1-сегментна сигнална лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: червен

1000 lm

operating efficiency = 20%

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: зелен

1000 lm

operating efficiency = 22%

1-сегментна сигнална лампа

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

light intensity distribution curve



light intensity distribution curve: син

1000 lm

operating efficiency = 20%