


DV2310



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

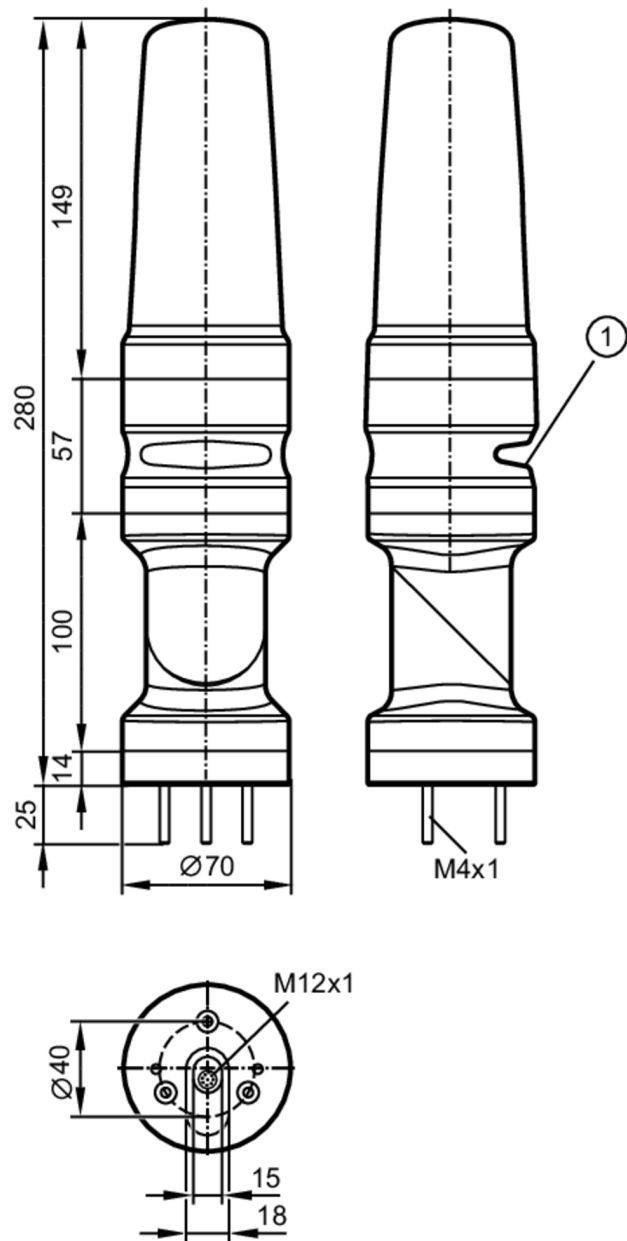

1 зумер

CE с us IO-Link

Приложение

Приложение сигнал за замърсяване или неправилно регулиране

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC	[V]	24
Консумация на ток	[mA]	< 200

Входове

Входящ ток Висок	[mA]	6
------------------	------	---



3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	3,2
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1467
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...50
Температура на съхранение	[°C]	-40...75
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90
Налягане на въздуха	[kPa]	< 106
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита	IP 54	
Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
Механични данни		
Тегло	[g]	520
Тип на монтажа	Основа за монтаж	
Размери	[mm]	Ø 70 / L = 280
Материал	корпус: ABS; Леща: PC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	LED сегмент	3 x 4 Светодиод
Акустичен сигнал	зумер	
Максимално звуково налягане	[dB]	85
Акcesoари		
Акcesoари (като опция)	монтажна база, E89060	
	стенен фиксатор, E89061	
	Монтажен адаптер, E89063	
	скоба със страничен кабелен вход, E89064	
	монтажна тръба, E89065	
	монтажна тръба, E89066	
	монтажна тръба, E89067	
Забележки		
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.	
Единица на опаковката	1 брой	

3-сегментна сигнална лампа

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

Електрическо свързване - щекер

Конектор: M12; кодиране: A



1	L+
2	не се използва
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

диаграми и графики

