


O2U540



Objekterkennungssensor

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A

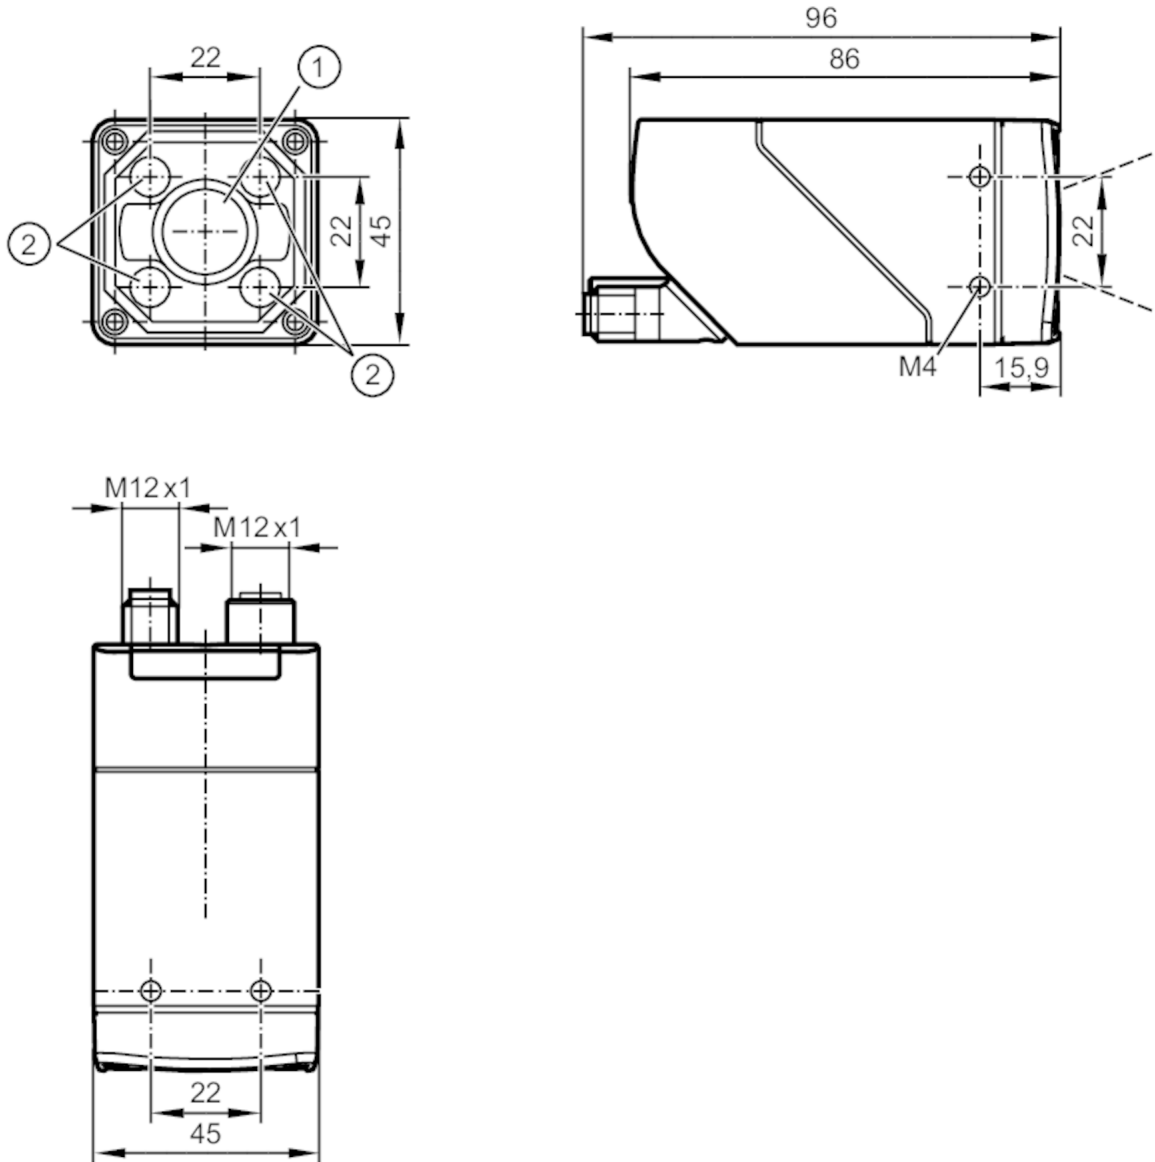

- 1 Objektiv
- 2 Beleuchtungseinheit



Produktmerkmale

Lichtart		RGBW
Bildauflösung	[px]	1280 x 960
Max. Leserate	[Hz]	40

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	Polfilter
-----------------------	-----------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 400; (18V DC typisch)
Max. Stromaufnahme	[mA]	< 800 (18V, mit geschalteten Ausgängen , Speicherstick aktiv)
Schutzklasse		III

O2U540



Objekterkennungssensor

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A

Verpolungsschutz	ja		
Lichtart	RGBW		
Wellenlänge [nm]	625; 525; 453		
Bildsensor	CMOS Bildsensor S/W		
Ein-/Ausgänge			
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2		
Eingänge			
Trigger	extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP; IO-Link; intern		
Anzahl der digitalen Eingänge	1		
Ausgänge			
Elektrische Ausführung	PNP/NPN; (parametrierbar)		
Anzahl der digitalen Ausgänge	2; (konfigurierbar)		
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2		
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	100		
Kurzschlusschutz	ja		
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet		
Überlastfest	ja		
Erfassungsbereich			
Bildfeldgröße [mm]	Abstand	Bildfeld	
	15	-	
	35	-	
	85	28 x 11	
	200	62 x 47	
	500	152 x 114	
	1000	302 x 227	
	2000	602 x 452	
	5000	1502 x 1127	
Arbeitsabstand [mm]	> 85		
Bildauflösung [px]	1280 x 960		
Objektivtyp	Standard		
Lesbare Codes	Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code		
Codequalität in Anlehnung an			ISO / IEC 15415
			ISO / IEC 15416
			AIM DPM
			ISO/IEC TR 29158
			SEMI T10



Objekterkennungssensor

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A

Lesbare Schriftarten	Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Polfilter vorhanden	ja
Omnidirektionales Lesen	ja
Max. Neigung zur Bildebene [°]	45
Max. Leserate [Hz]	40

Software / Programmierung

Parametriermöglichkeiten	Multifunktions-Taste; Über PC mit ifm Vision Assistant
--------------------------	--

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	Ethernet; IO-Link
-----------------------------	-------------------

Ethernet

Anzahl der Ethernet Schnittstellen	1
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll	TCP/IP; PROFINET; EtherNet/IP
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.0.69
	Subnetzmaske: 255.255.255.0 (Class C)
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201
	MAC-Adresse: siehe Typenschild
Verwendungstyp	Parametrierung; Datenübertragung

IO-Link

Übertragungstyp	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link Revision	1.1				
Benötigte Masterportklasse	A				
Unterstützte DeviceIDs	<table> <tr> <th>Betriebsart</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1699</td></tr> </table>	Betriebsart	DeviceID	default	1699
Betriebsart	DeviceID				
default	1699				

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-10...50
Lagertemperatur [°C]	-40...70
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN [m]	4000
Schutzart	IP 65
Verschmutzungsgrad	3

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN IEC 61000-6-4 Störemission	industrielle Umgebung
	EN IEC 61000-6-2 Störfestigkeit	industrielle Umgebung
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nicht wiederholend
	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / wiederholend
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	2 g (10 ... 150 Hz)
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1; (EN 62471)	
Elektrische Sicherheit	EN IEC 61010-2-201	elektrische Versorgung nur über PELV-Stromkreise

Mechanische Daten

Gewicht [g]	627,6
-------------	-------



Objekterkennungssensor

O2UCRDKG/E1/E2/E4/IO/EF/GM/S/5A

Montageart	Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7mm)
Abmessungen [mm]	45 x 45 x 86
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM
Werkstoff Dichtung	FKM
Anzugsdrehmoment [Nm]	2,1

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	2 x LED, grün
	Funktion	2 x LED, gelb
	Multifunktions-Taste	2 x LED, grün/gelb
Bedienelemente	1	Multifunktions-Taste

Zubehör

Zubehör optional	Montagezubehör
	Schutzscheiben

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Ethernet


Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-

Elektrischer Anschluss - Versorgung

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl



1	U+
2	Triggereingang
3	0 V
4	Schaltausgang 1 konfigurierbar / IO-Link
5	Schaltausgang 2 konfigurierbar / Triggerausgang bei externer Beleuchtung