


Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 щекер син
2 щекер червен
T предавател
R приемник

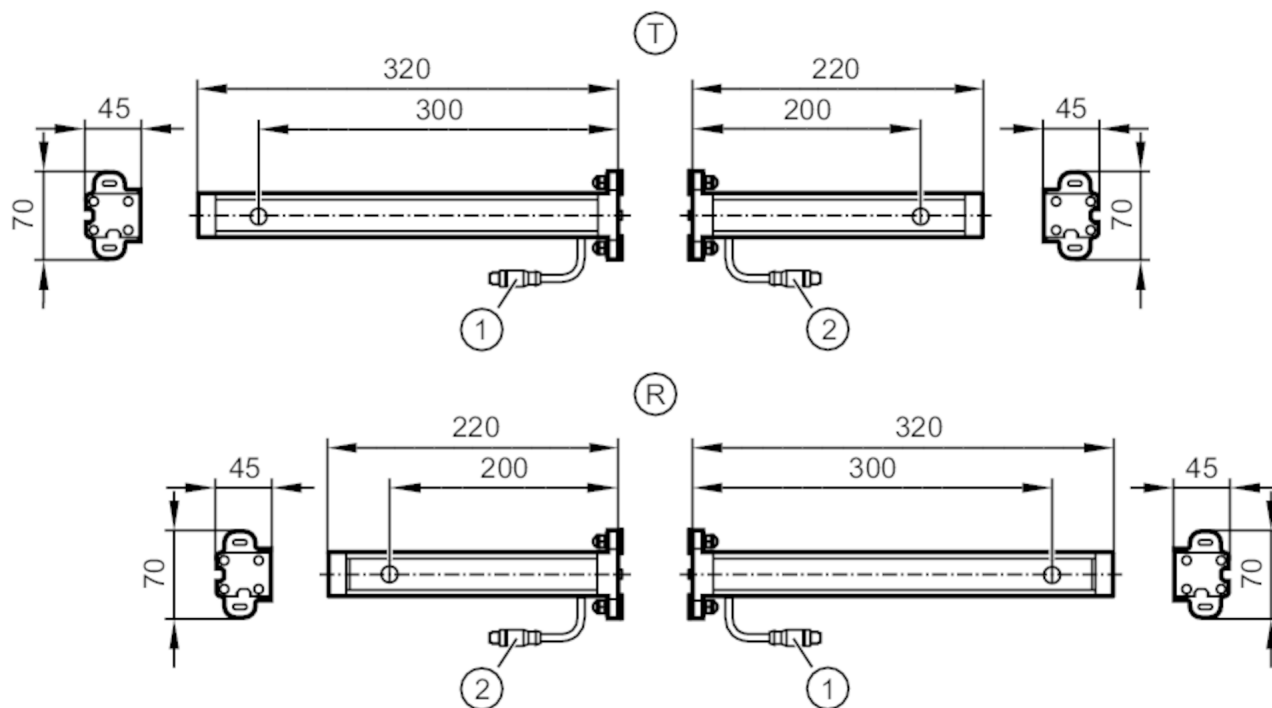

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
-------------------	------------------------

Приложение

Дизайн	прекъсване със сензори от бариерен тип
Функционален принцип	Бариерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	120; (предавател: 60; приемник: 60)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	940

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно; (програмируеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 2,5
------------	-------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...55
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни


Тегло [g]	3000
Материал	алуминий; полипропилен
Материал на лещата	поликарбонат-ABS

Забележки


Единица на опаковката	4 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - предавател 1

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син



Връзка

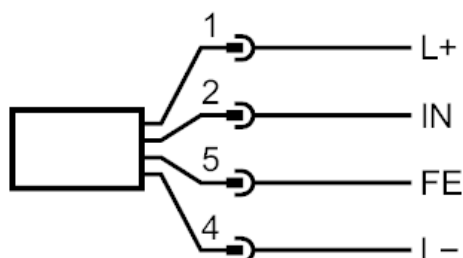



2 IN Sync A

Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Електрическо свързване - предавател 2

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен

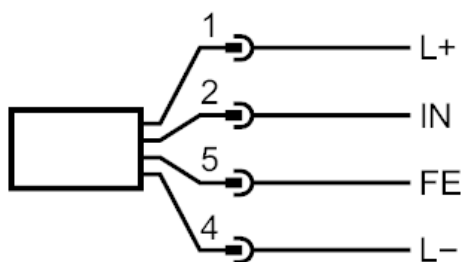
**Връзка**

2 IN

Sync B

Електрическо свързване - приемник 1


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син



Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Връзка

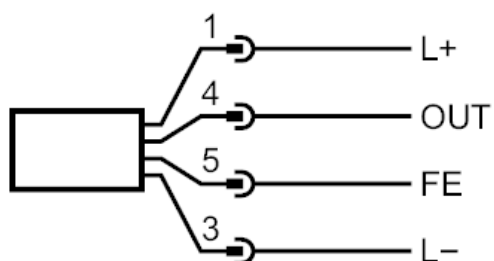


4 OUT


Превключващ изход

Електрическо свързване - приемник 2

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен



Връзка

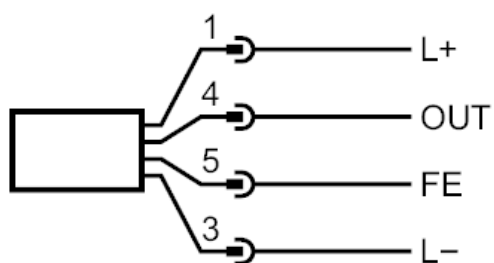

4 OUT

Превключващ изход