


Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS



Характеристики на продукта	
Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Приложение	
Дизайн	здравяване на лъча с две напречни светлинни бариери
Функционален принцип	Бариерен сензор
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфрачервена светлина
Дължина на вълната [nm]	940
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно

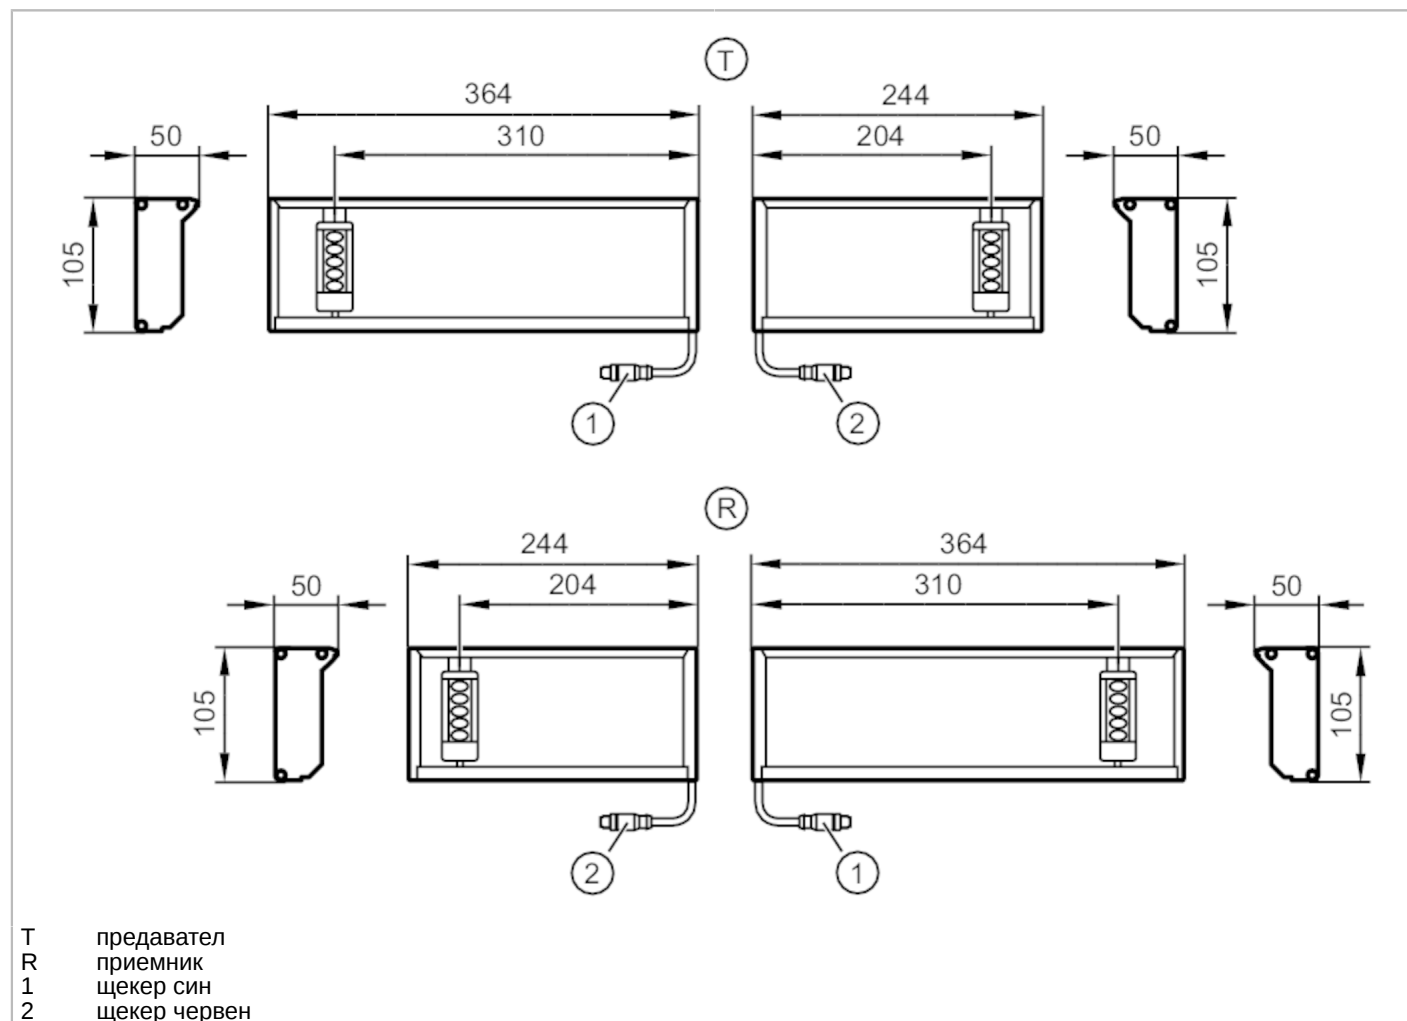

Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват [m]	< 3,5
------------	-------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-30...55
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Тегло [g]	3540
Материал	алуминий; полипропилен
Материал на лещата	поликарбонат-ABS

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	предавател	Светодиод, жълт
	приемник	Светодиод, зелен / червен

Забележки

Единица на опаковката	4 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - предавател 1


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син



Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Връзка

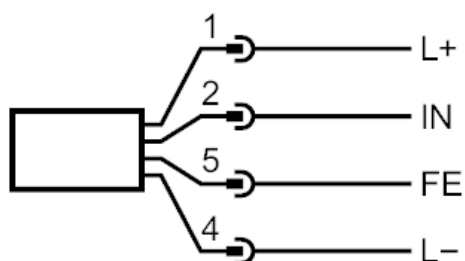


2 IN


Sync A

Електрическо свързване - предавател 2

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен



Връзка

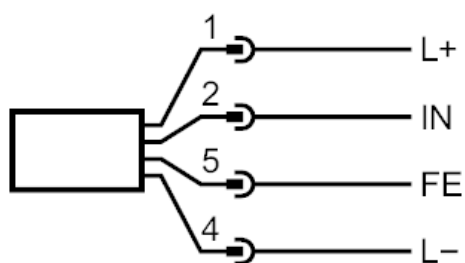

2 IN



Sync B

Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Електрическо свързване - приемник 1

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син

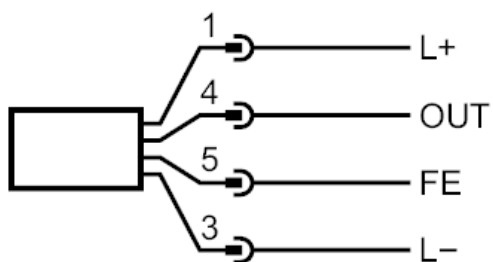
**Връзка**

4 OUT

Превключващ изход

Електрическо свързване - приемник 2


Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен



Комплект за заглушаване на ръката

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Връзка

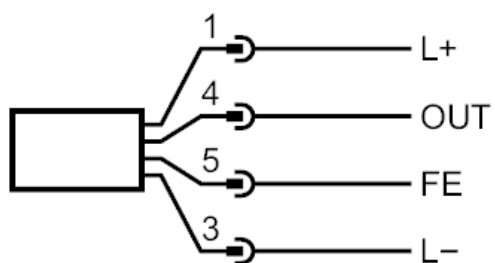

4 OUT

Превключващ изход