




Индуктивен сензор

IN-2002-ABOA/6M

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IN0073

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

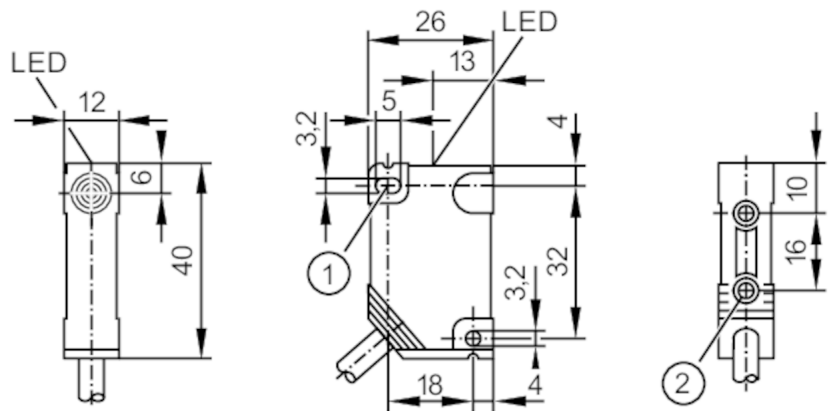

- 1 монтажен отвор
2 резбована бурса M3 дълбочина 5,8 mm



Характеристики на продукта

Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	2
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	40 x 12 x 26

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	20...250 AC/DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V]	6,7
Минимален работен ток [mA]	5
Макс. ток на утечка [mA]	2,0 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100



Индуктивен сензор

IN-2002-ABOA/6M

Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	2200; (50 ms / 1 Hz)
Честота на превключване AC [Hz]	25
Честота на превключване DC [Hz]	50
Устойчив на късо съединение	не
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	2
Реален обхват на засичане Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Работен обхват [mm]	0...1,6

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,25 / алуминий: 0,2 / мед: 0,05
Хистерезис [% от Sr]	1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF проведено	3 V
	EN 55011 емисия	клас B
MTTF [Години]	609	

Механични данни

Тегло [g]	0,293
Корпус	правоъгълен
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	40 x 12 x 26
Материал	PBT

Монтажен отвор

Усилие на затягане [Nm]	< 0,5
-------------------------	-------

Резбована букса

Усилие на затягане [Nm]	< 1,2; (когато месинговата вложка е в контакт с насрещната страна)
-------------------------	--

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Електрическо свързване

Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
---------------------	--



Индуктивен сензор

IN-2002-AB0A/6M

Забележки

Забележки

Препоръка: След късо съединение проверявайте
надеждността на работата на модула!


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Връзка

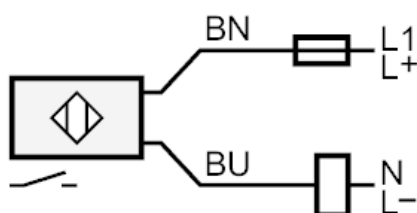Забележка: миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 А бързодействащ
Цветовете на проводниците :

BN =

кафяв

BU =

син