


Бариерен сензор - приемник

OSE-FBOA/T

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

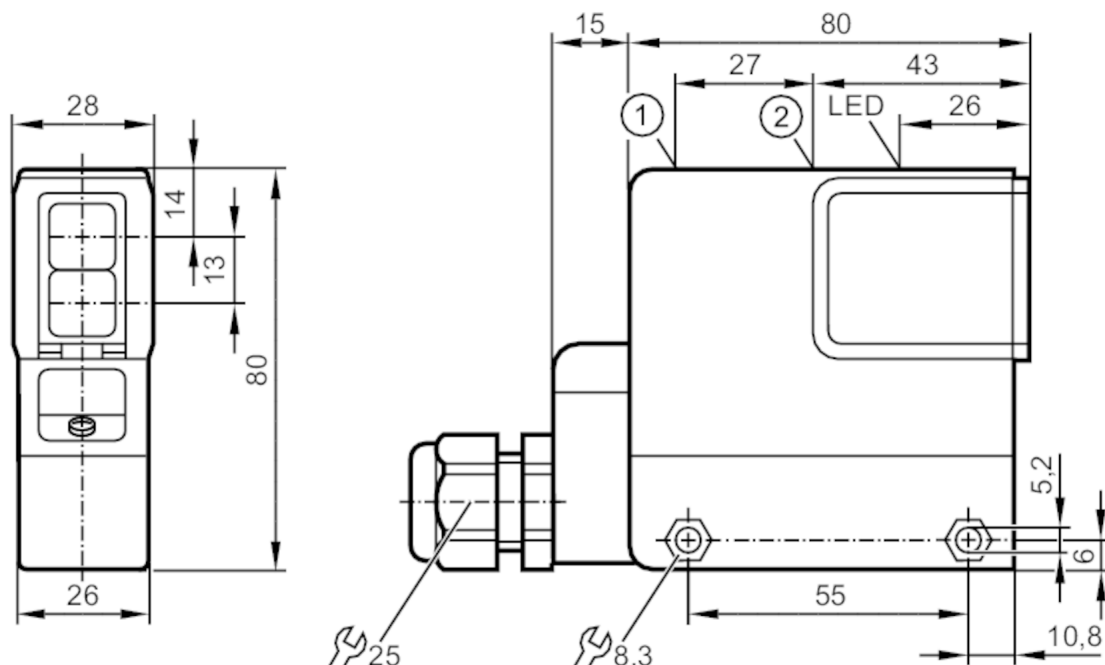

- 1 таймер на потенциометъра
 2 чувствителност на потенциометъра
 Приемник в горната леща

Характеристики на продукта

Корпус правоъгълен

Приложение

Функционален принцип Бариерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC

Клас на защита II

Изходи

Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 10,5

Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 10,5

Минимален работен ток [mA] 15

Макс. ток на утечка [mA] 5

Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250; (350 (...50 °C))

Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Честота на превключване AC [Hz] 25



Барьерен сензор - приемник

OSE-FBOA/T

Честота на превключване [Hz]	40
DC	
Защита срещу късо съединение	не
Защита от претоварване	не
Функция за време [s]	0,01...5

Обхват на следене

Предавател / приемник	приемник
Обхват [m]	< 20
Възможност за регулиране на обхвата	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	80 x 28 x 95
Материал	PPO модифициран
Материал на лещата	стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	Ъглова скоба
	отвертка

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm

Връзка

