


Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/24V/6M

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

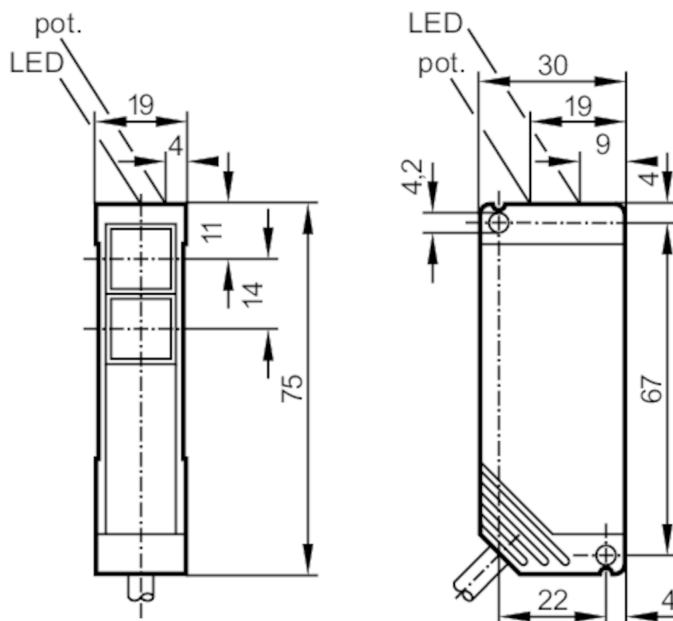

1 с пот.
Приемник в долната леща

Характеристики на продукта

Корпус правоъгълен

Приложение

Функционален принцип Барьерен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V] 18...36 DC

Консумация на ток [mA] 30; ((24 V))

Клас на защита II

Защита срещу обръщане на полярността да

Изходи

Електрическо изпълнение PNP

Изходна функция режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)

Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100

Честота на превключване DC [Hz] 100

Защита срещу късо съединение да

Вид защита от късо съединение импулсна



Защита от претоварване да



Барьерен сензор - приемник

OTE-FPKG/24V/6M

Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	< 10
Възможност за регулиране на обхвата		да
Условия на работа		
Околна температура		[°C]
		-10...50
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	75 x 19 x 30
Материал		PBT
Материал на лещата		PMMA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Връзка		

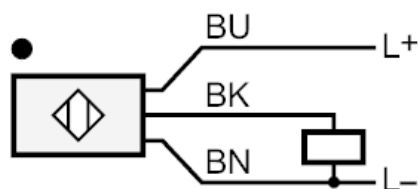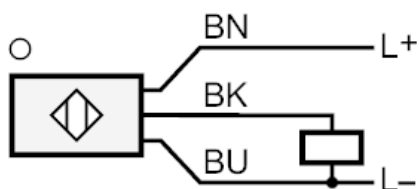

Цветовете на проводниците :

BN = кафяв

BU = син

BK = черен