

Ретро-рефлекторен сензор

KIT, OG0044, E18215 & E20005



1 бутон

Характеристики на продукта

Тип на светлината	червена светлина
Корпус	с резба

Приложение

Система	поляризационен филтър
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	47...63
Работно напрежение	[V]	20...250 AC/DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		не
Тип на светлината		червена светлина
Дължина на вълната	[nm]	660

Изходи

Изходна функция		режим на светло
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	8
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC	[V]	8
Минимален работен ток	[mA]	5
Макс. ток на утечка	[mA]	1,7
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC	[Hz]	25
Честота на превключване DC	[Hz]	25



Ретро-рефлекторен сензор

KIT, OG0044, E18215 & E20005

Устойчив на късо съединение	не	
Защита от претоварване	не	
Обхват на следене		
Обхват в зависимост от призматичният рефлектор [m]	3; (Призматичен рефлектор Ø 80 E20005)	
Възможност за регулиране на обхвата	да	
Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]	262	
Размерите на светлинното петно се отнасят до	при максимален обхват	
Възможност за поларизационен филтър	да	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...80	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло [g]	249,476	
Корпус	с резба	
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 76	
Означение на резбата	M18 x 1	
Материал	PBT	
Материал на лещата	PMMA	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
	функция	1 x Светодиод, червен мигане
Електрическо свързване		
Задължителна защита	миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ	
Акcesoари		
Доставени артикули	Призматичен рефлектор: 1 x Ø 80, E20005	
	Свързващ кабел с конектор: 1, E18215	
	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Забележки	Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!	
Единица на опаковката	1 брой	

Ретро-рефлекторен сензор


KIT, OG0044, E18215 & E20005

Електрическо свързване

Конектор: 1 x 1/2"; кодиране: C



Връзка

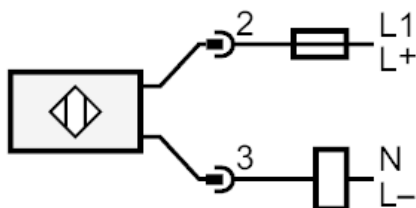

Забележка: : миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1 $\leq$ 2 А бързодействащ



Ретро-рефлекторен сензор

KIT, OG0044, E18215 & E20005

диаграми и графики

графика на печалба

