




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2257

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

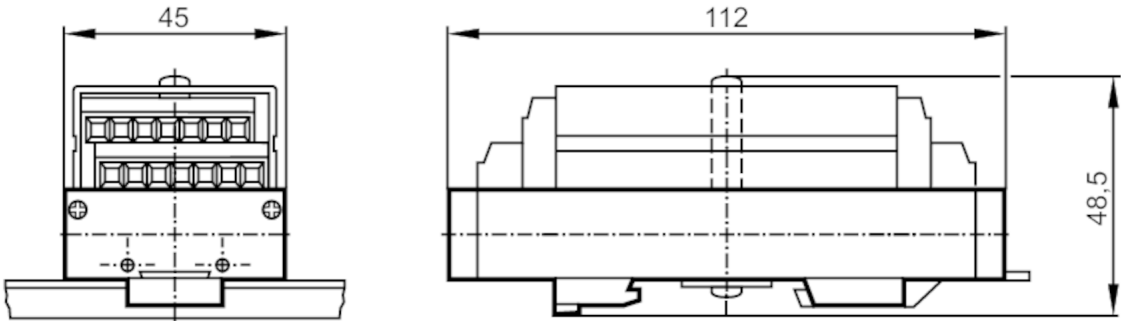

Área de aplicação		
Aplicação	Instalação no painel elétrico	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 250
Capacidade de carga total	[A]	0,6
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		para PELV
Fontes de alimentação	[V]	20...30; (DC)
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim
Saídas		
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Área de tensão DC	[V]	15...30; (para PELV)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	150
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 20

Certificações / testes

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

Valor característico AS-i

Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	0

Dados mecânicos

Peso	[g]	127
Tipo de montagem		montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável
Materiais		PA; PVC

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

terminais parafusados:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
E+	alimentação externa de atuadores +24V
E-	alimentação externa de atuadores 0V
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4