




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

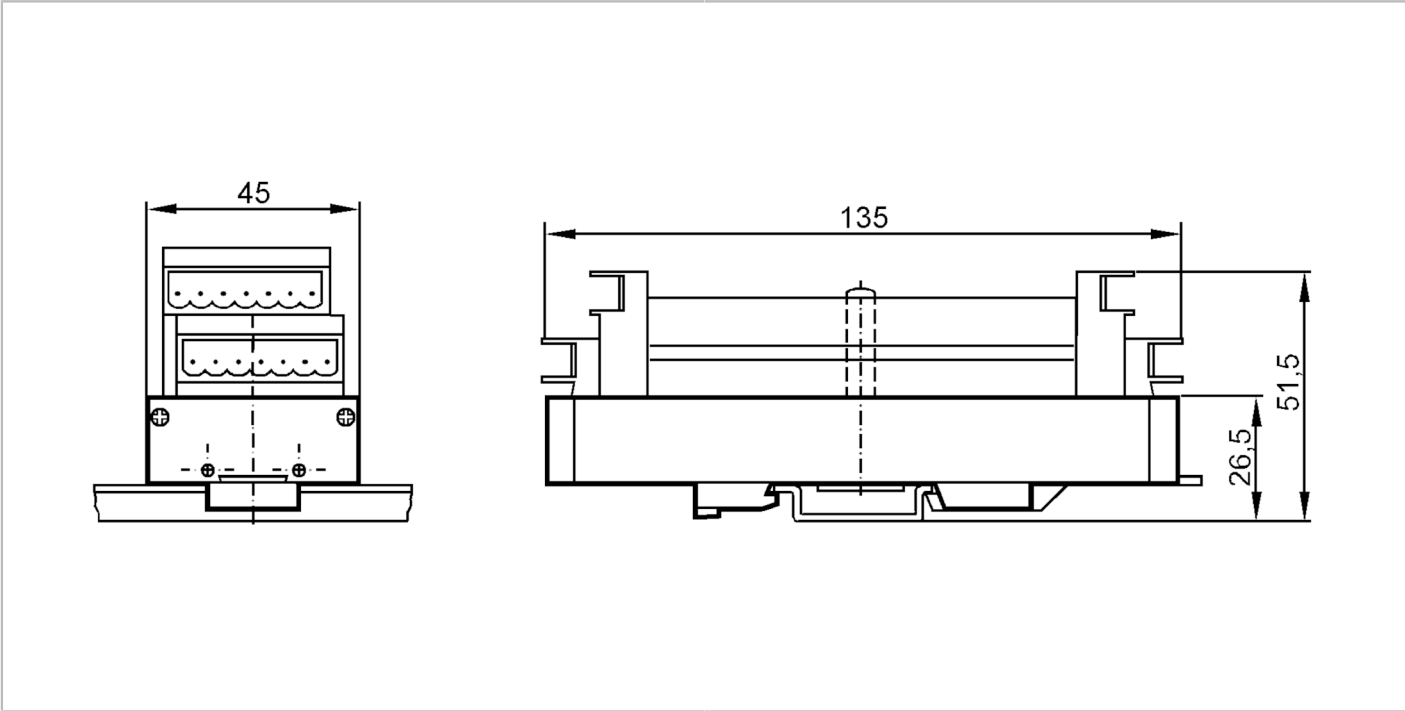

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 240
Capacidade de carga total	[A]	4
Watchdog integrado		sim
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas		Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 3,5
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Saídas		
Função elétrica		PNP
Quantidade de saídas digitais		4
Circuito		PNP
Área de tensão DC	[V]	10...30; (para PELV)
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	1000
Proteção contra curto-circuitos		sim
Separado eletricamente		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	0
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Materiais	PA; PVC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
	curto-circuito	LED, vermelho
Acessórios		
Acessório opcional	conector Combicon:, E70198	
Observações		
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
Unidades por embalagem	1 peça	




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

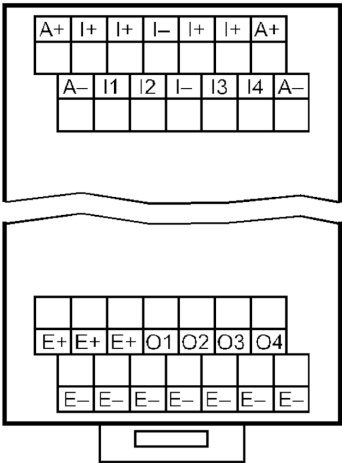

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
E+	alimentação de atuadores +24V
E-	alimentação de atuadores 0V
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4