




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC2258
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

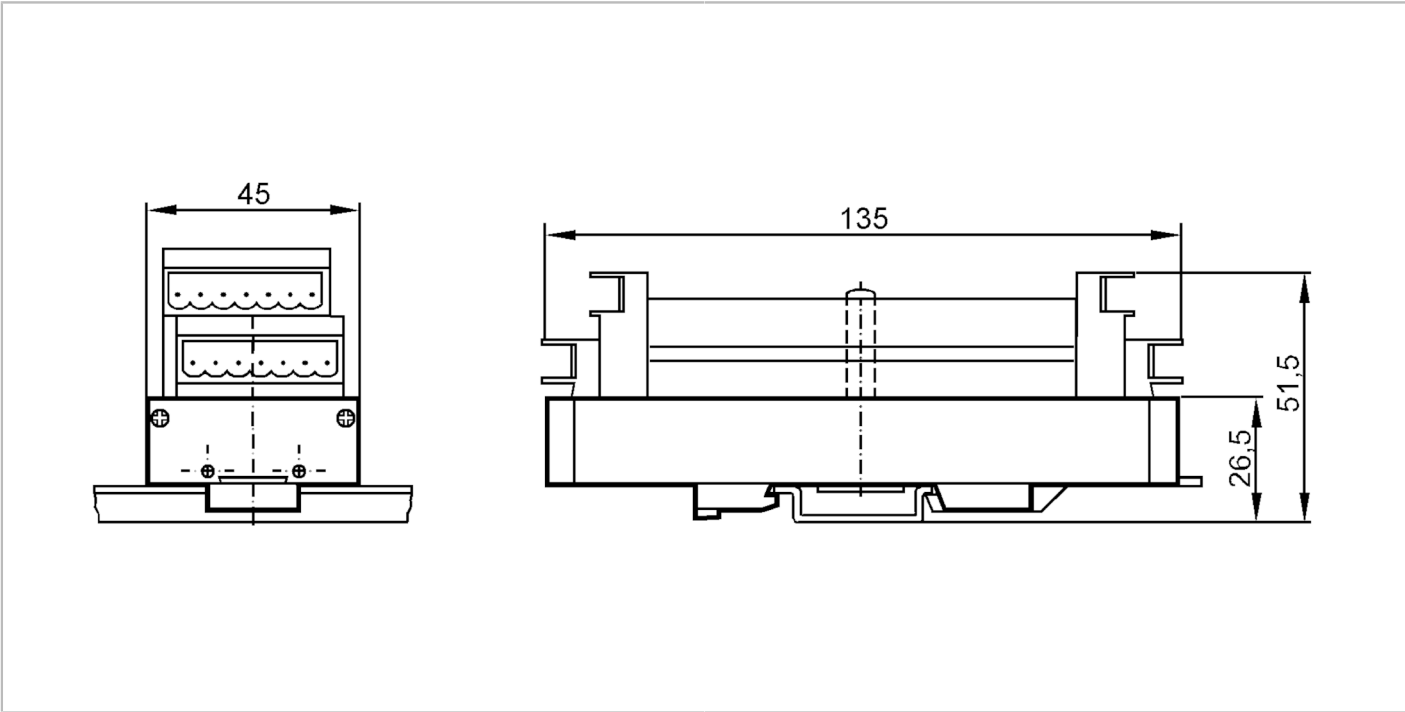

Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente	[mA]	< 280
Capacidade de carga total	[A]	6
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas de relé: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais		4
Circuito de entrada das entradas digitais		PNP
Alimentação de sensor das entradas		AS-i
Fontes de alimentação	[V]	18...30
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 3
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito		sim



Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

Saídas		
Função elétrica		AS-i
Área de tensão DC	[V]	24
Área de tensão AC	[V]	240
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	2500
Quantidade de saídas de relé		4
Separado eletricamente		sim
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...50
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Valor característico AS-i		
Perfil AS-i		S-7.0
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	0
Certificado AS-i		11601
Dados mecânicos		
Tipo de montagem	montagem segundo as normas DIN e o painel; módulo interconectável	
Dimensões	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiais	PA; PVC	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	LED, amarelo
	em operação	LED, verde
Acessórios		
Acessório opcional	conector Combicon: E70198	
Observações		
Observações	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
Unidades por embalagem	1 peça	




Módulo de quadro de disjuntores AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO R C

conexão elétrica

COMBICON:

Conexão

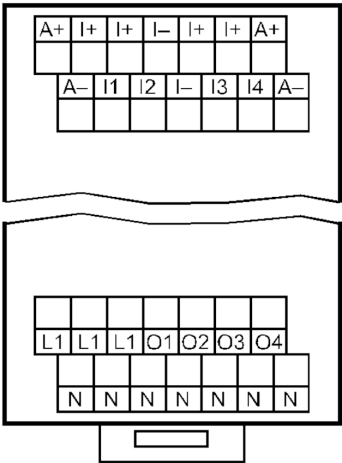

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	alimentação do sensor +24V
I-	alimentação do sensor 0V
L1	alimentação externa - (DC) / L1 (AC)
N	alimentação externa - (DC) / N (AC)
I1...I4	entrada de comutação Sensor 1...4
O1...O4	saída de comutação atuador 1...4