


DV2510



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com controle via IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

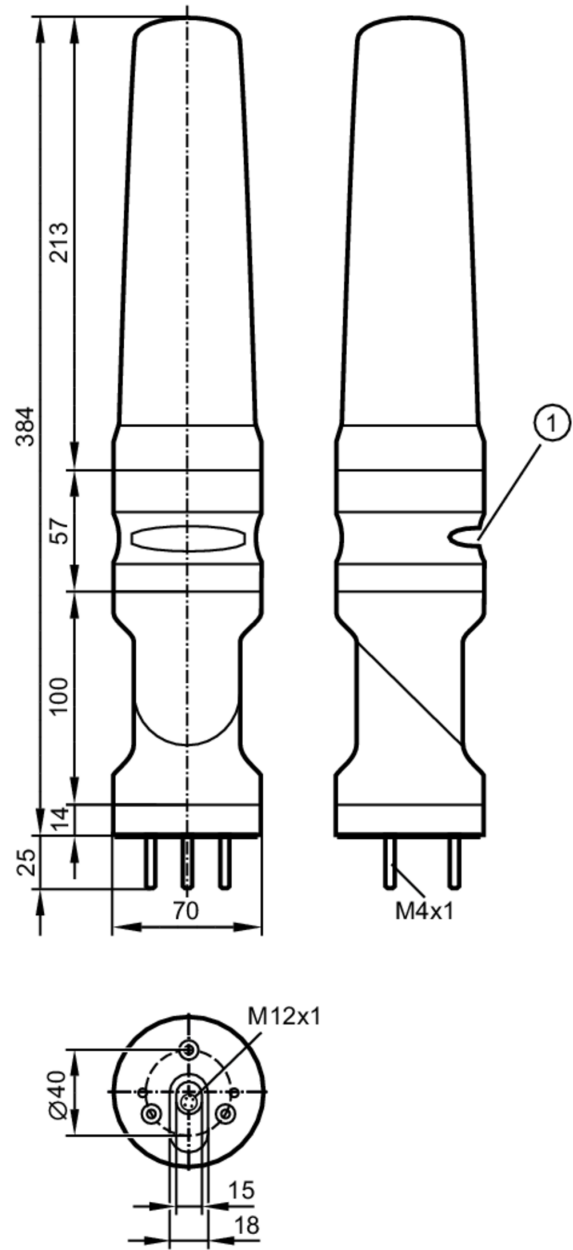

1 sirene para sinalização acústica



Campo de aplicação		
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Entradas		
Corrente de entrada High	[mA]	6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com controle via IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	841
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 54	
Dados mecânicos		
Peso [g]	641	
Tipo de montagem	base de montagem	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 384	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	
Displays / elementos de operação		
Display	segmento de LED	5 x 4 LED
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	
Acessórios		
Acessório opcional	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	
Notas		
Notas	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Quantidade	1 peça	

DV2510



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com controle via IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

instalação na parede

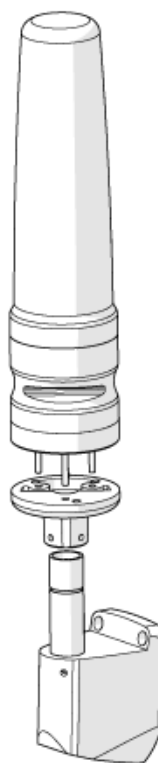

DV2510



Sinalizador luminoso de 5 segmentos com controle via IO-Link

LED-Tower-5/IOL/Bracket+Buz

Montagem na base

