


DTE805



Equipo compacto RFID

DTRUHFE HLRWITUS04

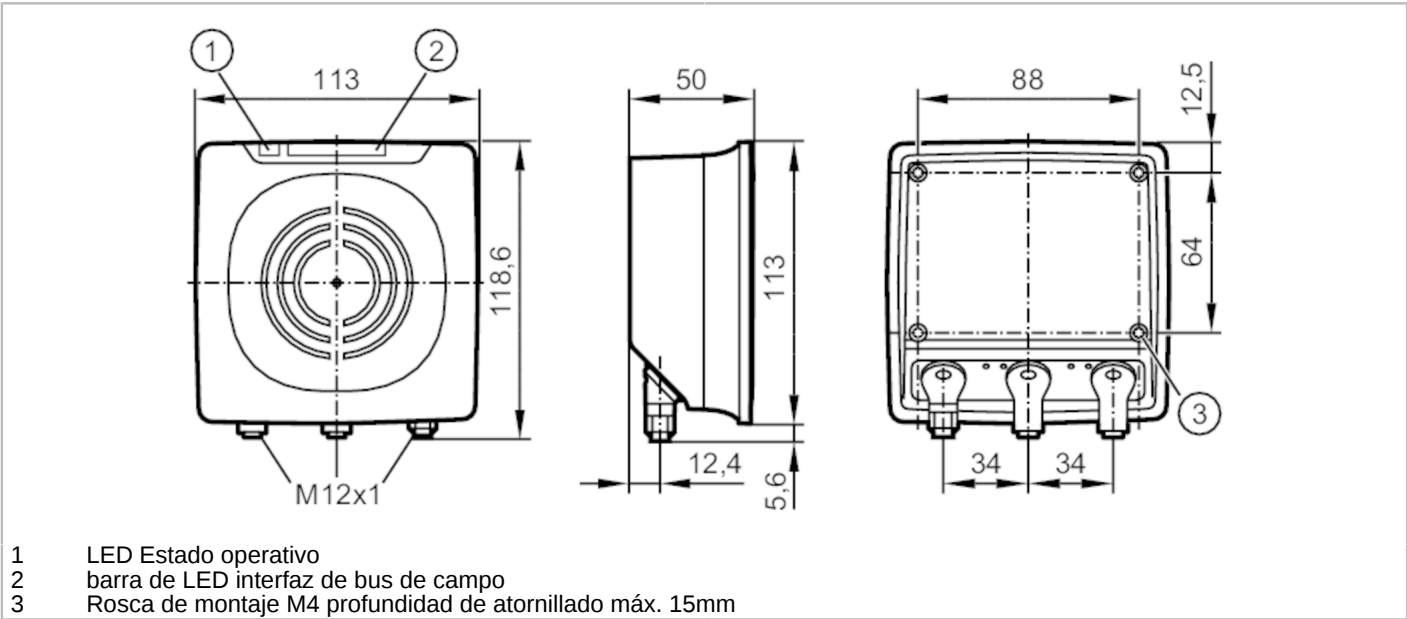

Campo de aplicación

Homologación de equipos radioeléctricos para

EU/RED; India

Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos

La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]
Consumo de corriente	[mA]
Potencia absorbida	[W]
Clase de protección	
Frecuencia de trabajo	[MHz]
Estándar RFID	
Potencia de envío ERP	[mW]

19,2...28,8 DC
500
8,6
III
865...868 (ETSI)
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
120; (máximo: 200 mW)

Salidas

Corriente máxima por cada salida

[mA]

100; (max.)

Interfaces

Interfaz de comunicación

Ethernet

Ethernet - Internet of Things

Estándar de transmisión
Velocidad de transmisión
Protocolo
Valores por defecto
Tipo de utilización

10Base-T; 100Base-TX
10 MBit/s; 100 MBit/s
MQTT JSON
Dirección IP: 192.168.0.79
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.100
transmisión de datos; Parametrización

DTE805



Equipo compacto RFID

DTRUHFE HLRWITUS04

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...55
Nota sobre la temperatura ambiente		con placa de montaje y disipador de calor: -20...60 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / choques continuos
		50 g (11 ms) / choque individual
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	734,2
Dimensiones	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiales		Carcasa: aluminio; PBT / PC; Acero inoxidable
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	alimentación de tensión	1 x LED, verde
	barra de LED	4 x LED, amarillo número de tags en el campo
	estado	2 x LED, verde / rojo interfaz de bus de campo
	estado	2 x LED, verde / amarillo Ethernet
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet		
Conector: 2 x M12; codificación: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

DTE805




Equipo compacto RFID

DTRUHFE HLRWITUS04

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: 1 x M12; codificación: A



PWR	
1	L+
2	entrada/salida digital 2
3	L-
4	entrada/salida digital 1
5	no utilizado