


DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

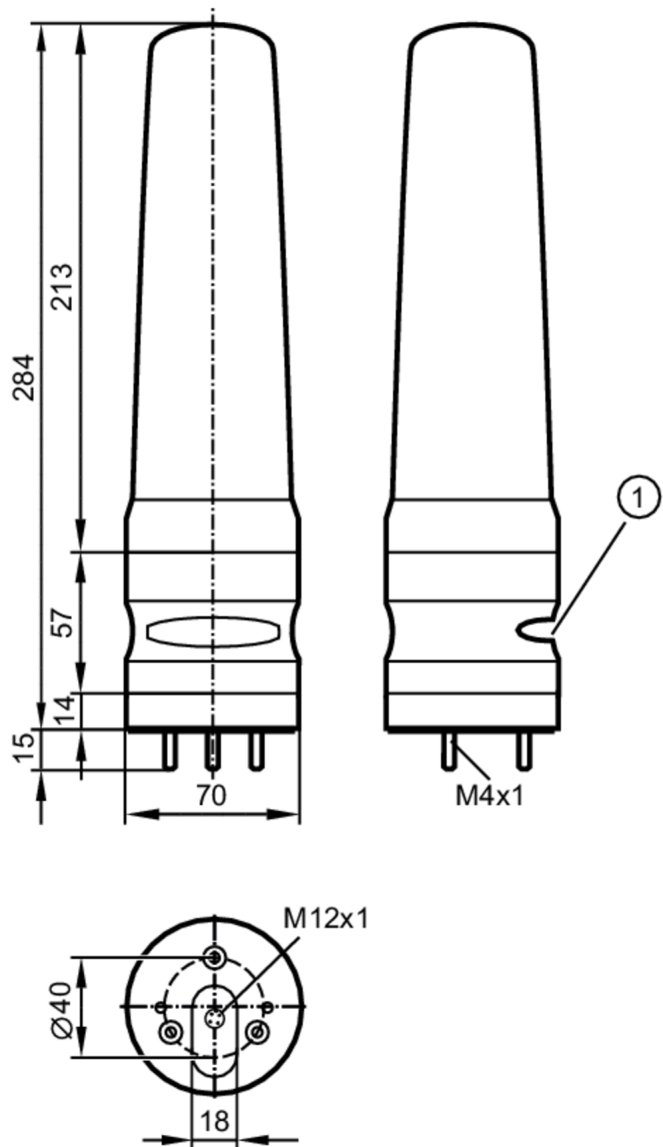

1 sirene para sinalização acústica



Área de aplicação		
Aplicação		sinalização dos estados das máquinas
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Pico de corrente na ligação	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entradas		
Corrente de entrada High	[mA]	6
Interfaces		
Interface de comunicação		IO-Link



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	1533

Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 54	

Dados mecânicos		
Peso [g]	493	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 284	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	

Displays / elementos de operação		
Display	segmento de LED	20 x LEDs, multicolor
Sinal acústico	sirene para sinalização acústica	
Pressão sonora máx. [dB]	85	

Acessórios		
Acessório opcional	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	

Observações		
Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	

DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

conexão elétrica - conector


Conexão: M12; codificação: A



1	UB+
2	não conectado
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

montagem na parede

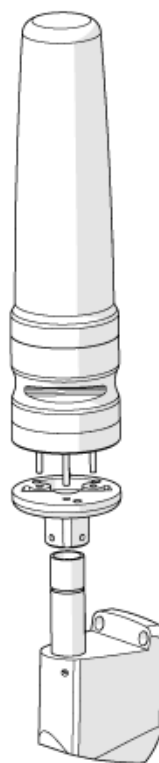

DV2930



Sinalizador luminoso de 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Montagem na base

