




Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

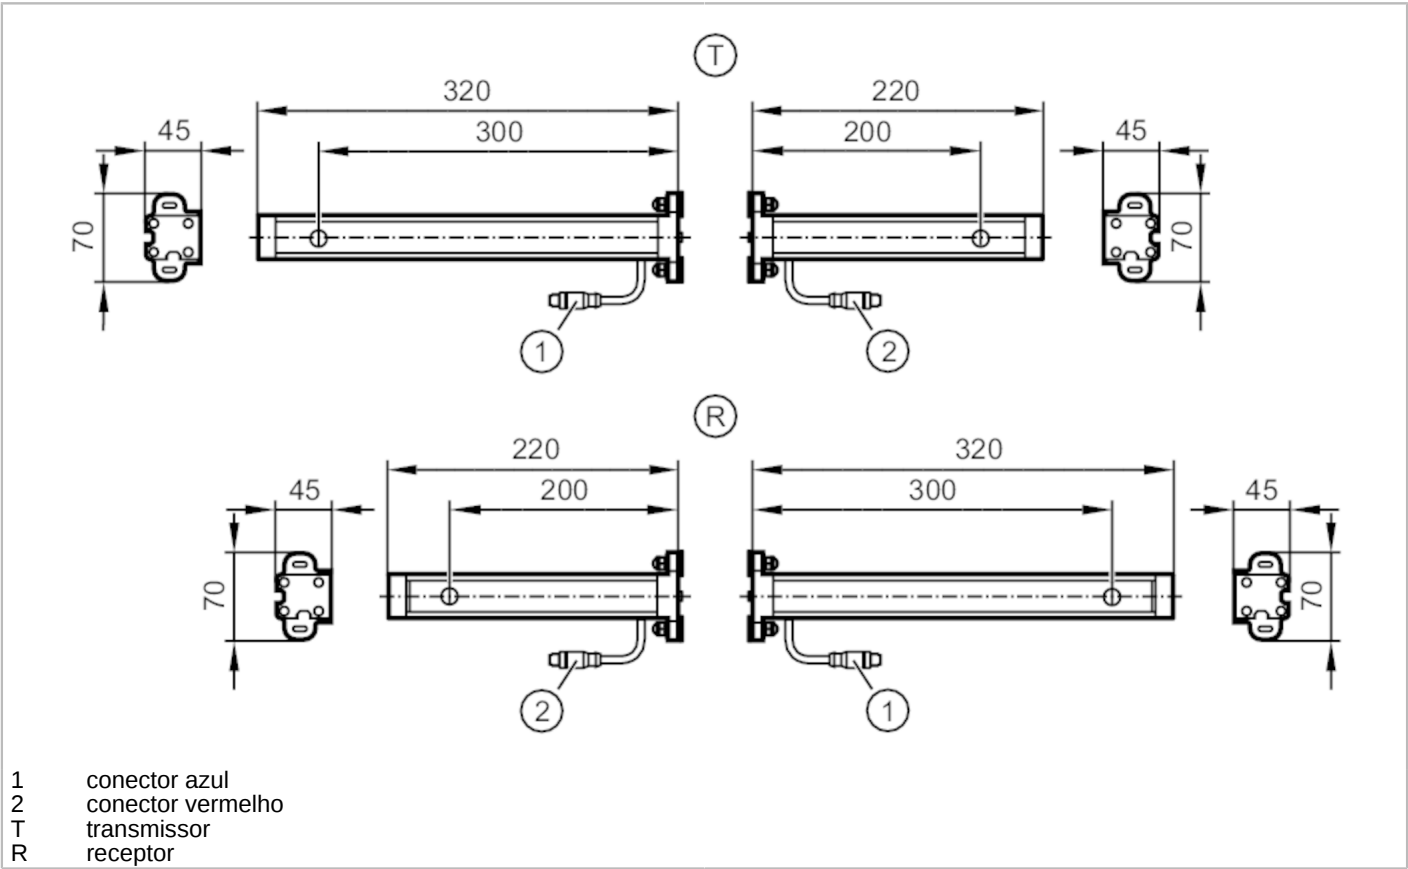

Características do produto		
Tipo de luz		luz infravermelha
Campo de aplicação		
Modelo		viga transversal muting com duas barreiras fotoelétricas
Princípio de funcionamento		Sensores fotoelétricos por barreira
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	120; (transmissor: 60; receptor: 60)
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	940
Saídas		
Função elétrica		PNP
Saída		obscurecimento; (programável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC	[V]	0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC	[mA]	100

EY5010



Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registo

Alcance de deteção	[m]	< 2,5
--------------------	-----	-------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-30...55
Proteção		IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos


Peso	[g]	3000
Materiais		alumínio; polipropileno
Material da lente		policarbonato-ABS

Notas


Quantidade	4 peça
------------	--------

conexão elétrica - receptor 1

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul



Conexão

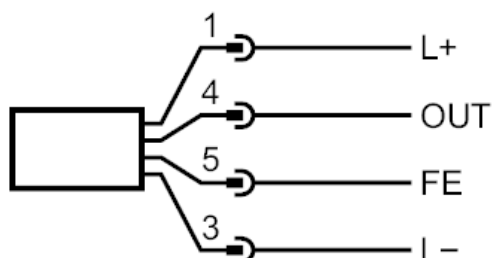


4 OUT saída de comutação

Kit braço muting


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

conexão elétrica - receptor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho




Conexão

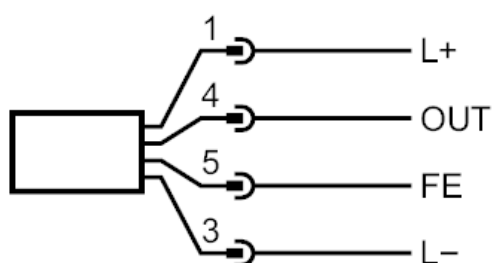

4 OUT saída de comutação

conexão elétrica - transmissor 1


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul



Kit braço muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Conexão

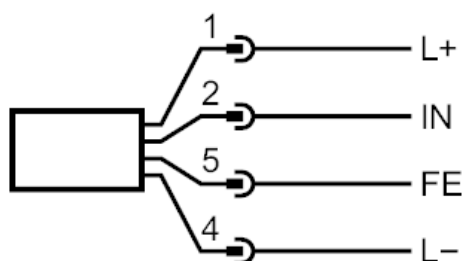


2 IN


Sync A

conexão elétrica - transmissor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho



Conexão

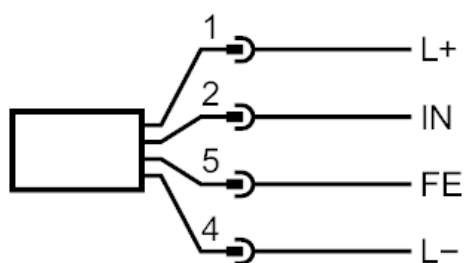

2 IN

Sync B