


Kit braço muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

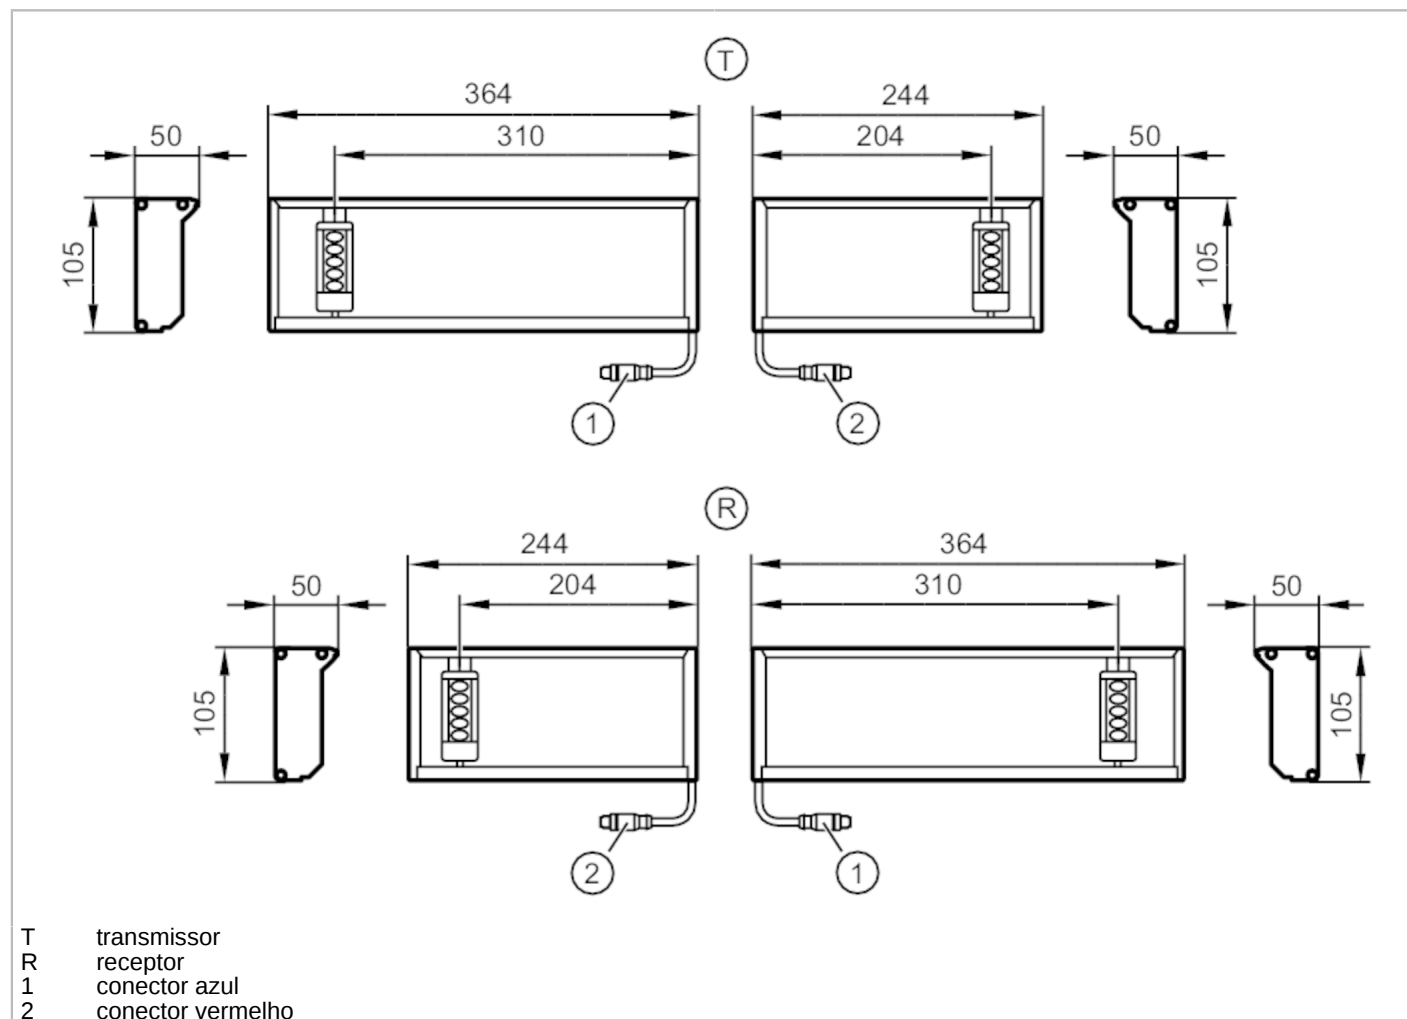

Características do produto

Tipo de luz	luz infravermelha
-------------	-------------------

Área de aplicação

Modelo	viga transversal muting com duas barreiras fotoelétricas de feixes múltiplos cruzados
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	19,2...28,8 DC
Consumo de corrente	[mA]	30
Classe de proteção		III
Proteção contra inversão de polaridade		sim
Tipo de luz		luz infravermelha
Comprimento da onda	[nm]	940

Saídas

Função elétrica	PNP
Saída	obscurecimento



Kit braço muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V]	0,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA]	100
Proteção contra curto-circuitos	sim
Proteção contra sobrecarga	sim

Faixa de registro

Alcance de detecção [m]	< 3,5
-------------------------	-------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-30...55
Proteção	IP 65

Certificações / testes

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dados mecânicos

Peso [g]	3540
Materiais	alumínio; polipropileno
Material da lente	policarbonato-ABS

Displays / elementos de operação


Display	transmissor	LED, amarelo
	receptor	LED, verde / vermelho

Observações

Unidades por embalagem	4 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - receptor 1


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul



Kit braço muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Conexão

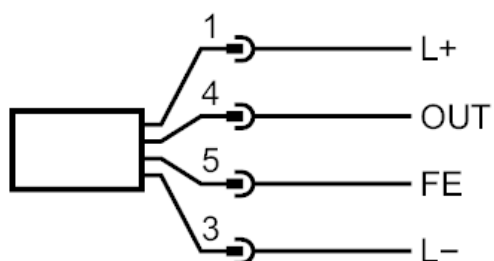


4 OUT saída de comutação

conexão elétrica - receptor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho



Conexão

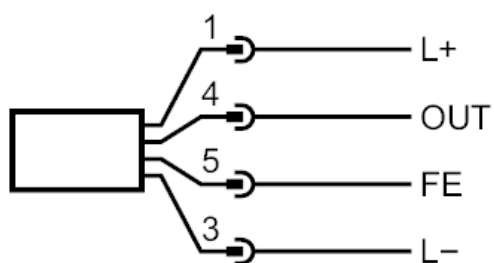



4 OUT saída de comutação

Kit braço muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

conexão elétrica - transmissor 1


Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: azul

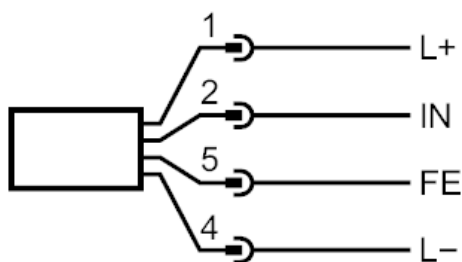**Conexão**

2 IN Sync A

conexão elétrica - transmissor 2

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: vermelho






Kit braço muting

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Conexão

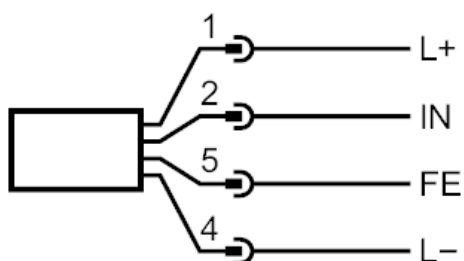

2 IN

Sync B