



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

1 étiquette
2 fixation cordon d'adressage



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	150
Courant de sortie total	[A]	2
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 2; Nombre des sorties TOR: 2
Entrées		
Nombre des entrées TOR		2
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30; (via câble plat)
Courant max. total des entrées	[mA]	100
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	6...10
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	0...2
Niveau du signal logique haut	[V]	> 11
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		AS-i



Module ClassicLine AS-Interface

ClassicLVA 2DO-y 2DI-y T M12

Nombre des sorties TOR	2
Technologie	PNP
Plage de tension DC [V]	15...30; (selon TBTP; via câble plat)
Courant max. par sortie [mA]	1000; (catégorie d'utilisation DC-13 (commande d'électro-aimants): 20 W (IEC 60947-5-1))
Résistance courts-circuits	oui
Séparation galvanique	oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 50295
-----	----------

Classification AS-i

Version AS-i	2.1				
Adressage AS-i	Adressage IR possible				
Mode d'adressage étendu	oui				
Profil AS-i	S-B.A.E				
Configuration E/S AS-i	[hex]	B			
Code ID AS-i	[hex]	A.E			
Affectation des bits de données	Bit de données	D0	D1	D2	D3
	Entrée	-	-	3	4
	Prise	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	broche	-	-	4	2 4
	Sortie	1	2	-	-
	Prise	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	broche	4	2 4	-	-

Données mécaniques

Poids [g]	115
Type de montage	Interface AS-i via les embases pour câble plat
Matières	PBT; joint d'étanchéité: FKM; vis: inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	Disponibilité	LED, vert
	erreurs	LED, rouge
	Fonction	LED, jaune

Accessoires

Accessoires en option	Embase
-----------------------	--------


Remarques

Remarques	Une connexion galvanique des entrées et des sorties ne doit pas être réalisée. Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe : I-, I+, I-3/4, I-4 Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique

par embrochage dans l'embase, FK-E:

Raccordement

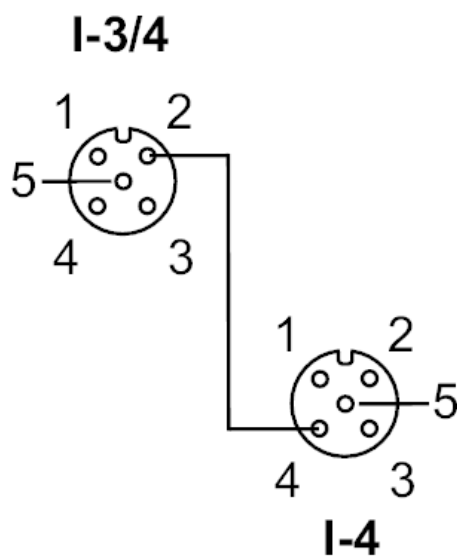

Connecteur: M12