




Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

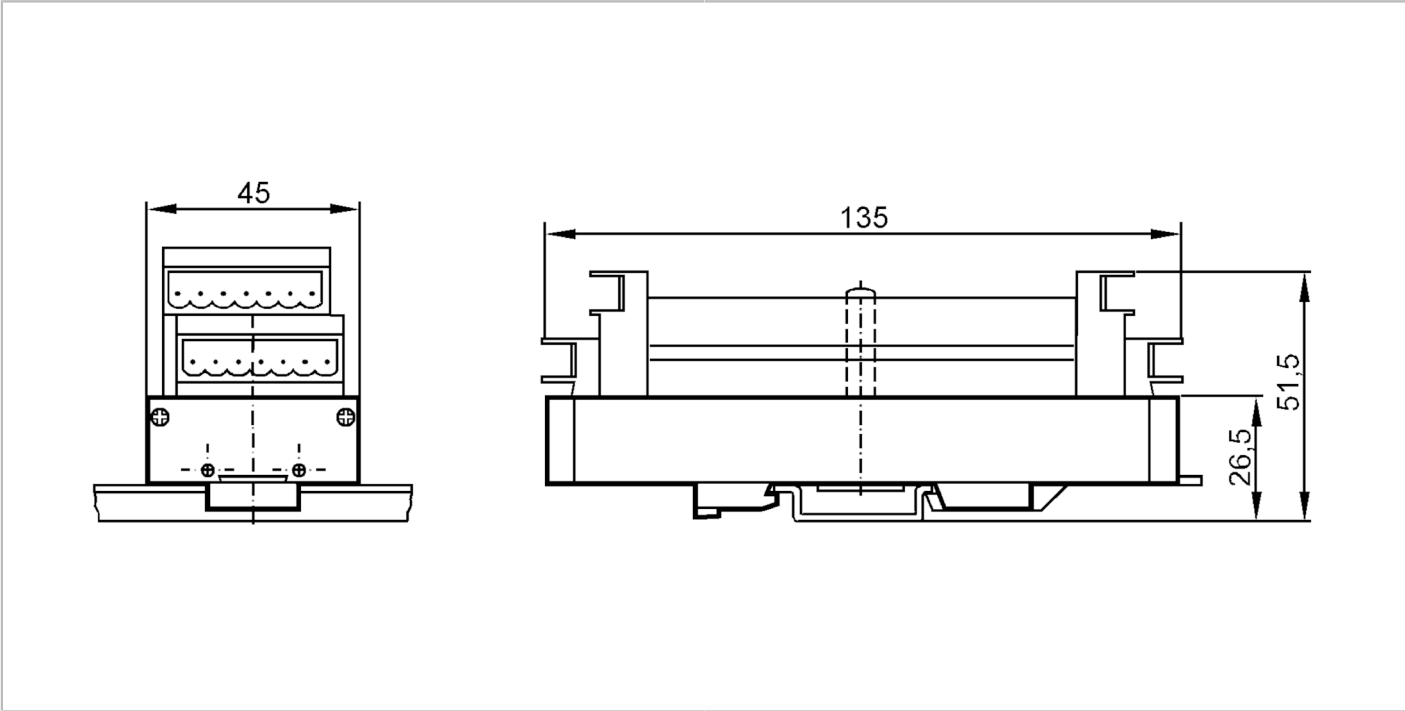

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 240
Courant de sortie total	[A]	4
Chien de garde intégré		oui
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées		
Nombre des entrées TOR		4
Technologie des entrées TOR		PNP
Alimentation capteurs, entrées		AS-i
Alimentation en tension	[V]	18...30
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3,5
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		4



Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Technologie		PNP	
Plage de tension DC [V]		10...30; (selon TBTP)	
Courant max. par sortie [mA]		1000	
Résistance courts-circuits		oui	
Séparation galvanique		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...70	
Protection		IP 20	
Tests / Homologations			
CEM		EN 50295	
Classification AS-i			
Profil AS-i		S-7.0	
Configuration E/S AS-i [hex]		7	
Code ID AS-i [hex]		0	
Données mécaniques			
Type de montage		Montage sur profilé selon les normes ou montage arrière; Modules interconnectables	
Matières		PA; PVC	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Indication de commutation		LED, jaune
	Disponibilité		LED, vert
	court-circuit		LED, rouge
Accessoires			
Accessoires en option		bornier débrochable; E70198	
Remarques			
Remarques	Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :		
	I-, I+, I1, I2, I3, I4		
	Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.		
Quantité		1 pièces	




Module d'armoire AS-Interface

CabinetModule 4DI/4DO T C

Raccordement électrique

COMBICON:

Raccordement

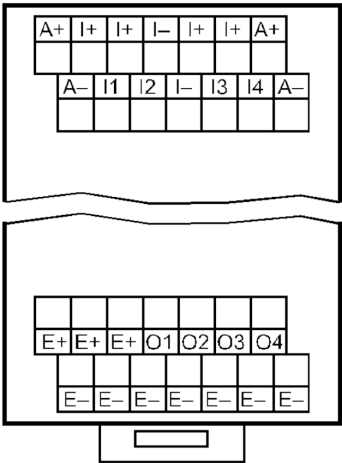

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Alimentation des capteurs +24V
I-	Alimentation des capteurs 0V
E+	Alimentation actionneurs +24V
E-	Alimentation actionneurs 0V
I1...I4	entrée de commutation détecteur 1...4
O1...O4	Sortie de commutation actionneur 1...4