


AC2625



E/A-Modul für den Feldeinsatz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

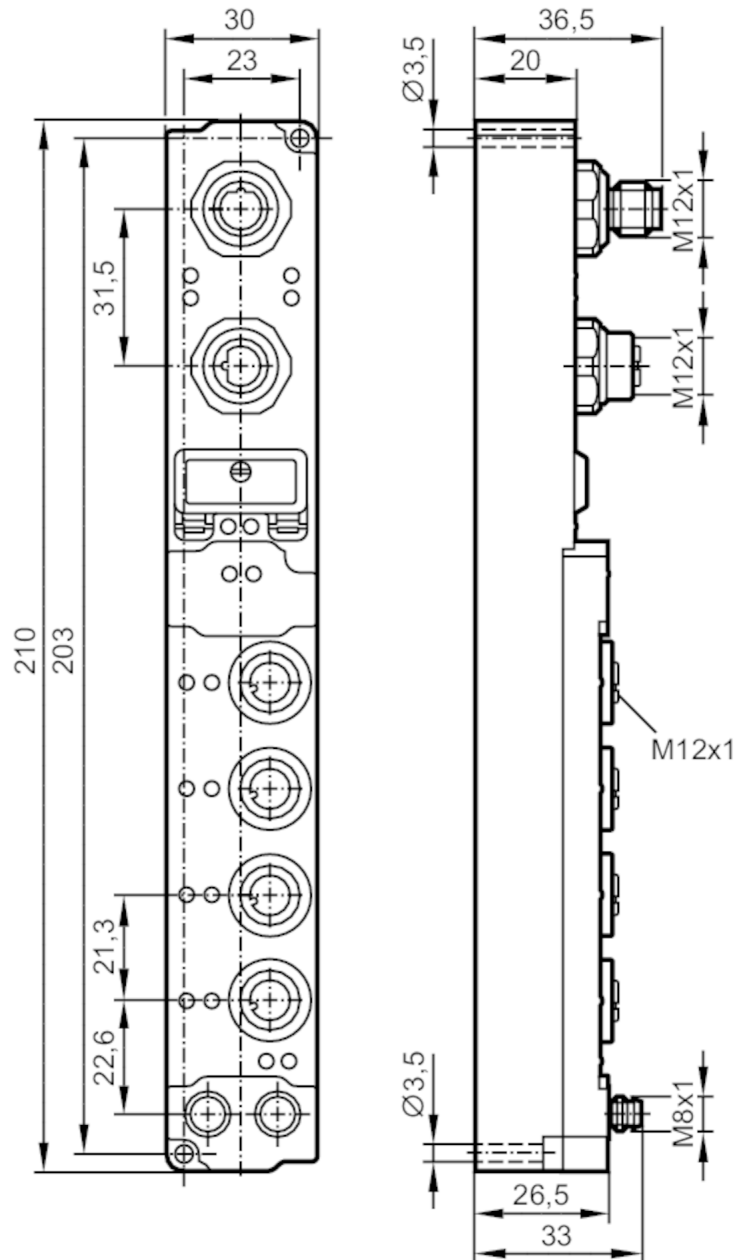

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	21,6...28,4 DC
Stromaufnahme	[mA]	200
Potentialtrennung		nein

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4
------------------------------	----------------------------------

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	4
-------------------------------	---



E/A-Modul für den Feldeinsatz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		\$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2
Spannungsversorgung	[V]	21,6...28,4
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	500
Schaltpegel High	[V]	11...30
Schaltpegel Low	[V]	-3...5
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
IO-Link Master		
Übertragungstyp		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.0
Anzahl Ports Class A		4
PROFIBUS		
Übertragungsrate		9,6...12000 kBit/s
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...55
Lagertemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Schockfestigkeit	IEC 60068-2-27	
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	Teil 2-6 / IEC 68, Teil 2-27
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	287
Werkstoffe		Gehäuse: PA 6; Vergussmasse: PU; Kontaktstifte: Messing vergoldet
Bemerkungen		
Hinweise		Auslaufartikel
Verpackungseinheit		1 Stück




E/A-Modul für den Feldeinsatz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrischer Anschluss - PROFIBUS


Steckverbindung: M12; Codierung: B



	Stecker M12 PROFIBUS In
1	5 V DC
2	Leitung A
3	GND
4	Leitung B
5	nicht belegt
	Buchse M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	Leitung A
3	GND
4	Leitung B
5	nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss

Steckverbindung: M12; Codierung: A



	Eingänge M12
1	24 V DC
2	Eingang
3	GND
4	IO-Link / Eingang
5	nicht belegt




E/A-Modul für den Feldeinsatz

FieldModuleDP IO-Link 4 Ports

Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung

Steckverbindung: M8; Codierung: A



	Stecker M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Buchse M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND