E20128

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-M4

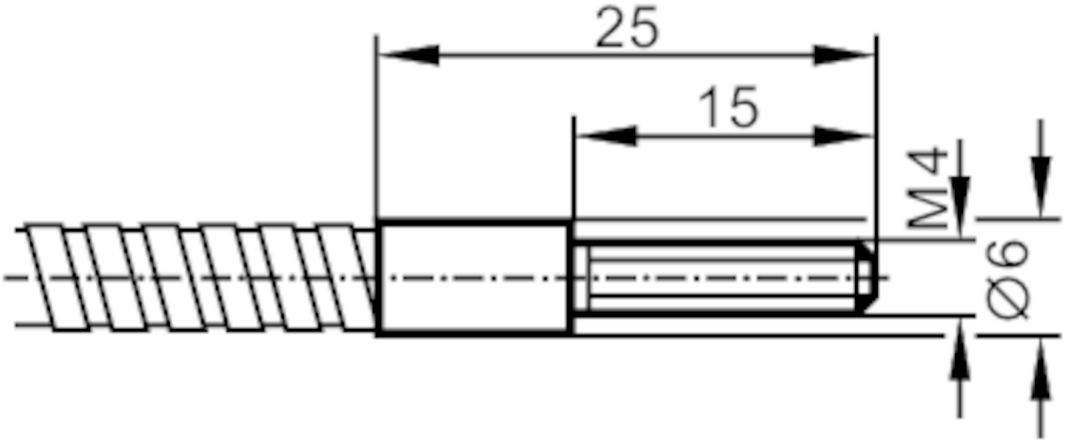

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Applikation		Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	1200
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	400
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...290
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	56
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M4

E20128

Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-00-A-A-M4

Tastkopflänge	[mm]	15
Gesamtlänge	[mm]	600
Minimaler Biegeradius	[mm]	20; (bei fester Verlegung)
Faseranordnung		◉
Werkstoffe		Adapter: ABS
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		Aluminium
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmuttern: 4 x M4
		Zahnscheiben: 4
		Rändelmutter: 1 x M11
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück