




Einschweißadapter für Prozesssensoren

ADAPT G1/2 WELDING POT

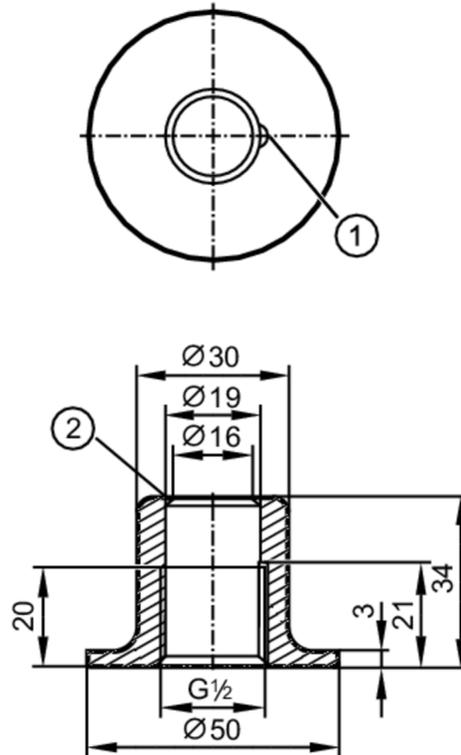

- 1 Leckagebohrung
- 2 Dichtkante



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Einsatzbereich	
Ausführung	lange Ausführung für tieferen Einbau
Druckfestigkeit [bar]	50
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter
Zulassungen / Prüfungen	
Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	200
Werkstoffe	1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensoranschluss	G 1/2 Dichtkonus
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 50 mm
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück