


DV2130



Lampe de signalisation à 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

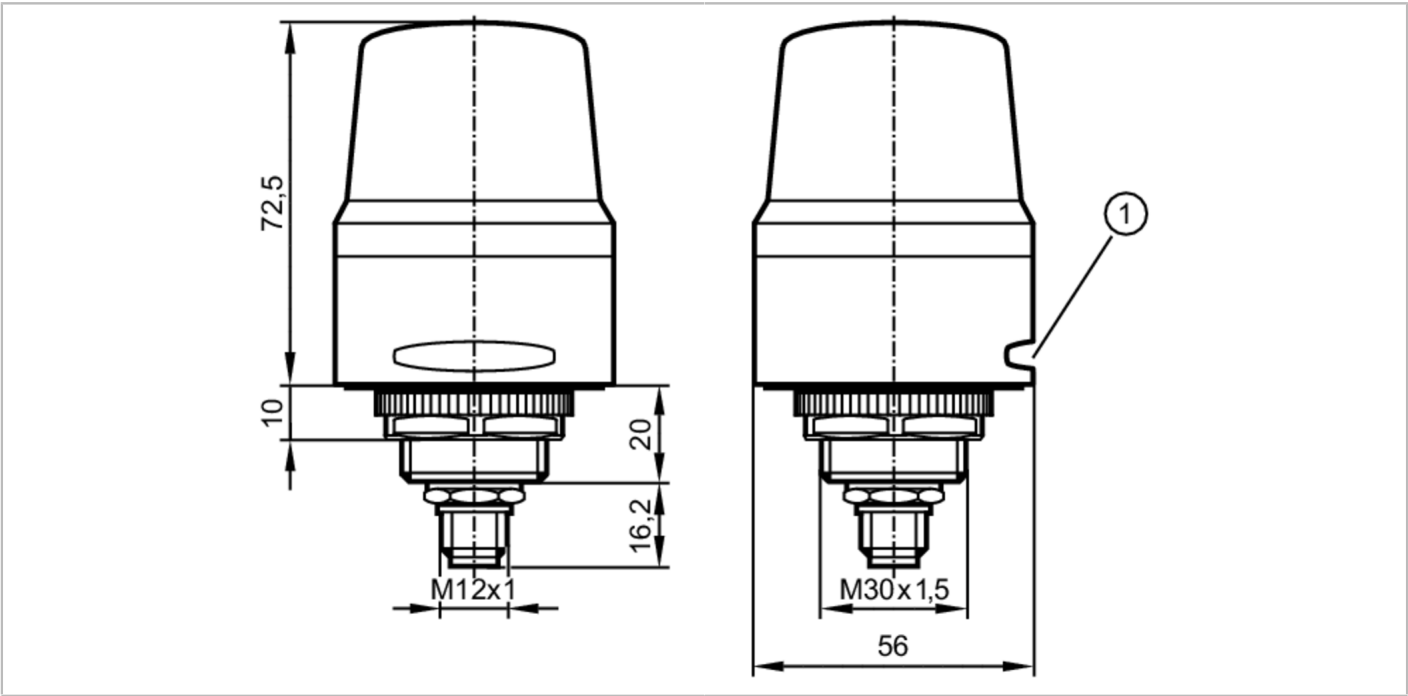

Application		
Application	signalisation des états de la machine	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP ; "supply class 2" selon cULus)
Tension nominale DC	[V]	24
Consommation	[mA]	< 90
Courant de démarrage max.	[mA]	400
Durée courant de pointe au démarrage	[ms]	50
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	[ms]	2,3
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	1085
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000



Lampe de signalisation à 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Protection	IP 65
Degré de pollution	2

Données mécaniques

Poids [g]	166,5
Dimensions [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Matières	boîtier: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	segment LED , rouge / vert / jaune / bleu / violet / cyan / blanc
Signal acoustique	buzzer
Pression acoustique maximum [dB]	90

Accessoires


Accessoires en option	fixation de base, E89060
	dispositif de fixation pour mur, E89061
	Adaptateur de montage, E89063
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064
	Tube de montage, E89065
	Tube de montage, E89066
	Tube de montage, E89067
	fixation de base, E89080

Remarques

Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



IO-Link

1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link
5	non utilisé

mode standard

1	IN1 rouge
2	IN2 vert
3	GND
4	buzzer
5	IN3 bleu

DV2130




Lampe de signalisation à 1 segment


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Diagrammes et courbes

montage à la base

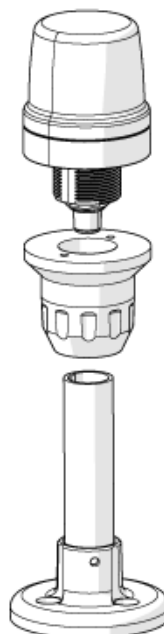


montage mural

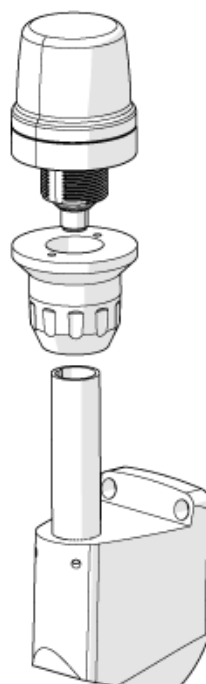

Lampe de signalisation à 1 segment

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

courbe de répartition de l'intensité lumineuse



courbe de répartition de l'intensité lumineuse: rouge

1000 lm

rendement = 20%

courbe de répartition de l'intensité lumineuse




courbe de répartition de l'intensité lumineuse: vert

1000 lm

rendement = 22%

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

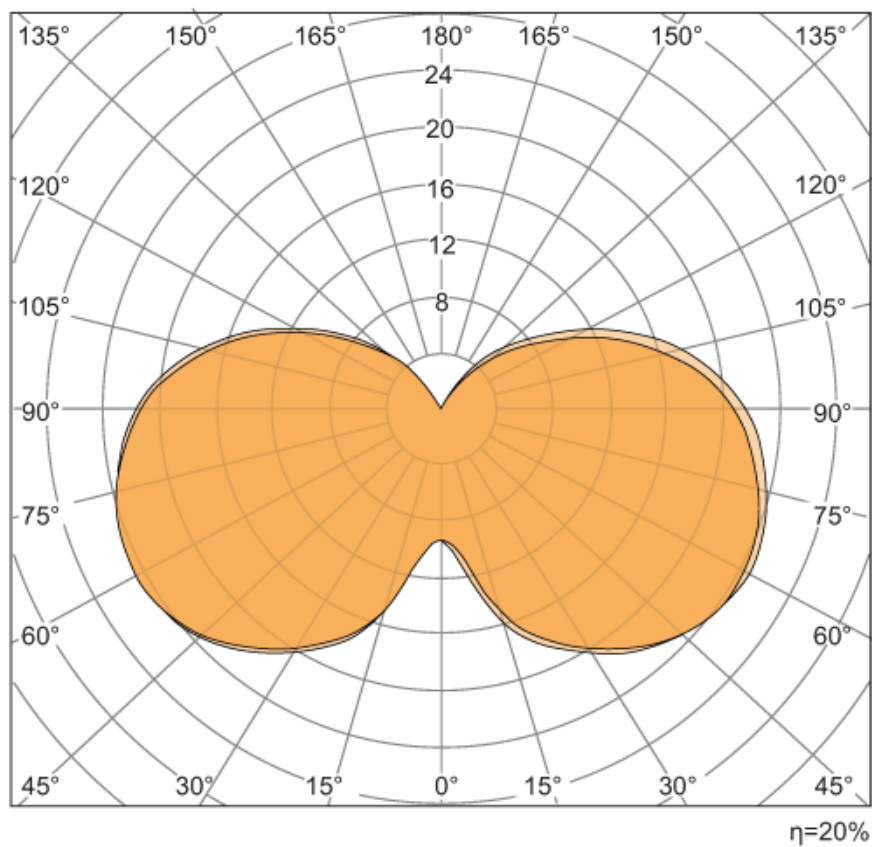

courbe de répartition de l'intensité lumineuse: bleu
1000 lm
rendement = 20%