


O2D932



Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US

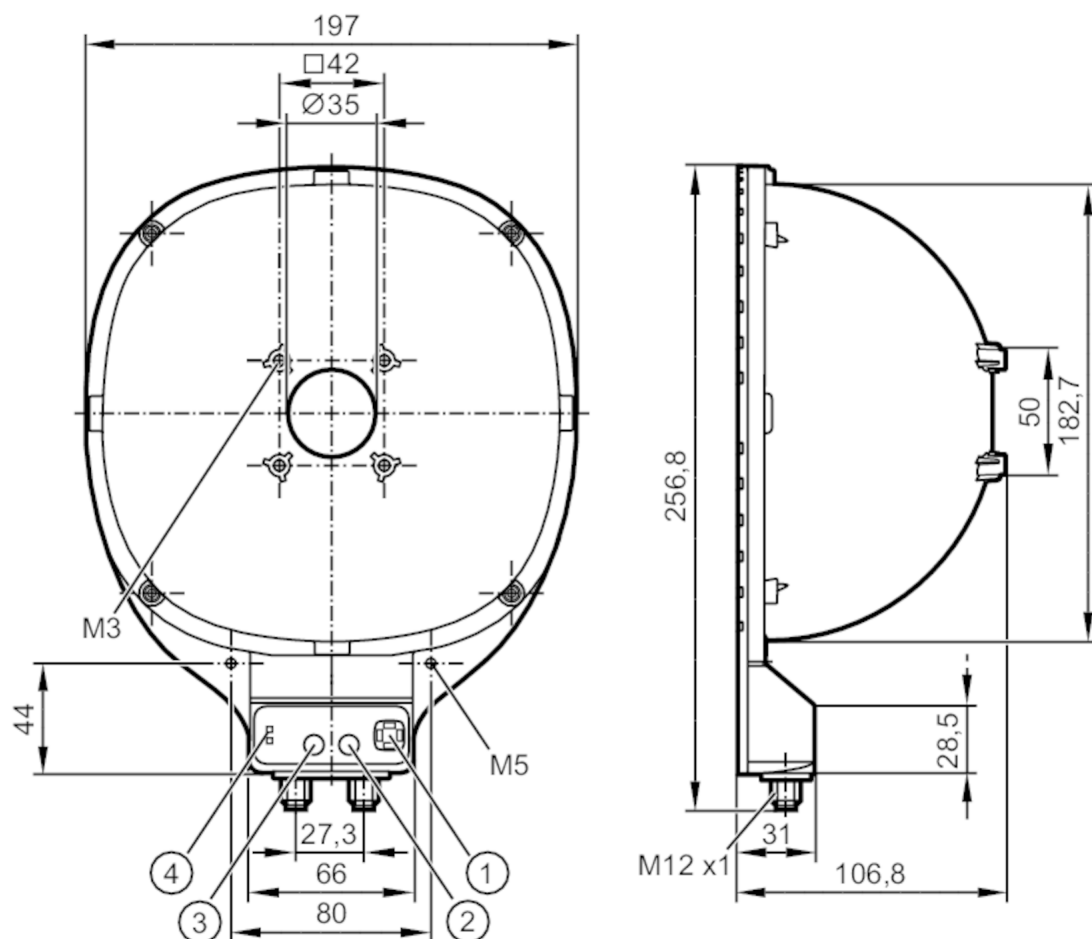

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | segment LED |
| 2 | bouton-poussoir Segment |
| 3 | bouton-poussoir Colour |
| 4 | LED état de fonctionnement |



Caractéristiques du produit

Type de lumière	Lumière blanche; lumière infrarouge
-----------------	-------------------------------------

Application

Champ éclairé [mm]	130 x 130
Boîtier	dôme
Mode fonctionnement	puissance lumineuse normale (fonctionnement permanent possible); haute puissance lumineuse (pulsée)

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	24 DC
Consommation	[mA]	Mode de fonctionnement "fonctionnement permanent": 540; Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute": 2580
Classe de protection		III; (PELV)
Type de lumière		Lumière blanche; lumière infrarouge


Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 1
-------------------------------	---------------------------



Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US

Entrées		
Trigger	24 V PNP/NPN; externe	
Nombre des entrées TOR	1	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...40
Température de stockage	[°C]	-20...60
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
Sécurité photobiologique	groupe de risque 1; (DIN EN 62471)	
Données mécaniques		
Poids	[g]	1018,15
Dimensions	[mm]	256,8 x 197 x 106,8
Matières	boîtier: aluminium anodisé; Capot: ABS	
Couple de serrage	[Nm]	0,5...1,5
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, vert
	Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"	1 x LED, rouge
	segment LED	1 x LED, blanc
Remarques		
Quantité	1 pièces	
Raccordement électrique - Alimentation en tension		
Connecteur: M12; codage: A		
		
1:	U+	
2:	entrée trigger NPN	
3:	GND	
4:	entrée trigger PNP	
5:	variateur	




Eclairage externe

Dome Light 130 WH IR/ US

Raccordement électrique - Paramétrage

Connecteur: M12; codage: A



1:	Mode de fonctionnement "efficacité lumineuse haute"
2:	couleur 2
3:	GND
4:	segment LED 1
5:	segment LED 2
6:	segment LED 3
7:	segment LED 4
8:	verrouiller les boutons