




Système réflexion directe

OIT-FBOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

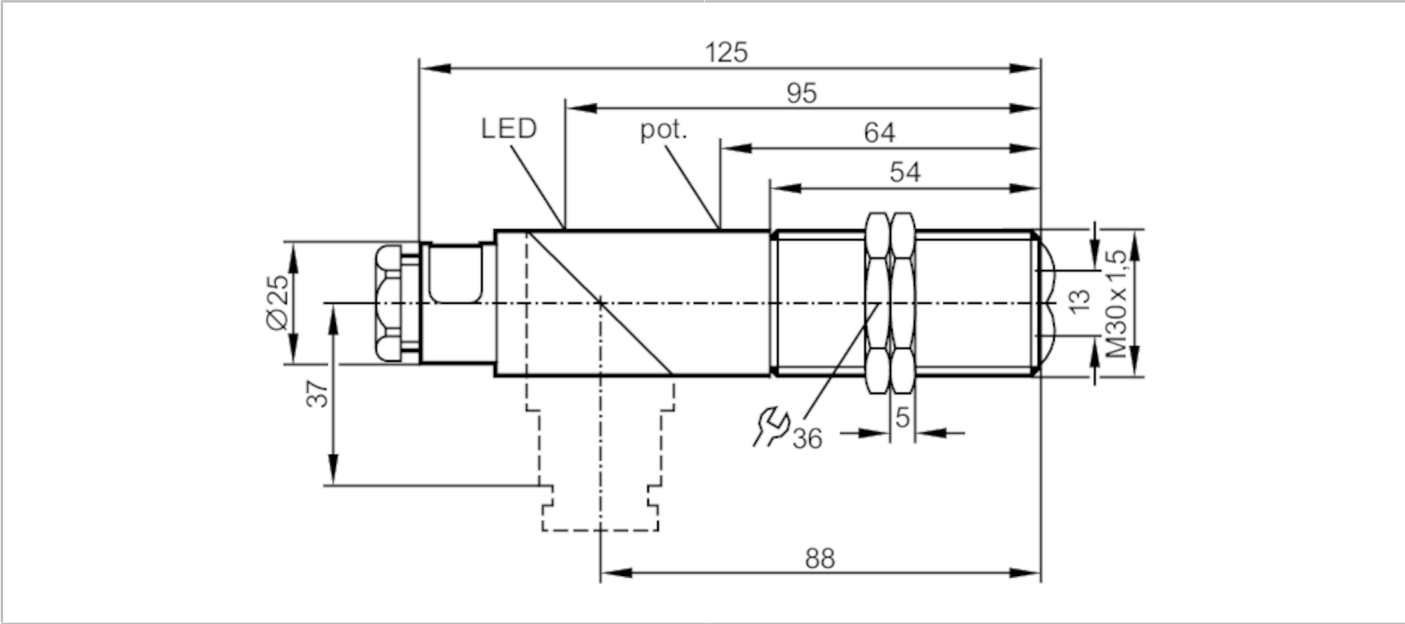

Caractéristiques du produit		
Boîtier	Sonde filetage	
Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC
Protection inversion de polarité	non	
Sorties		
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)	
Chute de tension max. sortie de commutation AC	[V]	4
Courant résiduel max.	[mA]	12
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC	[mA]	300
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	15
Résistance courts-circuits	non	
Protection surcharges	non	
Plage évaluable		
Portée	[mm]	3...700; (papier blanc 200 x 200 mm)
Portée réglable	oui	



Système réflexion directe

OIT-FBOW

Diamètre max. du spot lumineux [mm]	122
-------------------------------------	-----

Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale
---	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...60
---------------------------	----------

Protection	IP 65
------------	-------

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	128
-----------	-----

Boîtier	Sonde filetage
---------	----------------

Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
-----------------	---------------------

Désignation du filetage	M30 x 1,5
-------------------------	-----------

Matières	PBT; PPO modifié
----------	------------------

Matière lentille	PMMA
------------------	------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Raccordement électrique

Protection nécessaire	fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
-----------------------	---

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

	tournevis
--	-----------

Remarques


Remarques	Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
-----------	---

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 7...13 mm; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement

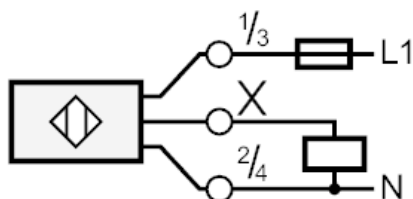

Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide



Système réflexion directe

OIT-FBOW

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

