




Codeur incrémental à arbre creux

RO-0500-I05/N1U

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: RO3501
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

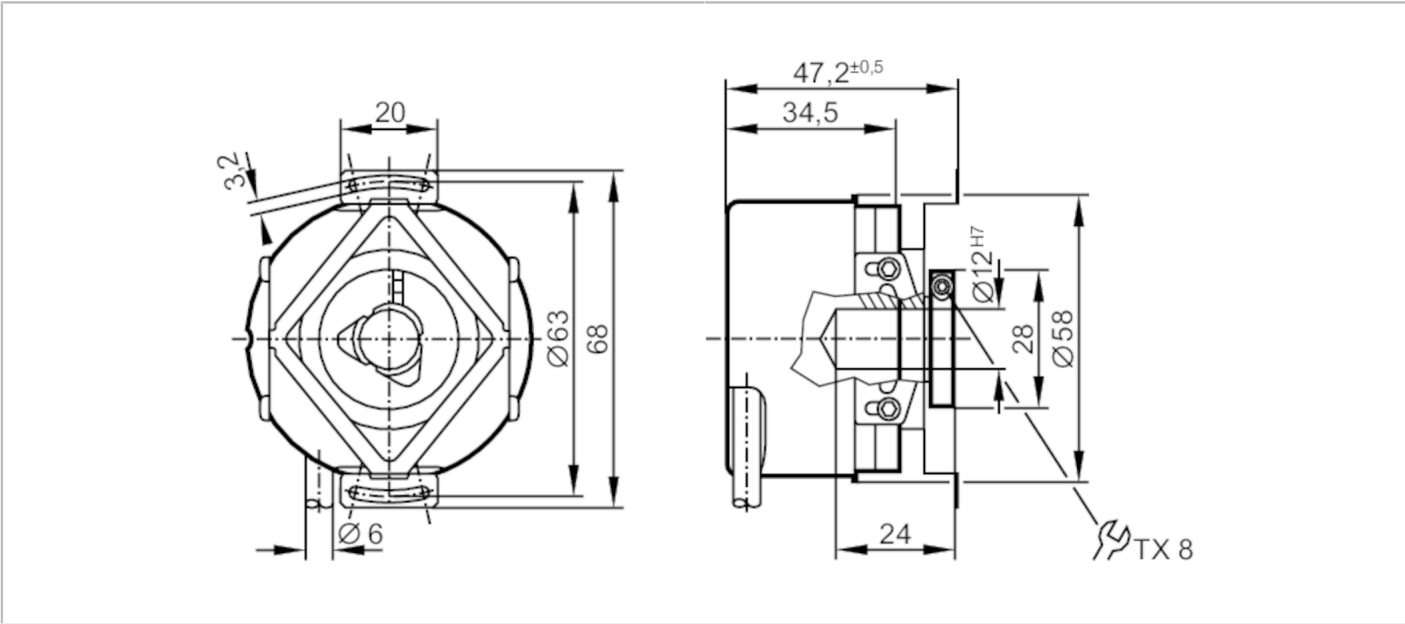

Caractéristiques du produit

Résolution	500 points
Type d'arbre	arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm]	12

Application

Principe de fonctionnement	incrémental
----------------------------	-------------

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	10
Tension d'alimentation [V]	5 DC
Consommation [mA]	< 120

Sorties

Technologie	TTL
Courant max. par sortie [mA]	20
Fréquence de commutation [kHz]	300
Déphasage canal A et B [°]	90

Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	500 points
------------	------------


Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...100
Humidité relative [%]	98
Protection	IP 64; (boîtier: IP 67; arbre: IP 64)



Codeur incrémental à arbre creux

RO-0500-I05/N1U

Tests / Homologations		
Tenue aux chocs		200 g
Tenue aux vibrations		30 g
Données mécaniques		
Poids	[g]	461,2
Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	12000
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre		arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre	[mm]	12
Ajustement de l'arbre		H7
Matière de l'arbre		acier inox
Profondeur d'installation	[mm]	10
Déport axial max. de l'arbre	[mm]	1; (déport radial max. : ± 0,05 mm)
Raccordement électrique		
Câble: 1 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; radial, utilisation axiale possible		
brun	A	
vert	A inversé	
gris	B	
rose	B inversé	
rouge	index 0	
noir	index 0 inversé	
bleu	L+ détecteur	
blanc	0V détecteur	
brun / vert	L+ (Up)	
blanc / vert	0V (Un)	
violet	défaut inversé	
blindage	boîtier	
Diagrammes et courbes		
Diagramme d'impulsions	 Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)	