


DV2130



1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

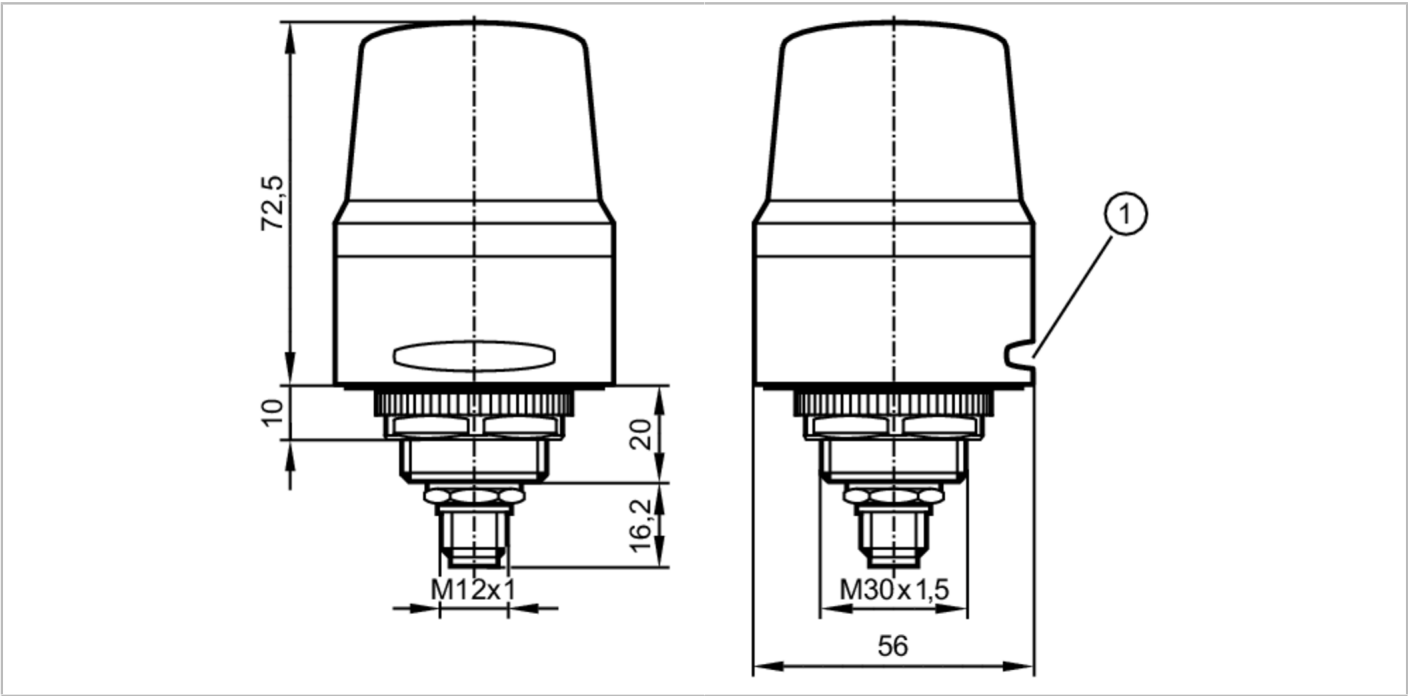


Einsatzbereich		
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...30 DC; (nach SELV/PELV ; "supply class 2" gemäß cURus)
Nennspannung DC	[V]	24
Stromaufnahme	[mA]	< 90
Einschaltspitzenstrom	[mA]	400
Einschaltspitzenstrom Zeitdauer	[ms]	50
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle	IO-Link	
Übertragungstyp	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Benötigte Masterportklasse	A	
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	2,3
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	1085
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Max. Höhe über NN	[m]	4000



1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer


Schutzart		IP 65
Verschmutzungsgrad		2
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	166,5
Abmessungen	[mm]	Ø 56 / L = 72,5
Werkstoffe		Gehäuse: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige		LED-Segment, rot / grün / gelb / blau / violett / cyan / weiß
Akustisches Signal		Summer
Max. Schalldruck	[dB]	90
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, E89060
		Wandhalterung, E89061
		Montageadapter, E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
		Montagerohr, E89065
		Montagerohr, E89066
		Montagerohr, E89067
		Basishalterung, E89080
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: M12; Codierung: A		
		
IO-Link		
1	UB+	
2	nicht belegt	
3	UB-	
4	IO-Link	
5	nicht belegt	
Standard-Modus		
1	IN1 rot	
2	IN2 grün	
3	GND	
4	Summer	
5	IN3 blau	

1-Segment-Signalleuchte


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Diagramme und Kurven

Fußmontage

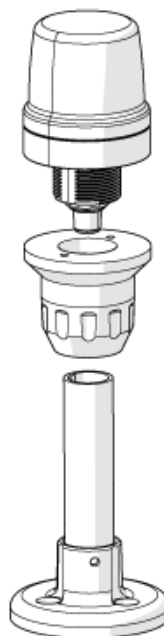


Wandmontage

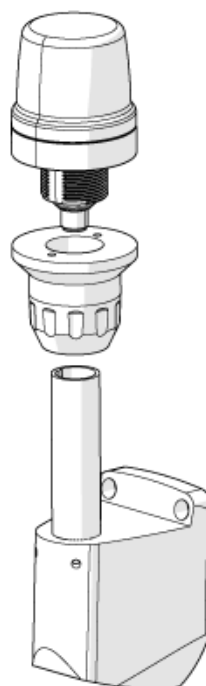

1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Lichtstärkeverteilungskurve




Lichtstärkeverteilungskurve: rot

1000 lm

Betriebswirkungsgrad = 20%

Lichtstärkeverteilungskurve

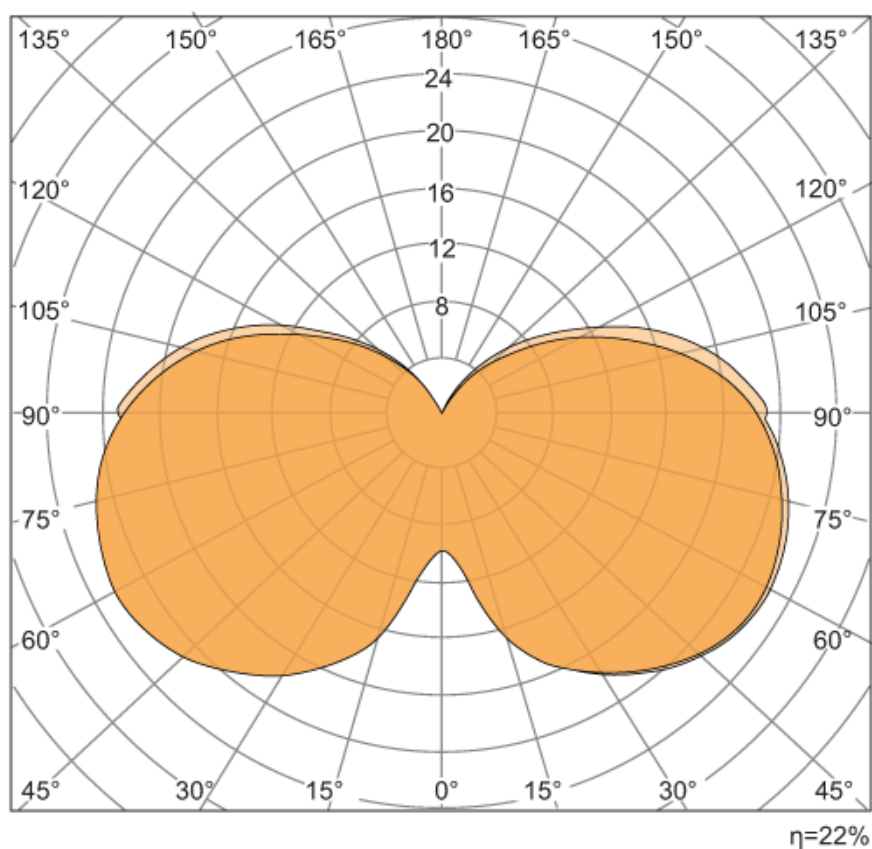

Lichtstärkeverteilungskurve: grün


1000 lm

Betriebswirkungsgrad = 22%

1-Segment-Signalleuchte

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

Lichtstärkeverteilungskurve

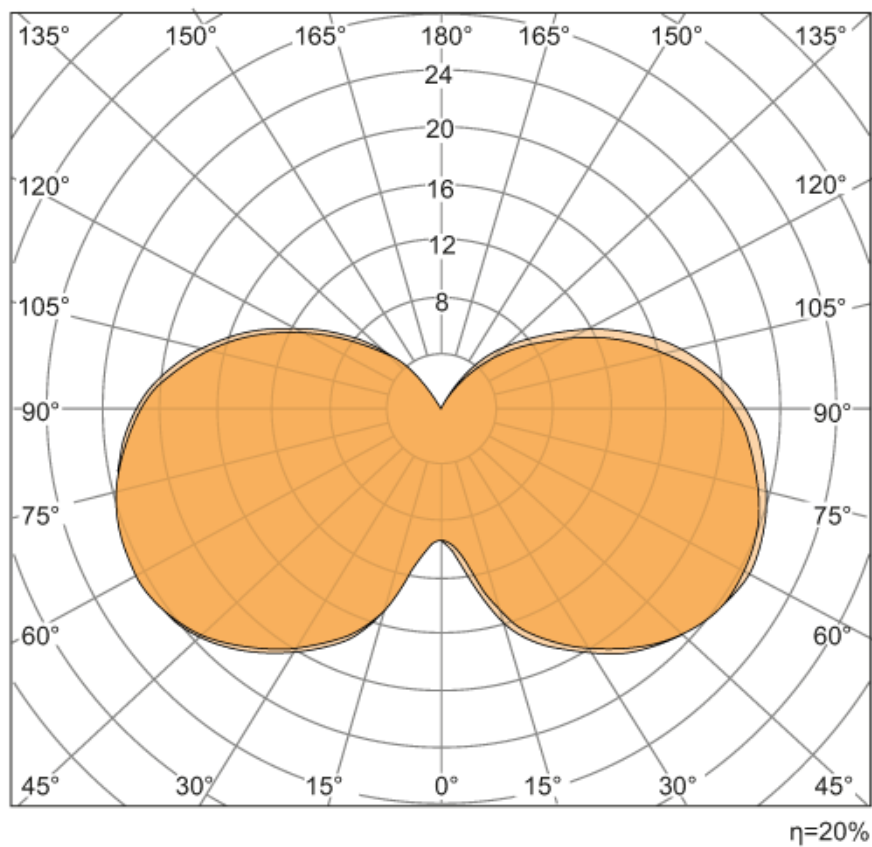

Lichtstärkeverteilungskurve: blau

1000 lm

Betriebswirkungsgrad = 20%