


DV1330



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Std/Buzzer

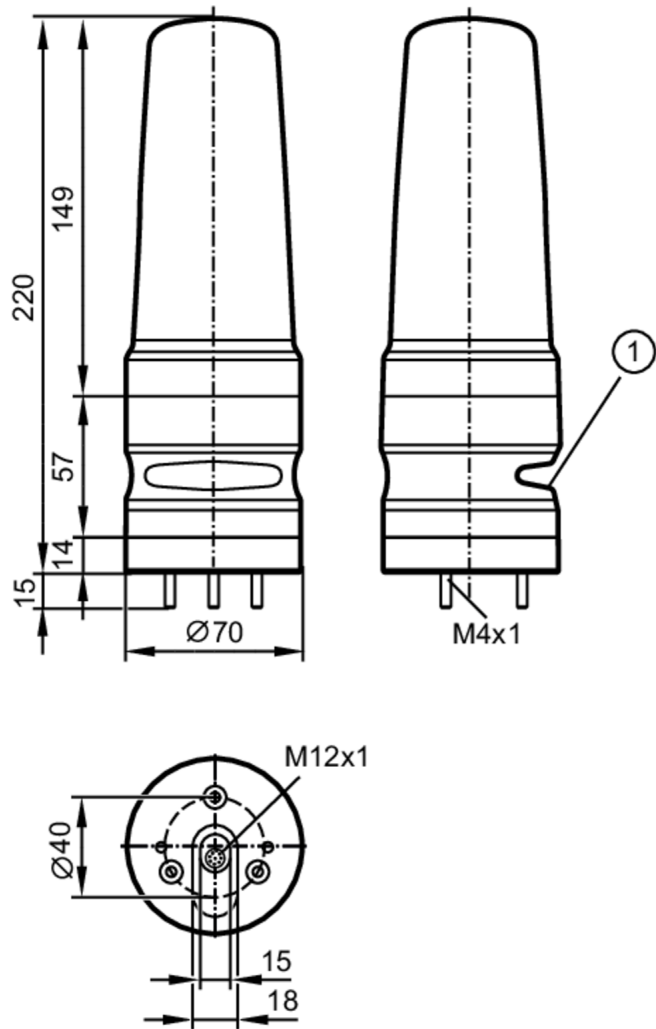

1 buzzer



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4
Entrées	
Nombre des entrées TOR	4
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)



Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Révision IO-Link	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
Mode SIO	oui				
Type de port maître requis	A				
Temps de cycle de process min.	3,2				
DeviceID supportés	<table> <tr> <th>Mode de fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1466</td></tr> </table>	Mode de fonctionnement	DeviceID	default	1466
Mode de fonctionnement	DeviceID				
default	1466				

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Indice de protection		IP 54

Tests / homologations		
Homologation UL	alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques		
Poids	[g]	427,3
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 220
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état	1 x LED, vert
	segment LED	3 x 4 LED
Signal acoustique		buzzer
Pression acoustique maximum	[dB]	85

Accessoires		
Accessoires en option		fixation de base, E89060
		dispositif de fixation pour mur, E89061
		Adaptateur de montage, E89063
		fixation avec sortie de câble latérale, E89064
		Tube de montage, E89065
		Tube de montage, E89066
		Tube de montage, E89067

Remarques		
Remarques		Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage		1 pièces

DV1330




Lampe de signalisation à 3 segments

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: M12; codage: A



Raccordement

1	n.c.
2	buzzer
3	Entrée TOR segment LED 3
4	Entrée TOR segment LED 2
5	alimentation en tension
6	Entrée TOR segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)