




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

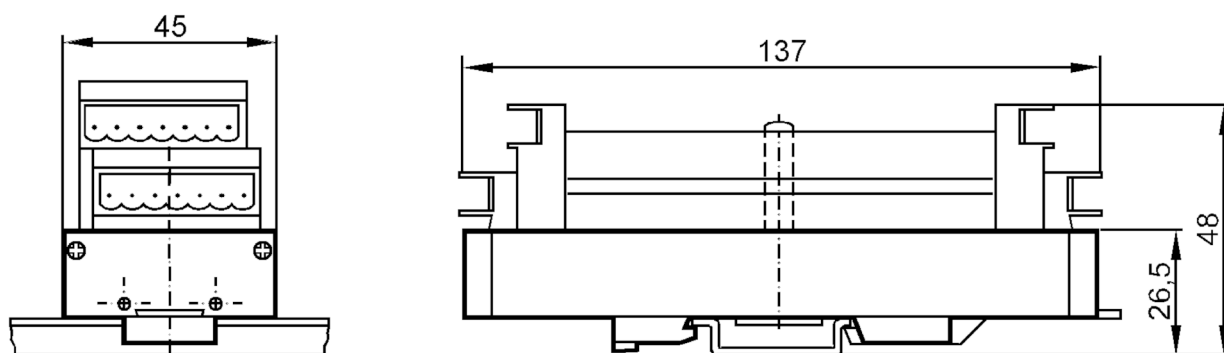

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Corrente assorbita [mA]	< 280
Protezione da inversione di polarità	si
Capacità di corrente totale [A]	4
Watchdog integrato	si

Ingressi/Uscite

Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4; Numero delle uscite digitali: 4
------------------------------------	--

Ingressi

Numero degli ingressi digitali	4
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	secondo PELV
Tensione di alimentazione [V]	20...30
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	200
Corrente di ingresso High [mA]	> 5
Corrente di ingresso Low [mA]	< 1,5
Livello di commutazione High [V]	> 10
Protezione da cortocircuito ingressi digitali	si



Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

Uscite		
Modello elettrico	PNP	
Numero delle uscite digitali	4	
Circuito	PNP	
Campo di tensione DC [V]	18...30; (secondo PELV)	
Capacità di corrente per uscita [mA]	1000	
Resistente a cortocircuito	si	
Separate elettricamente	si	
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente [°C]	-25...80	
Grado di protezione	IP 00	
Test / Certificazioni		
EMC	EN 50295	
Parametri AS-i		
Profilo AS-i	S-7.0	
Configurazione I/O AS-i [hex]	7	
Codice ID AS-i [hex]	0	
Certificato AS-i	06101	
Dati meccanici		
Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN e su parete; Moduli montabili in fila	
Materiali	PA; PVC	
Elementi di indicazione e comando		
Indicazione	Stato di commutazione	4 x LED, giallo Ingresso
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Stato di commutazione cortocircuito	4 x LED, giallo Uscita
		1 x LED, rosso
Accessori		
Accessori opzionali	Connettori COMBICON.; E70198	
Osservazioni		
Quantità	1 pezzo	




Modulo AS-i per quadro elettrico

CabinetModule 4DI 4DO T C

Collegamento elettrico

COMBICON:

Collegamento

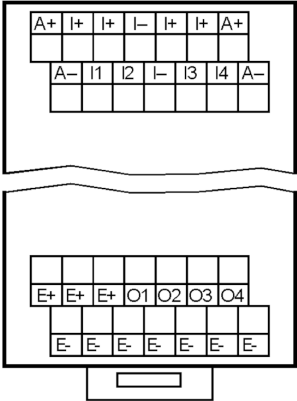

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Alimentazione sensore +24V
I-	Alimentazione sensore 0V
E+	alimentazione sensore e attuatore +24V
E-	alimentazione sensore e attuatore 0V
I1...I4	Ingresso di commutazione Sensore 1...4
O1...O4	Uscita di commutazione attuatore 1...4