




Cavo di collegamento con connettore AMP


ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m

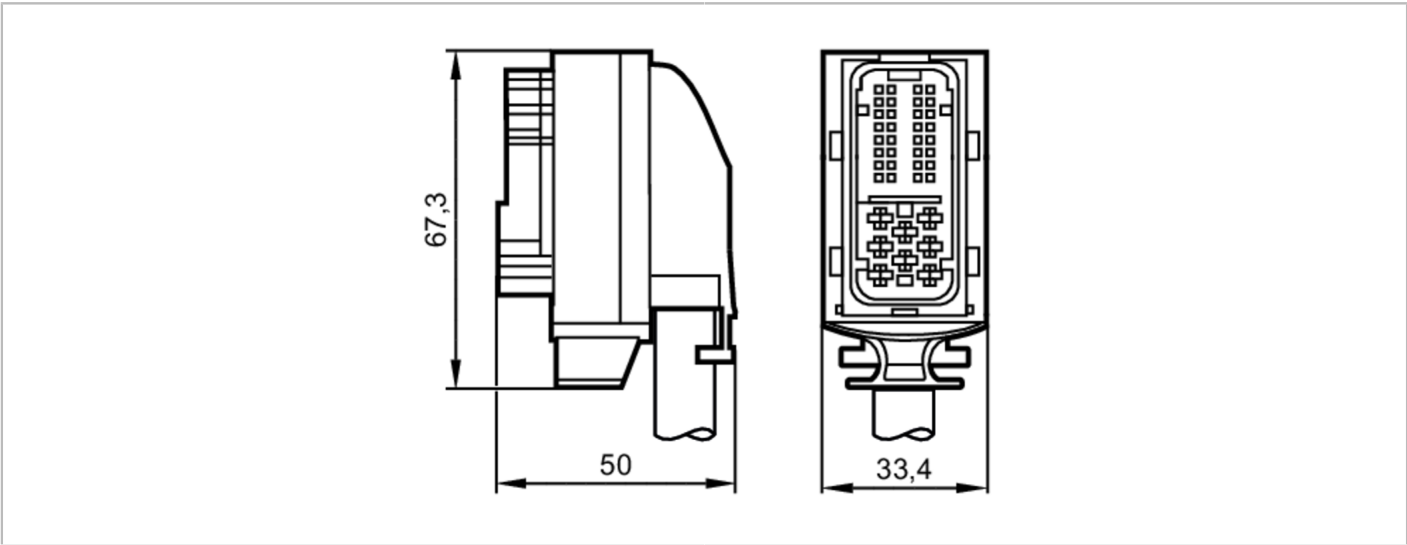

| Dati elettrici                       |      |              |
|--------------------------------------|------|--------------|
| Tensione di esercizio                | [V]  | 36 DC        |
| Protezione da inversione di polarità |      | si           |
| Condizioni ambientali                |      |              |
| Temperatura ambiente                 | [°C] | -40...105    |
| Grado di protezione                  |      | IP 67        |
| Dati meccanici                       |      |              |
| Peso                                 | [g]  | 896          |
| Dimensioni                           | [mm] | 10 x 10 x 10 |
| Osservazioni                         |      |              |
| Quantità                             |      | 1 pezzo      |

| Collegamento elettrico                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|
| Cavo: 2,5 m, PVC; FLRY-B; 32 x 0,5 mm² + 5 x 1,0 mm² + 3 x 2,5 mm² |  |

| Collegamento elettrico - connettore AMP            |  |
|----------------------------------------------------|--|
| Connettore: 1 x AMP-Junior Timer; Corpo: PBT, nero |  |





## Cavo di collegamento con connettore AMP

ecomatDisplay/Cable/40p/2.5m

| Video                 |                |
|-----------------------|----------------|
| 1: 82                 | VIDEO3_ GND    |
| 2: 90                 | VIDEO3_ SIGNAL |
| 3: 98                 | VIDEO0_ GND    |
| 4: 106                | VIDEO0_ SIGNAL |
| 5: 99                 | VIDEO1_ GND    |
| 6: 107                | VIDEO1_ SIGNAL |
| 7: 100                | VIDEO2_ GND    |
| 8: 108                | VIDEO2_ SIGNAL |
| ifm / Service         |                |
| 9: 83                 | IFM0-          |
| 10: 91                | IFM0+          |
| 11: 88                | IFM1-          |
| 12: 96                | IFM1+          |
| 13: 89                | SERVICE1       |
| 14: 97                | SERVICE0       |
| CAN                   |                |
| 15: 84                | CAN0_ L        |
| 16: 92                | CAN0_ H        |
| 17: 85                | CAN1_ L        |
| 18: 93                | CAN1_ H        |
| 19: 86                | CAN2_ L        |
| 20: 94                | CAN2_ H        |
| 21: 87                | CAN3_ L        |
| 22: 95                | CAN3_ H        |
| Audio / Head / WAKEUP |                |
| 23: 101               | AUDIO_IN_R     |
| 24: 109               | AUDIO_IN_L     |
| 25: 102               | AUDIO_GND      |
| 26: 110               | WAKEUP         |
| 27: 103               | HEAD_OUT_R     |
| 28: 111               | HEAD_OUT_L     |
| 29: 104               | AUDIO_R-       |
| 30: 112               | AUDIO_R+       |
| 31: 105               | AUDIO_L-       |
| 32: 113               | AUDIO_L+       |
| VBB / GND / IN / OUT  |                |
| 33: 114               | VBB0           |
| 34: 119               | VBB15          |
| 35: 120               | GND            |
| 36: 121               | VBB30          |
| 37: 115               | IN0            |
| 38: 116               | IN1            |
| 39: 117               | OUT0           |
| 40: 118               | OUT1           |