


Kit braccio muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

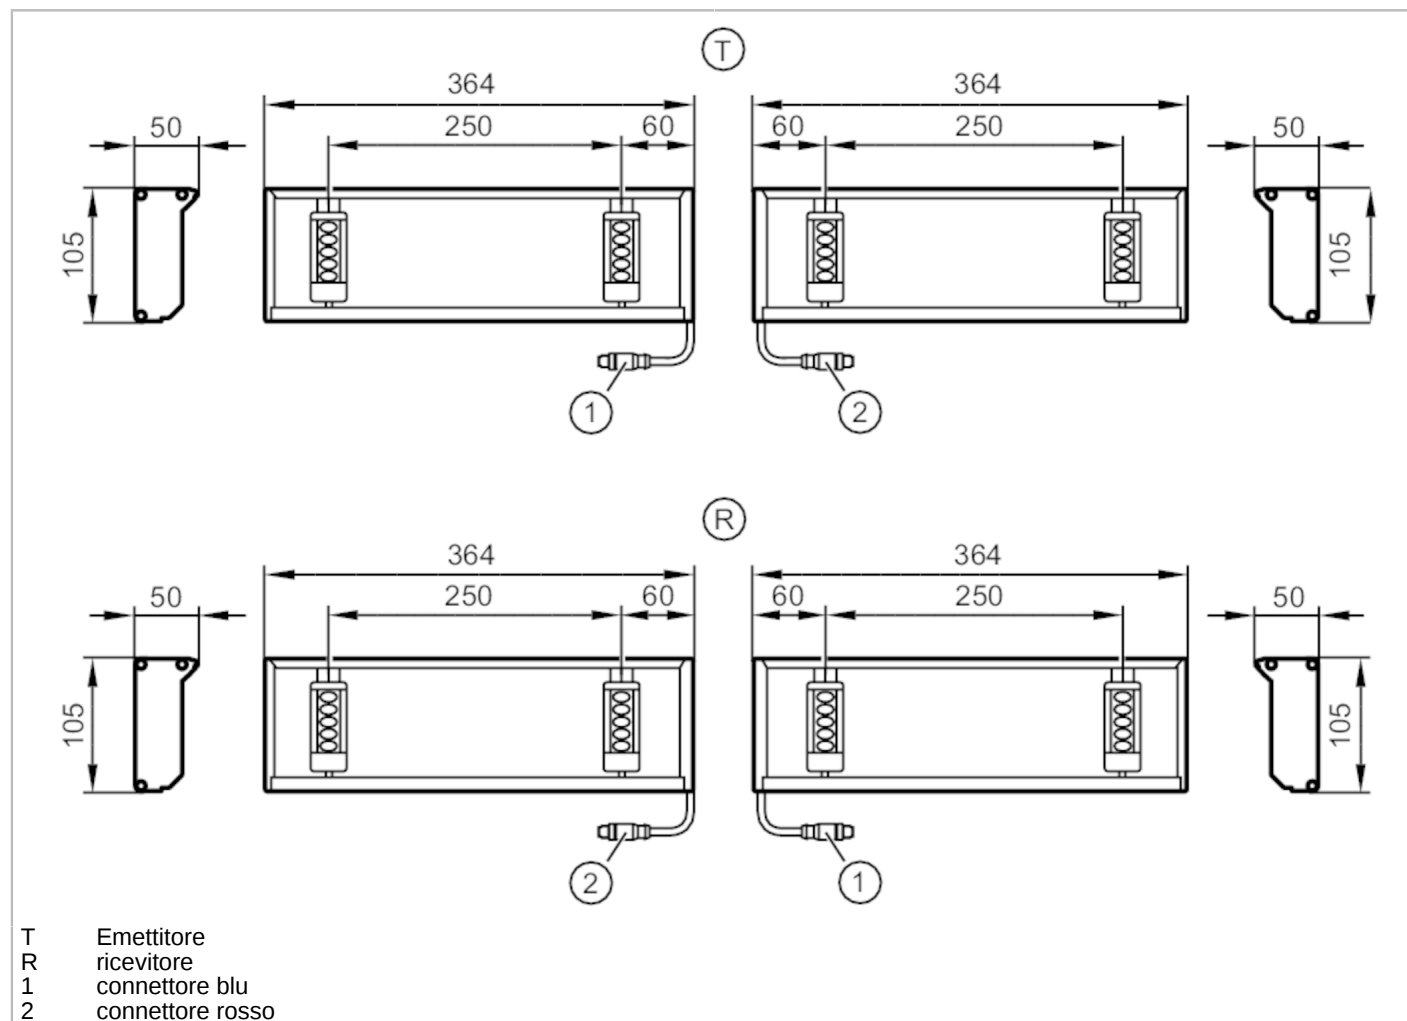

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
--------------	-----------------

Applicazione

Modello	muting sequenziale con quattro barriere fotoelettriche multiraggio parallele
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA]	60
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	940

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio



Kit braccio muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	0,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Protezione da cortocircuito	si
Resistente a sovraccarico	si

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 3,5
-------------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...55
Grado di protezione	IP 65

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Peso [g]	4295
Materiali	alluminio; polipropilene
Materiale lente	polycarbonato (ABS)

Elementi di indicazione e comando


Indicazione	emettitore	LED, giallo
	ricevitore	LED, verde / rosso

Osservazioni

Quantità	4 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - emettitore 1


Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu



Kit braccio muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS


Collegamento

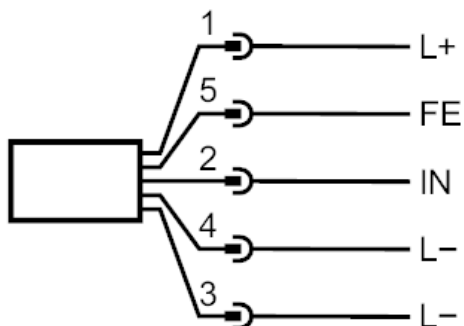


2 IN Sync A

Collegamento elettrico - emettitore 2

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso



Collegamento

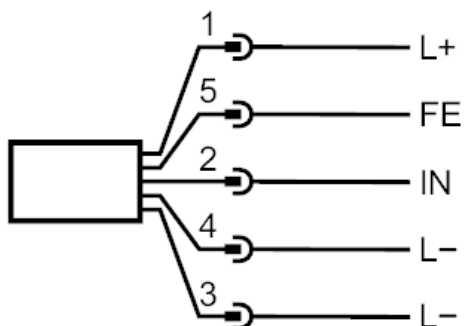


2 IN Sync B

Kit braccio muting


4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Collegamento elettrico - ricevitore 1

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu




Collegamento

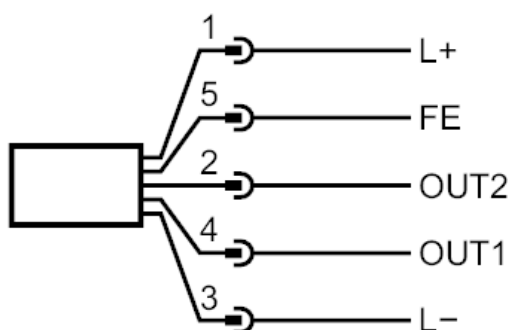

4 OUT 1 Uscita di commutazione
2 OUT 2 Uscita di commutazione

Collegamento elettrico - ricevitore 2

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso






Kit braccio muting

4P-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

Collegamento

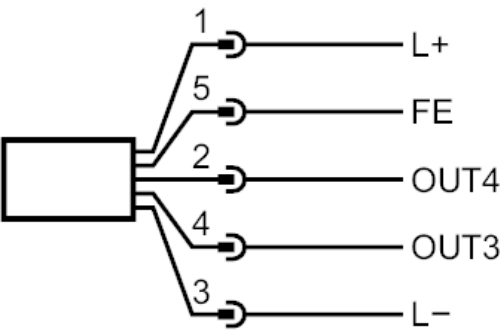

4 OUT 3	Uscita di commutazione
2 OUT 4	Uscita di commutazione