


Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5205

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

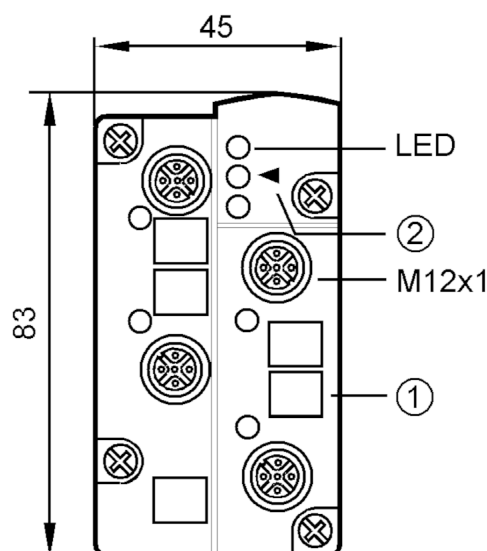

- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA]	240

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Počet digitálních vstupů	4
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení [V]	18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA]	200
Vstupní proud High [mA]	6...10
Vstupní proud Low [mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň [V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	-25...70			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ne				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0			
AS-i ID code	[hex]	0.E			
AS-i certifikát	39101				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	Vstup	1	2	3	4
	zásuvka	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanická data					
Hmotnost	[g]	118,8			
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části				
Materiály	PBT				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Funkce	LED, žlutá			
Příslušenství					
Příslušenství (volitelné)	spodní část modulu				
Upozornění					
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
Obsah balení	1 ks				



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A



	Vstupy
1	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-
5	neobsazeno