




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2251

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

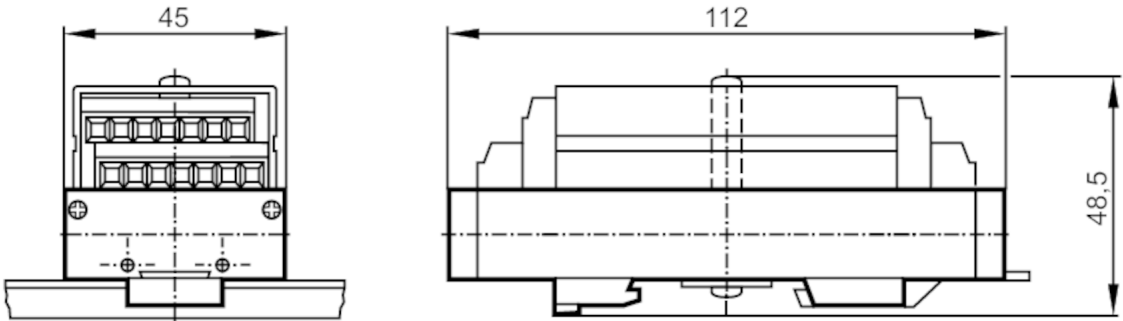

Oblast nasazení		
Aplikace	Montáž do rozvaděčové skříně	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 250
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	0,6
Funkce "hlídací pes" integrována		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4	
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	> 5
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		4
Obvod		PNP
Rozsah napětí DC	[V]	15...30; (podle PELV)



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	150
Odolné proti zkratu	ano
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 20

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295
---------------------------------------	----------

Jmenovité hodnoty AS-i

Profil AS-i master	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.0
AS-i I/O konfigurace [hex]	7
AS-i ID code [hex]	0

Mechanická data

Hmotnost [g]	130
Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě
Materiály	PA; PVC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	zkrat	LED, červená

Upozornění

Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

šroubové svorky:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Napájení senzoru +24V
I-	Napájení senzoru 0V
E+	Externí napájení aktuátoru +24V
E-	Externí napájení aktuátoru 0V
I1...I4	Spínací vstup Senzor 1...4
O1...O4	Spínací výstup Aktuátor 1...4