


DTE804



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWENUS04

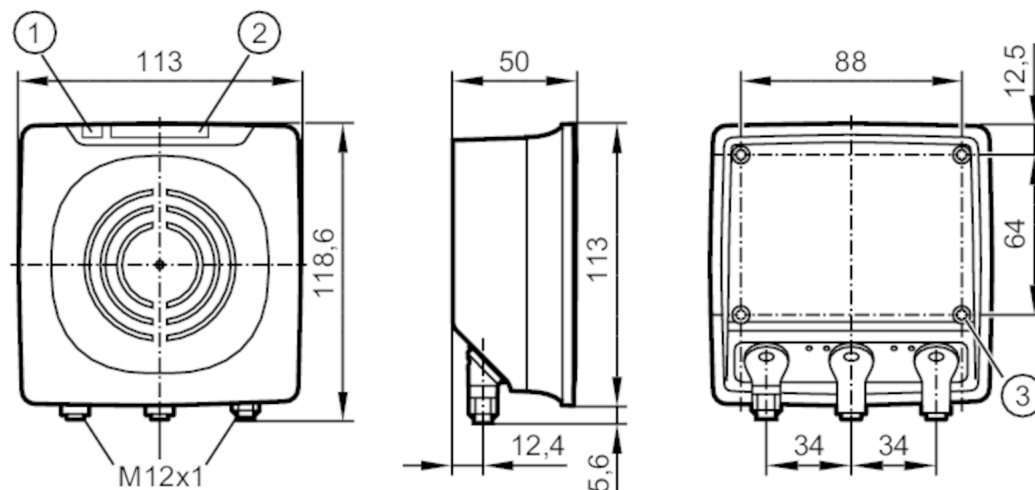

- 1 LED Driftstilstand
- 2 LED række visning fieldbus interface
- 3 Monterings gevind M4 max. Indstiks dybde 15mm



Applikation

Radio godkendelse for

EU/RED; Indien

Bemærkning omkring radio
godkendelse

Listen over lande som anvender European Radio Equipment
Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding [V]

19,2...28,8 DC

Strømforbrug [mA]

500

Optaget effekt [W]

8,6

Kapslingsklasse

III

Arbejdsfrekvens [MHz]

865...868 (ETSI)

RFID standard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63

Transmissions effekt ERP [mW]

120; (maximum: 200 mW)

Udgange

Max strømbelastning pr.
udgang [mA]

100; (max.)

Interface

Kommunikationsinterface

Ethernet

Ethernet - TCP/IP

Protokol

TCP/IP

Fabriksindstillinger

IP Adresse: 192.168.0.79

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway IP-Adresse: 192.168.0.100

Brugstype

parameterindstilling

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-20...55

Bemærk

omgivelsestemperatur

med montageplade og køleelement: -20...60 °C



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWENUS04

Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / permanent shock
		50 g (11 ms) / Enkelt stød
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[År]	58

Mekaniske data

Vægt	[g]	701,7
Dimensioner	[mm]	113 x 118,6 x 50
Materiale		Kapsling: aluminium; PBT / PC; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn
	LED række visning	4 x LED, gul Antallet af tags i området
	status	2 x LED, grøn/rød fieldbus interface
	status	2 x LED, grøn/gul Ethernet

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - Ethernet

Stik: 2 x M12; kodning: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Elektrisk tilslutning - Strømforsyning

Stik: 1 x M12; kodning: A



DTE804



Kompakt RFID enhed

DTRUHFE HLRWENUS04

PWR	
1	L+
2	digital indgang/udgang 2
3	L-
4	digital indgang/udgang 1
5	ikke anvendt