


DV2131



1-segment signal lampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

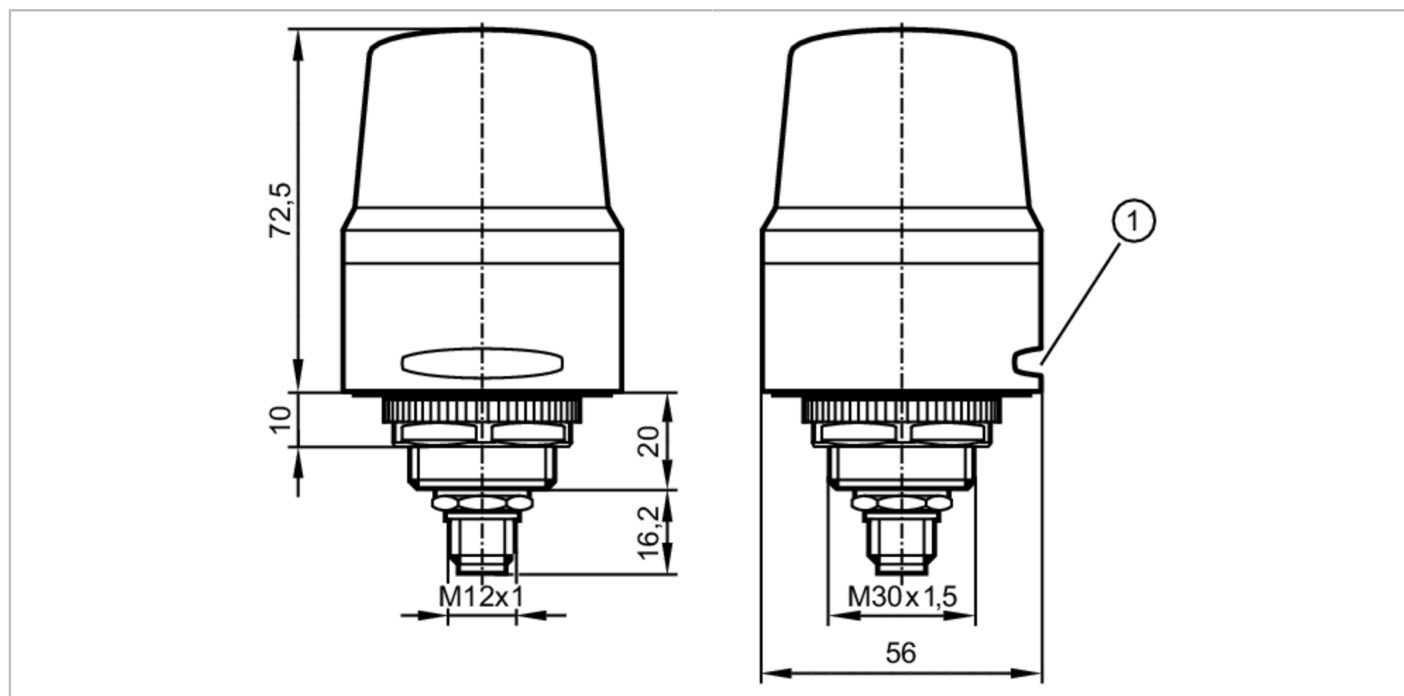

Applikation

Applikation

Visning af maskin tilstande

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC; (iht. SELV/PELV ; "supply class 2" iht. cURus)
Nominel spænding DC	[V]	24
Strømforbrug	[mA]	< 90
Indkoblings peak strøm	[mA]	400
Switch-on peak strøm varighed	[ms]	50

Interface

Kommunikationsinterface	IO-Link	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklistid	[ms]	2,3
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	1176

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...50
Lagringstemperatur	[°C]	-40...75
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90
Max højde over havet	[m]	4000



1-segment signal lampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Kapslingsklasse	IP 65
Forureningsgrad	2

Mekaniske data

Vægt [g]	169,5
Dimensioner [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materiale	Kapsling: PC

Display / Betjeningsenhed

Display	LED segment, rød / grøn / gul / blå / violet / cyan / hvid	
Betjeningselementer	kapacitiv trykknop	
Akustisk signal	buzzer	
Max. Lydtryk [dB]	90	

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	montage base, E89060
	væg montering, E89061
	Monteringsadapter, E89063
	Beslag med kabelindføring i siden, E89064
	montage rør, E89065
	montage rør, E89066
	montage rør, E89067
	montage base, E89080

Bemærkning

Bemærkning	Yderligere oplysninger findes i driftsmanualen.
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: M12; kodning: A



IO-Link

1	UB+
2	ikke anvendt
3	UB-
4	IO-Link
5	ikke anvendt

standard mode

1	IN1 rød
2	IN2 grøn
3	GND
4	konfigurerbar (buzzer / Kapacitiv berørings sensor)
5	IN3 blå

DV2131




1-segment signal lampe


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

diagrammer og grafer

væg montering

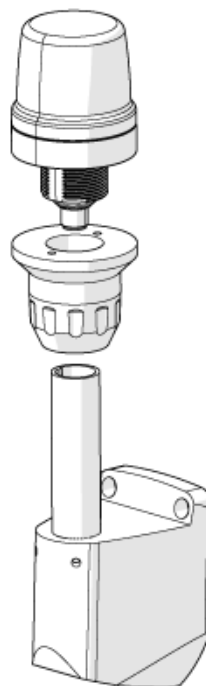


fodmontage

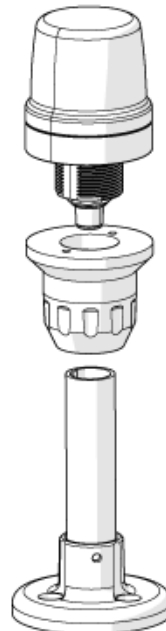

1-segment signal lampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Fordelingskurve for lysintensitet



Fordelingskurve for lysintensitet: rød

1000 lm

Driftsvirkningsgrad = 20%

Fordelingskurve for lysintensitet



Fordelingskurve for lysintensitet: grøn

1000 lm

Driftsvirkningsgrad = 22%

1-segment signal lampe

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Fordelingskurve for lysintensitet



Fordelingskurve for lysintensitet: blå

1000 lm

Driftsvirkningsgrad = 20%