


Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FCKG/T

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: O4E500

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

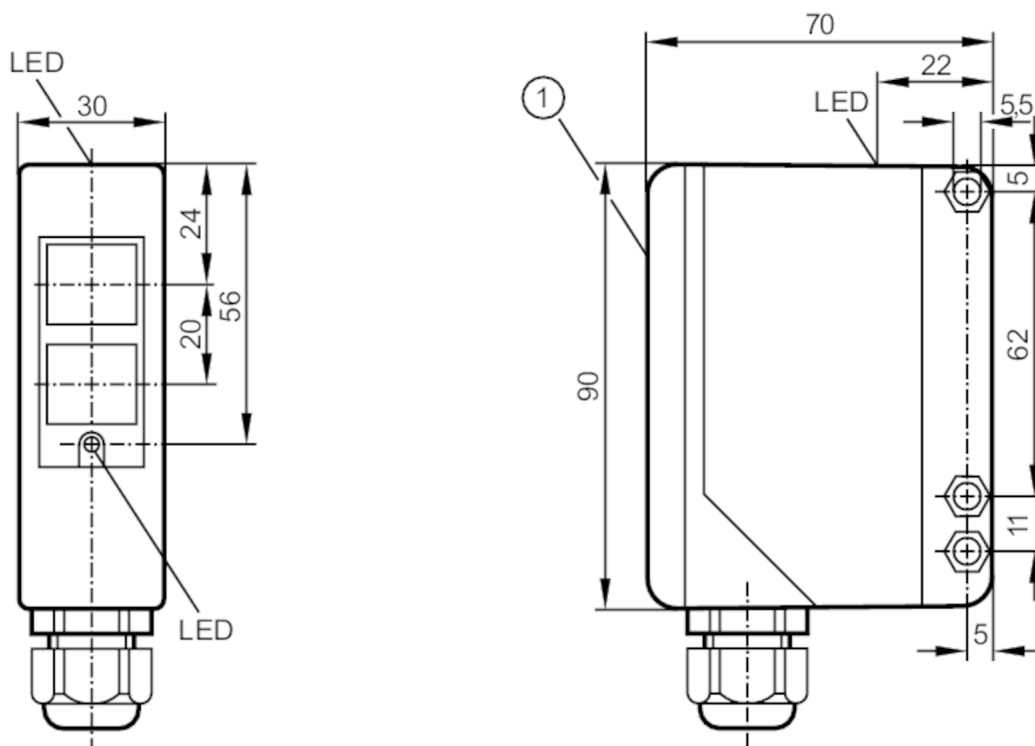

- 1 omskifter og potentiometer under dæksel
modtager i øvre optik

Produktegenskaber

Lys-type	Infrarødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	Funktionskontrol udgang
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...36 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50
Kapslingsklasse		II
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		Infrarødt lys
Bølgelængde	[nm]	880

Udgange

Elektrisk design	PNP/NPN
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (parametrerbar)
Funktionskontrol udgang	ja



Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FCKG/T

Max. strømbelastning på funktionskontrol udgang	[mA]	10
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC	[mA]	250
Max. strømbelastning i dobbelt udgangmode	[mA]	100
Switchfrekvens DC	[Hz]	300
Kortslutningsbeskyttelse		ja
Type af kortslutningsbeskyttelse		taktvis
Overbelastningssikret		ja
Timer funktion	[s]	0,5...10

Registreringsområde

Sender / modtager		modtager
Rækkevidde	[m]	< 50
Justerbar rækkevidde		ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklasse		IP 65

Godkendelser / Tests

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,287
Kapsling		rektangulær
Dimensioner	[mm]	90 x 30 x 70
Materiale		PPO modificeret
Optikmateriale		PMMA

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Betjeningselementer		indkoblings- eller udkoblingsforsinkelse kan vælges via skyderkontakt

Tilbehør

Leverings omfang	Vinkel beslag: 1, E20514
	skruetrækker

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------


Thru-beam sensor (modtager)

OAE-FCKG/T

Elektrisk tilslutning

terminaler: ...1,5 mm²; Ledningskappe: Ø 4,5...10 mm; Kabelforskrining: M16 X 1,5

Tilslutning

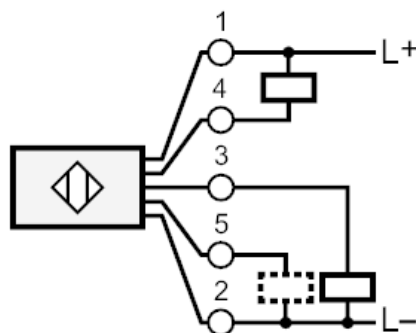

5 Funktionskontrol udgang

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

