


Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: OJ5109

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

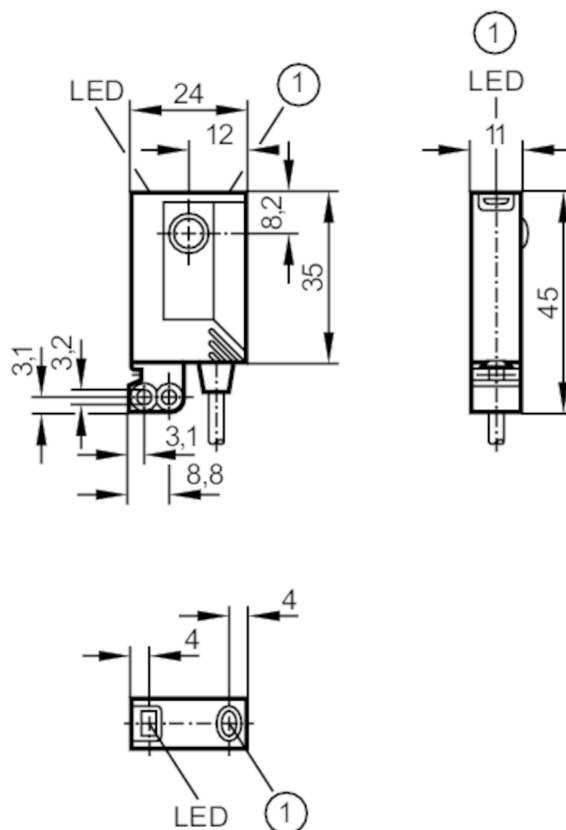

1 Tast uden funktion



Produktegenskaber

Lys-type	rødt lys
Kapsling	rektangulær

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Funktions princip	Thru-beam sensor

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	10...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 12
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Lys-type		rødt lys
Bølgelængde	[nm]	660



Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Udgange		
Elektrisk design	PNP	
Udgangsfunktion	Light-on / Dark-on indstilling; (Programmerbar)	
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5	
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	200	
Switchfrekvens DC [Hz]	1200	
Kortslutningsbeskyttelse	ja	
Type af kortslutningsbeskyttelse	taktvis	
Overbelastningssikret	ja	
Registreringsområde		
Sender / modtager	modtager	
Rækkevidde [m]	< 10	
Justerbar rækkevidde	ja	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Kapslingsklasse	IP 67	
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [År]	968	
Mekaniske data		
Vægt [g]	54,8	
Kapsling	rektangulær	
Dimensioner [mm]	35 x 24 x 11	
Materiale	Kapsling: ABS; fikstur: zinkstøbegods; LED vindue: SEPS; Tast: SEPS	
Optikmateriale	glas	
Linse orientering	Optik i front	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, gul
	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, rød
Elektronisk lås	ja	
Tilbehør		
Leverings omfang	grundfastgørelse: 1, E20964	
	skruer: 2 x M3 x 16	
	fjederskive: 2	
	Møtrikker: 2	
Bemærkning		
Bemærkning	driftsspænding "supply class 2" iht. cULus	
Emballage-enheder	1 stk.	



Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/FO/0,15M/US


Elektrisk tilslutning

Kabel: 0,15 m, PUR

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Hytrel 8068; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt



Tilslutning

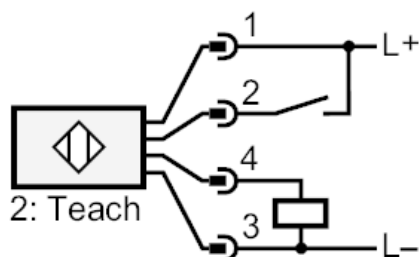

2

Teach



Thru-beam sensor (modtager)

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

diagrammer og grafer

driftsreserve kurve

