




Maestro IO-Link con interfaz PROFIBUS

IO-Link Master PL PB 8P IP67

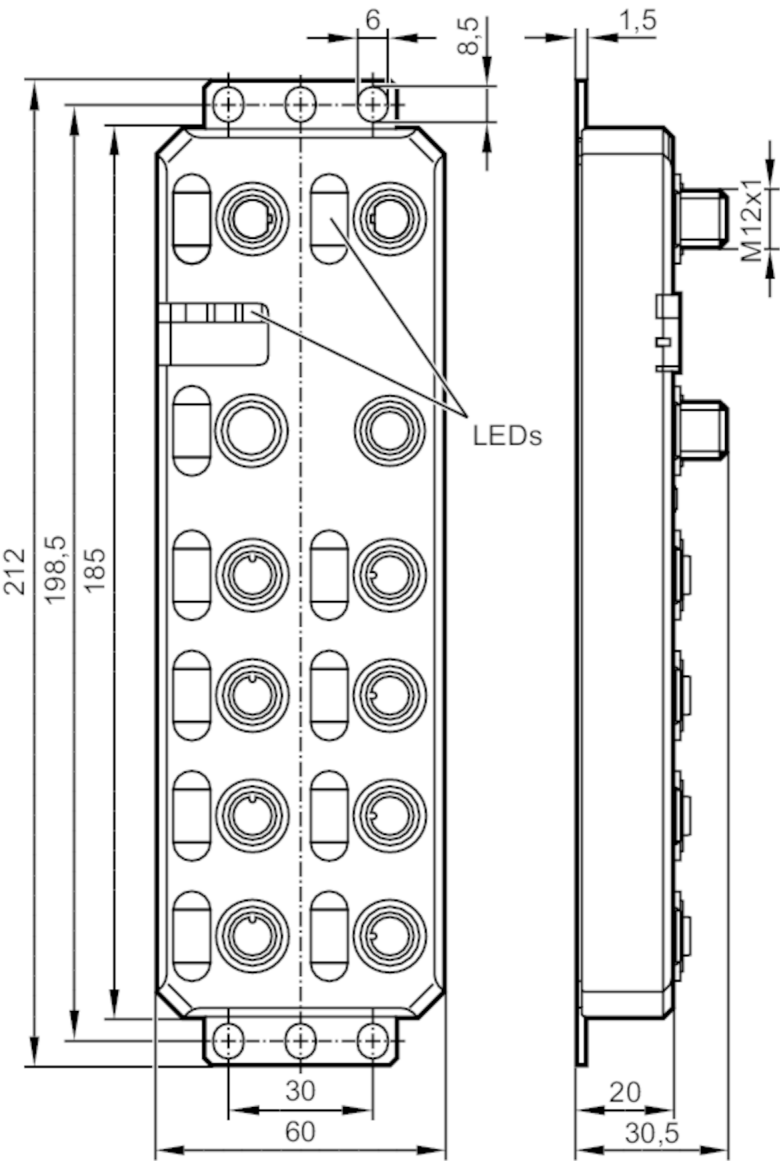

Campo de aplicación		
Aplicación	Módulos de E/S para aplicaciones de campo	
Función de alimentación en serie	alimentación de tensión; interfaz de bus de campo	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	19...31,2 DC; (US)
Clase de protección		III
Suministro de tensión adicional	[V]	19...31,2 DC; (UA)



Maestro IO-Link con interfaz PROFIBUS

IO-Link Master PL PB 8P IP67

Alimentación del actuador UA		
Corriente máxima por cada puerto	[A]	1,6
Alimentación del sensor US		
Corriente máxima por cada puerto	[A]	0,2
Entradas/salidas		
Número total de entradas y salidas		12; (configurable)
Número de entradas y salidas		Número de entradas digitales: 12; Número de salidas digitales: 8
Entradas		
Número de entradas digitales		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Punto de conmutación alto	[V]	15...30
Punto de conmutación bajo	[V]	-3...5
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales		sí
Salidas		
Número de salidas digitales		8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Corriente máxima por cada salida	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Alimentación de los actuadores en las salidas		24 V DC
Interfaces		
Interfaz de comunicación		IO-Link; PROFIBUS
IO-Link Master		
Tipo de transmisión		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link		1.1
Número de puertos clase A		4
Número de puertos clase B		4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-25...85
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV descarga de contacto / 8 kV descarga de aire
	EN 61000-4-3	
	EN 61000-4-4	
	EN 61000-4-5	
	EN 61000-4-6	
Resistencia a choques	EN 60068-2-27	30 g 11 ms



Maestro IO-Link con interfaz PROFIBUS

IO-Link Master PL PB 8P IP67

Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6	5 g
---------------------------	--------------	-----

Datos mecánicos


Peso	[g]	577
Materiales	Carcasa: PA; conector hembra: latón niquelado	
Material de la junta	FKM	

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.	
Cantidad por pack	1 unid.	

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



IO-Link Port Class A X01...X04


1	Alimentación del sensor (US) L+
2	Entrada digital
3	Alimentación del sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	no utilizado

IO-Link Port Class B X05...X08

1	Alimentación del sensor (US) L +
2	alimentación de actuadores (UA) L+
3	Alimentación del sensor (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	alimentación de actuadores (UA) L-

Conexión eléctrica - PROFIBUS IN

Conector: M12; codificación: B



X21


1	VP
2	RxD / TxD-N (A)
3	DGND
4	RxD / TxD-P (B)
5	no utilizado

Maestro IO-Link con interfaz PROFIBUS

IO-Link Master PL PB 8P IP67

Conexión eléctrica - PROFIBUS OUT

Conector: M12; codificación: B; Junta de estanqueidad: FKM


X22

1	VP
2	RxD / TxD-N (A)
3	DGND
4	RxD / TxD-P (B)
5	no utilizado

Conexión eléctrica - alimentación de tensión IN


Conector: M12; codificación: T


X31

1	+ 24 V DC (US) marrón
2	GND (UA) blanco
3	GND (US) azul
4	+ 24 V DC (UA) negro

Conexión eléctrica - alimentación de tensión OUT

Conector: M12; codificación: T; Junta de estanqueidad: FKM


X32

1	+ 24 V DC (US) marrón
2	GND (UA) blanco
3	GND (US) azul
4	+ 24 V DC (UA) negro