




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

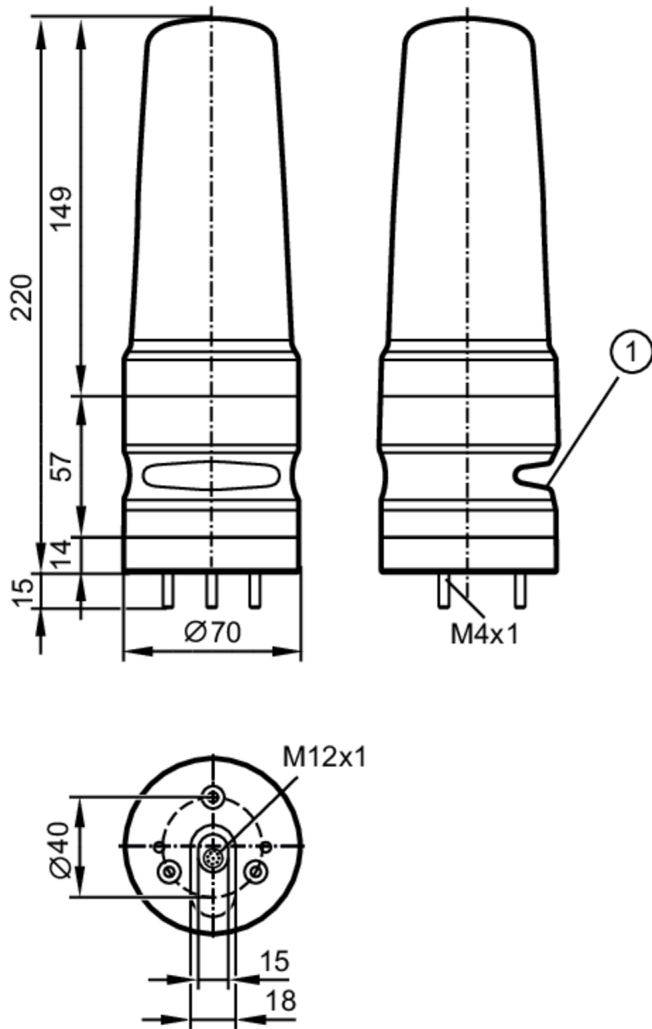

1 zumbador



Campo de aplicación	
Aplicación	señalización de estados de máquinas
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; (según MBTS/MBTP)
Tensión nominal DC [V]	24
Consumo de corriente [mA]	< 200
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4
Entradas	
Número de entradas digitales	4
Corriente de entrada alta [mA]	6
Interfaces	
Interfaz de comunicación	IO-Link
Tipo de transmisión	COM2 (38,4 kBaud)



Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Revisión IO-Link	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Modo SIO	sí	
Clase de puerto de maestro requerido	A	
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms]	3,2	
DeviceIDs compatibles	Modo de funcionamiento	DeviceID
	default	1466

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...50
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...75
Humedad relativa del aire máx. [%]	90
Presión atmosférica [kPa]	< 106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m]	2000
Grado de protección	IP 54

Homologaciones / pruebas

Homologación UL	alimentación de tensión	Class 2
-----------------	-------------------------	---------

Datos mecánicos

Peso [g]	427,3
Dimensiones [mm]	Ø 70 / L = 220
Materiales	Carcasa: ABS; Lentes: PC

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	estado	1 x LED, verde
	segmento LED	3 x 4 LED
Señal acústica	zumbador	
Presión del sonido máx. [dB]	85	

Accesorios

Accesorios (opcionales)	soporte básico, E89060
	soporte de pared, E89061
	Adaptador de montaje, E89063
	soporte con salida de cable lateral, E89064
	tubo de montaje, E89065
	tubo de montaje, E89066
	tubo de montaje, E89067

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack	1 unid.




Baliza de señalización de 3 segmentos

LED-Tower-3/Std/Buzzer

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M12; codificación: A



Conexión	
1	n.c.
2	zumbador
3	Entrada digital segmento LED 3
4	Entrada digital segmento LED 2
5	alimentación de tensión
6	Entrada digital segmento LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)