




Electrónica de diagnóstico para sensores
fotoeléctricos

OV-110/10-55VDC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

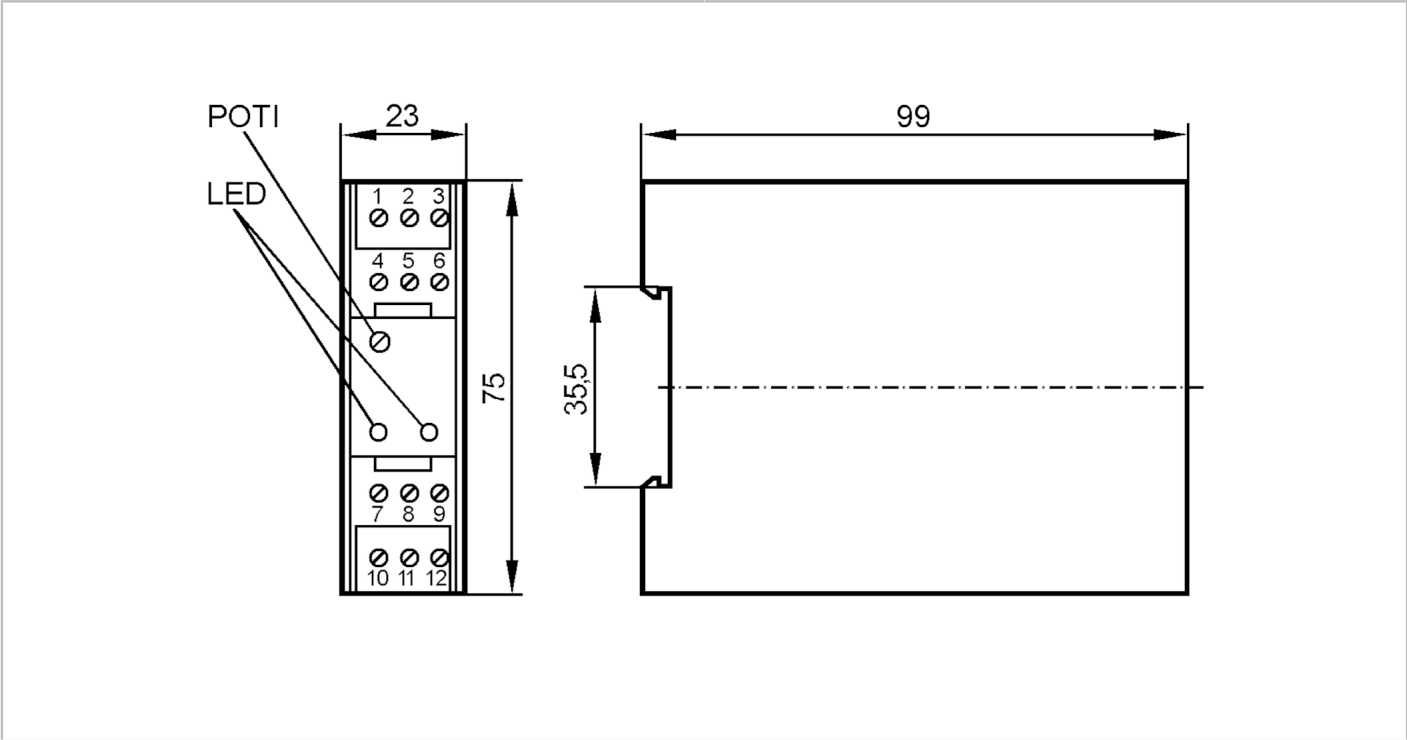

Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Consumo de corriente	[mA]	40; (24 V)
Salidas		
Número total de salidas		1
Alimentación		PNP/NPN
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	100
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Grado de protección		IP 40
Grado de protección de los bornes		IP 20
Datos mecánicos		
Peso	[g]	135,5
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Materiales		PBT
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, rojo
	Ayuda al ajuste	1 x LED, amarillo



Electrónica de diagnóstico para sensores
fotoeléctricos

OV-110/10-55VDC


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: 12 x ...2,5 mm²

Conexión

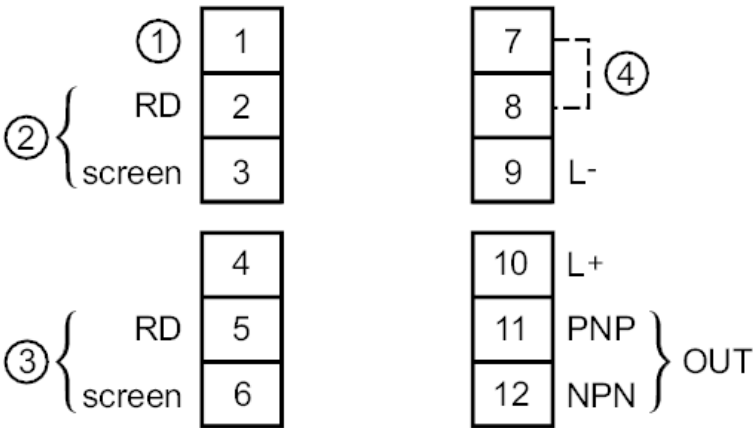

- 1 Señal de bloqueo
- 2 emisor
- 3 receptor
- 4 Función de salida
- OUT Transistor salidas