


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

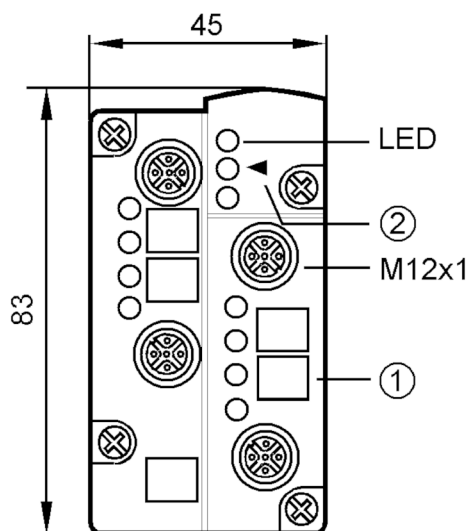

- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys

**Sähköiset tiedot**

Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]	250

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4
-------------------------------	-------------------------------

Tulot

Tulojen lukumäärä, binääri	4
Binääritulojen tulopiiri	PNP
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i
Jännitesyöttö [V]	18...30; (lattakaapelin kautta)
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]	200
Tulovirta "1" [mA]	6...10
Tulovirta "0" [mA]	0...2
Kytkenäkö "1" [V]	> 11
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...50
-------------------------	----------



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine45 4DI FKT M12

Huomautus / ympäristölämpötila	anturisyötön virta : < 200 mA
	-25...70 °C: < 150 mA
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.1					
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen					
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei					
AS-i-profiili	S-0.F.E					
AS-i I/O-konfigurointi [hex]	0					
AS-i ID-koodi [hex]	F.E					
Parametribittit	parametribitti	Merkitys				
	P0	valinta "High" aktiivinen / "Low" aktiivinen	/	nasta	2 /	Naarasliitin I-1 / FKT 1
	P1	valinta "High" aktiivinen / "Low" aktiivinen	/	nasta	2 /	Naarasliitin I-2 / FKT 2
	P2	valinta "High" aktiivinen / "Low" aktiivinen	/	nasta	2 /	Naarasliitin I-3 / FKT 3
	P3	valinta "High" aktiivinen / "Low" aktiivinen	/	nasta	2 /	Naarasliitin I-4 / FKT 4

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	107,7
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa
Materiaalit	PBT

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa
--------------------------	----------------



AS-i ClassicLine -moduli


ClassicLine45 4DI FKT M12

Huomautuksia	
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:
	I-, I+, I1...I4, FKT1...FKT4
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.
	Vikatapauksessa hälytyslähdön toiminta (sulkeutuva tai avautuva toiminta) voidaan asettaa erikseen.
Pakkausyksikkö	Vikatapauksessa k.o. tulon punainen LED palaa ja lisäksi LED 2 (FAULT) vilkkuu.
	1 kpl

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat modulipohjaosaa varten, FK / PG:

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



	Tulot
1	Anturien jännitesyöttö L+
2	hälytystulo
3	Anturien jännitesyöttö L-
4	datatulo
5	ei käytössä