




AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: AC2251

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

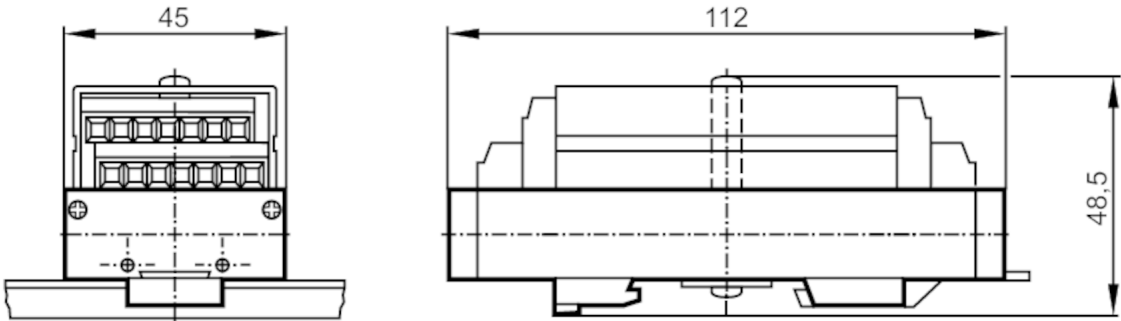

Sovellutus		
Sovellutus	Asennus ohjauskeskukseen	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 280
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4
Sisäänrakennettu watchdog		kyllä
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, binääri		4
Binääritulojen tulopiiri		PNP
Tulojen anturijännitesyöttö		AS-i
Jännitesyöttö	[V]	18...30
Tulojen kokonaiskuormitettavuus	[mA]	200
Tulovirta "1"	[mA]	> 5
Tulovirta "0"	[mA]	< 1,5
KytKentätaso "1"	[V]	> 10
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta		kyllä
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Binäärilähtöjen lukumäärä		4
Piiri		PNP
Jännitealue DC	[V]	10...30; (PELV mukaan)
Kuormitettavuus / lähtö	[mA]	1000



AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Oikosulkusuojaus	kyllä	
Galvaaninen erotus	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka	IP 20	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
AS-i-luokitus		
AS-i master -profiili	M2; M3; M4	
AS-i-profiili	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	0
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	134
Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus; Ketjutus mahdollinen	
Materiaalit	PA; PVC	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen
	käyttö	LED, vihreä
	oikosulku	LED, punainen
Huomautuksia		
Huomautuksia	Älä kytke mitään seuraavista pisteistä ulkoiseen potentiaaliin:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Kytkennät ovat galvaanisessa yhteydessä AS-i-kaapeliin.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	




AS-i keskusasennusmoduli

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet:

Liitäntä

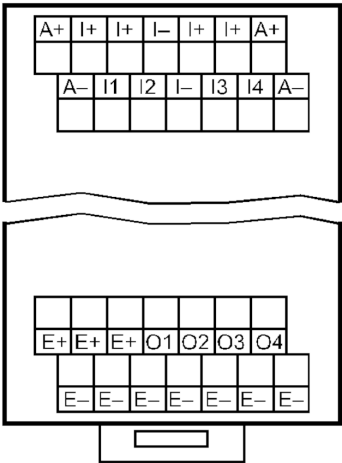

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Anturien jännitesyöttö +24V
I-	Anturien jännitesyöttö 0V
E+	toimilaitteen jännitesyöttö +24V
E-	toimilaitteen jännitesyöttö 0V
I1...I4	Binääritulo anturi 1...4
O1...O4	Binäärilähtö toimilaite 1...4